

第四代KQDP/KQDQ系列 立式多级离心泵

The Fourth-generation KQDP/KQDQ
Vertical Multi-stage
Centrifugal Pump

■ 高效节能、绿色环保

■ 结构紧凑、安全可靠

■ 经久耐用、维护方便

■ 精密制造、质量为先



Contents

目录

企业介绍	1
产品概述	2
产品特点	2
工作条件	2
应用领域	3
型号说明	3
最大吸上高度	3
电机	4
进出口法兰	4
最大使用环境温度及海拔	4
轴封	5
材料	5
水泵转向	5
电机接线盒位置	5
结构图	6
KQDP25-1/KQDQ25-1 技术数据	11
KQDP25-2/KQDQ25-2 技术数据	15
KQDP25-3/KQDQ25-3 技术数据	19
KQDP32-4/KQDQ32-4 技术数据	23
KQDP32-5/KQDQ32-5 技术数据	27
KQDP40-8/KQDQ40-8 技术数据	31
KQDP40-10/KQDQ40-10 技术数据	34
KQDP50-12/KQDQ50-12 技术数据	37
KQDP50-15/KQDQ50-15 技术数据	40
KQDP50-16/KQDQ50-16 技术数据	43
KQDP50-20/KQDQ50-20 技术数据	46
KQDP65-32/KQDQ65-32 技术数据	49
KQDP80-45/KQDQ80-45 技术数据	53
KQDP100-64/KQDQ100-64 技术数据	57
KQDP100-90/KQDQ100-90 技术数据	60
KQDP150-125/KQDQ150-125 技术数据	62
KQDP150-155/KQDQ150-155 技术数据	64
KQDP200-200/KQDQ200-200 技术数据	66
KQDP25 1G/KQDQ25 1G 技术数据	68
KQDP25-3G/KQDQ25-3G 技术数据	72
KQDP32-5G/KQDQ32-5G 技术数据	76
安装基础	80

ENTERPRISE INTRODUCTION

企业介绍

70 集团总资产
亿元



5 工业园区
家

600⁺ 办事处
家

1000 占地面积
亩

35⁺ 生产性建筑面积
万m²



6000⁺ 集团员工
名

上海凯泉泵业(集团)有限公司成立于1995年,是一家集泵、给水设备及泵用控制设备的研发制造于一体的大型综合性泵业公司,产品线覆盖了核电/电力、石油化工、钢铁冶金、矿山煤炭、建筑、市政、水利七个领域的泵类产品,近百个系列。

旗下设有5家工业园区、23家分公司、600多个办事处、200多个售后服务网点,服务网络覆盖全国,拥有一支经验丰富、技术前沿的专业科研团队,是以技术创新为导向的行业知名企业。

公司先后获得“重合同守信用企业”、



上海工业园



合肥工业园



浙江工业园



沈阳工业园



石家庄工业园

“全国社会保障与就业先进民营企业”、“科技创新企业奖”、“小巨人企业”、“全国国标五星级售后服务企业”等多项荣誉,连续多年入选全国机械百强、上海企业百强。

公司推广应用物联网平台、自动化系统、机器人及AI技术等,提升制造工艺水平和生产效率,大幅改善制造成本;依托ERP与MES系统的数据加持,让生产智能化,实现从销售、设计、制造、物流、售后服务等全流程闭环高效管理;运用智能检测和

大数据分析等技术,实现质量检测过程的数字化、在线化,从而提供更加高效、便捷的产品服务。

面向未来,凯泉将继续以“引领中国泵工业的崛起”为发展使命,不断深化水力研究与泵及水相关系统的技术引领,用绿色技术创新带来高效率的生产模式,直接降低水资源利用的成本,带动产业体系的能效升级,全力塑造民族品牌,进入世界泵行业十强!

PRODUCT OVERVIEW
产品简介

第四代KQDP/KQDQ立式多级离心泵是以节能、环保、安全可靠为设计理念,采用全新的工业及水力设计方法,最新自主研发的新一代产品。产品适用于不同温度、流量和压力范围,可以输送从自来水到工业液体的各种不同介质,被广泛应用于供水、工业增压、工业液体输送、暖通、灌溉及水处理等领域,其中KQDQ型还可用于饮料、医药等领域。KQDP适用于无腐蚀性液体, KQDQ适用于轻度腐蚀性液体。

本产品符合GB/T 5657-2013《离心泵技术条件(III)》标准。

PRODUCT FEATURES
产品特点

- 

节能高效 绿色环保

效率指标达到国际先进水平,能效指标达到MEI>0.7
- 

结构紧凑 安全可靠

同等流量扬程参数下,水泵高度更低、振动更小、噪音更低、占地空间更小、重量更轻
- 

经久耐用 维修方便

采用特殊配置集装式机械密封,在轻微振动、冲击环境保证机封运行平稳、无泄漏。同时机封位置设计足够的拆装空间,检修方便,在更换机封时,无需拆泵
- 

精密制造 质量为先

采用不锈钢冷拉冲压焊接叶轮、导叶、中段等重要部件,过流部件流道光滑、抗腐蚀性强、效率高,一般比铸造泵效率高5%-10%。叶轮由前盖板、叶片、后盖板焊接而成。KQDP40以下系列叶片上带有凸出焊点,叶片与前、后盖板之间通过大电流时,凸点处因接触电阻高产生高温,使凸点熔化而成一体,焊接效率高。叶轮后盖板由于板材厚度小,上冲有花键槽,叶轮由花键轴连接传递扭矩。后盖板花键槽多个齿槽受力,提高了工作可靠性。KQDP50以上系列叶轮采用机器人激光焊接,接缝处强度远高于钢板母材。


WORKING CONDITIONS
工作条件

液体范围	清洁、稀薄、非易燃易爆并不含颗粒和纤维或物理化学性能类似于水的液体
液体温度	-20℃至70℃ 70℃至120℃ (高温配置)
环境温度	最大+40℃
海拔高度	高度小于1000m
最大运行压力	吸入口压力+泵最大压力≤2.5MPa且进口压力≤1.0MPa

APPLICATION AREA
应用领域

供水	高层建筑二次供水, 水厂过滤、输送、主管增压
水处理	反渗透系统、超滤系统、蒸馏系统、游泳池
暖通	空调系统、供热补水系统
工业增压	清洗系统、流程水系统、高压冲洗系统、消防系统
工业液体输送	锅炉给水、冷凝系统、机床组件配套、系统冷却
灌溉	农田灌溉、喷灌、滴灌

MODEL DESCRIPTION
型号说明

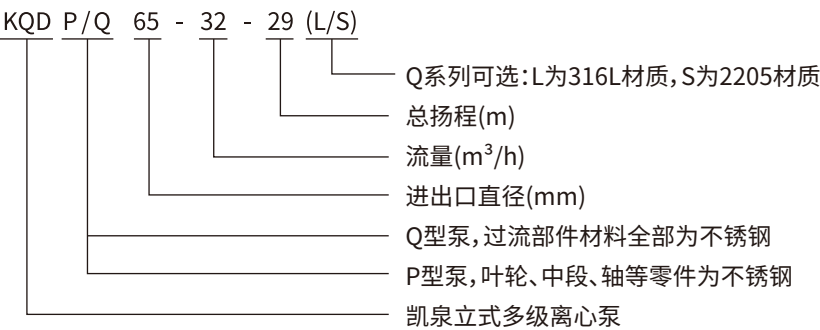

MAXIMUM SUCTION HEIGHT
最大吸上高度

用户使用时, 应考虑各种因素对使用的影响, 其最大吸上高度H应低于下面计算值(负值为倒灌)。否则, 泵将不能正常工作。

$$H = P_b \times 10.2 - NPSH - H_f - H_v - H_s$$


- ☐ Pb=当地大气压 bar(海平面1bar) ☐ 在闭式系统中, Pb为系统压力 bar ☐ NPSH=汽蚀余量 m
☐ Hf=入口管路损失 m ☐ Hv=液体饱和蒸汽压 m ☐ Hs=安全余量>0.5 m

例: 假设大气压Pb=1bar, 泵汽蚀余量NPSH=2m, 吸入管路损失Hf=2.2m

(1) 当液体温度20℃时, 饱和蒸汽压 Hv=0.23m, $H = 1 \times 10.2 - 2 - 2.2 - 0.23 - 0.5 = 5.27m$ (正值越大越不容易汽蚀)

(2) 当液体温度85℃时, 饱和蒸汽压 Hv=5.89m $H = 1 \times 10.2 - 2 - 2.2 - 5.89 - 0.5 = -0.39m$ (负值表示泵需要倒灌, 进口带压) 泵输送的液体温度不一致, 泵的其它使用条件一致时, 其吸上高度也不同。

水的物理性质			
水温度 T/℃	饱和蒸汽压力 Hv/m	水温度 T/℃	饱和蒸汽压力 Hv/m
5	0.09	90	7.15
10	0.13	95	8.62
20	0.23	100	10.33
30	0.43	105	12.32
40	0.75	110	14.61
50	1.26	115	17.24
60	2.03	120	20.25
70	3.18	125	23.67
80	4.83	130	27.55
85	5.89	135	31.92

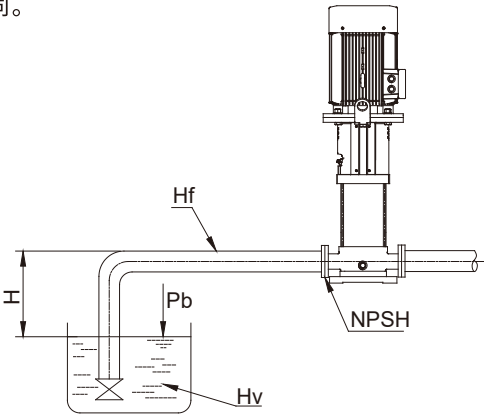

MOTOR 电机

全封闭自扇冷鼠笼型高效三相异步电机, 电机轴承标配进口SKF轴承或NSK轴承。

标准电压: $3 \times 380-415V$ 频率: $50Hz$

防护等级: IP55

绝缘等级: F

安装形式: B14或V1

注: 户外型、高原型、防爆电机、热保护等特殊电机, 定单另行说明。

配用电机为国标能效二级或三级, 根据客户要求配置。

IMPORT AND EXPORT FLANGES 进出口法兰

KQDP25、32、40标配为圆法兰, 可选铸铁椭圆法兰(螺纹接口)。

KQDQ25、32标配为圆法兰, 可选卡口式、外螺纹管联接。

KQDQ40标配为圆法兰, 可选卡口式联接。

KQDP/Q50、65、80、100、150、200标配为圆法兰, 其中KQDQ50可选卡口式联接。

特别说明: 1、椭圆法兰联接耐压等级1.6Mpa及以下, 大于1.6Mpa请选用圆法兰联接;


2、所有标配法兰均执行GB/T17241.6-2008 设计标准, 耐压等级 PN 2.5 Mpa;

3、管路联接用配对法兰、管卡, 需另订货。

MAXIMUM TEMPERATURE AND ALTITUDE 最大使用环境温度及海拔

当泵在环境温度大于 $40^{\circ}C$ 或海拔大于1000m条件下运行时, 由于空气密度低及冷却效果差, 电机输出功率P2会有一定降低, 故此
时泵配带电机功率需加大(详情参见下图)。

温度及海拔对电机输出功率的影响

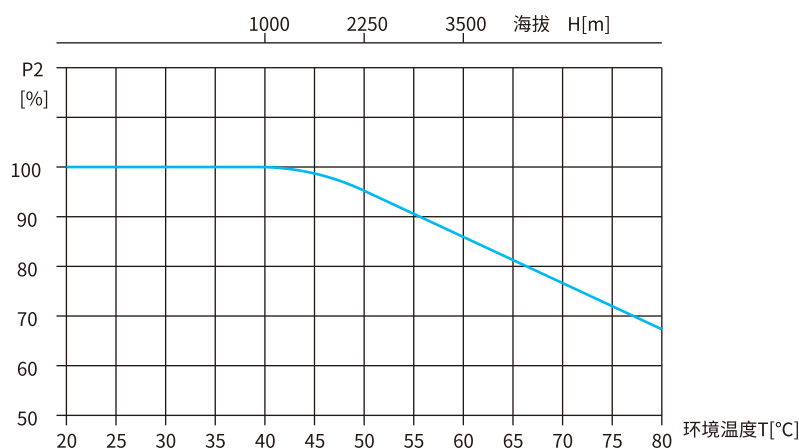

SHAFT SEAL

轴封

机械密封：集装式免维护机械密封，检修方便

基本配置：动、静环材质为硬质合金+进口石墨，与SiC+SiC配置相比，更耐振动及冲击，更可靠。

MATERIAL

材料

KQDQ型 过流部件全部为 304不锈钢(进口钢板)，电机支架为QT

KQDP型 叶轮、中段过流部件为 304不锈钢(进口钢板)，进出水段为HT、支架为QT

WATER PUMP STEERING

水泵转向

KQDP、KQDQ 从驱动端看，为逆时针旋转(参见右图)


MOTOR JUNCTION BOX POSITION

电机接线盒位置

KQDP、KQDQ 从电机端看，接线盒在出水口一侧


备注：接线盒安装位置可更换，如有需求请订单信息中加以注明

KQDP、KQDQ

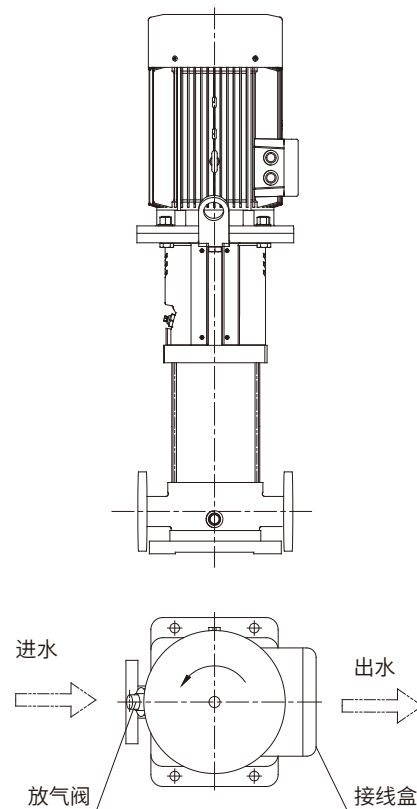


STRUCTURE CHART
结构图

结构图
KQDP25、32

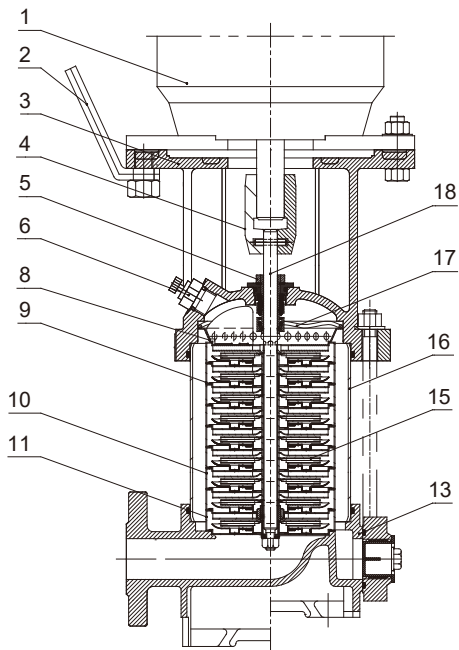


KQDQ25、32

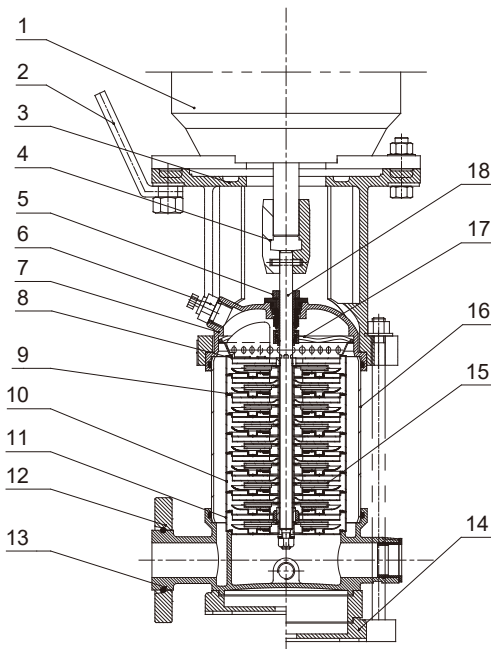


材料表
KQDP/Q25、32

序号	名称	材料	AISI/ASTM
1	电机		
2	吊耳	Q235	
3	支架	球墨铸铁	ASTM A536 80-55-06
4	夹壳联轴器	粉末冶金/碳钢	
5	集装式机械密封	硬质合金+进口石墨	
6	放气阀	不锈钢	AISI304/AISI316L/2205
8	出水中段	不锈钢	AISI304/AISI316L/2205
9	中段	不锈钢	AISI304/AISI316L/2205
10	轴承中段	不锈钢+硬质合金	
11	进水中段	不锈钢	AISI304/AISI316L/2205
15	叶轮	不锈钢	AISI304/AISI316L/2205
16	外壳体	不锈钢	AISI304/AISI316L/2205
17	弹性圈	不锈钢	AISI304/AISI316L/2205
18	轴	不锈钢	AISI316L/2205
KQDP			
13	进出水段	铸铁	ASTM25B
KQDQ			
7	泵盖	不锈钢	CF8/CF3M
12	法兰片	碳钢(可选不锈钢)	
13	进出水段	不锈钢	CF8/CF3M
14	底板	铸铁	ASTM25B

结构图
KQDP40、50

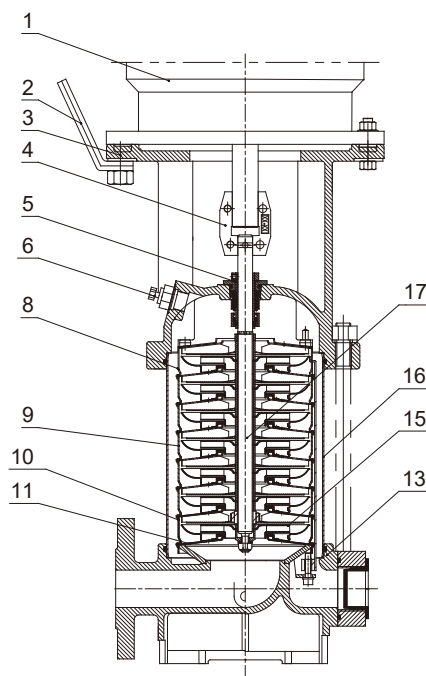


KQDQ40、50

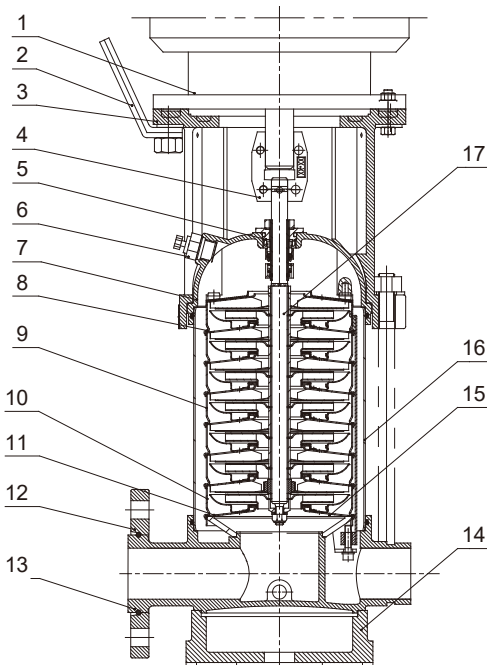


材料表
KQDP/Q40、50

序号	名称	材料	AISI/ASTM
1	电机		
2	吊耳	Q235	
3	支架	球墨铸铁	ASTM A536 80-55-06
4	夹壳联轴器	粉末冶金/球铁	
5	集成式机械密封	硬质合金+进口石墨	
6	放气阀	不锈钢	AISI304/AISI316L/2205
8	出水中段	不锈钢	AISI304/AISI316L/2205
9	中段	不锈钢	AISI304/AISI316L/2205
10	轴承中段	不锈钢+硬质合金	
11	进水中段	不锈钢	AISI304/AISI316L/2205
15	叶轮	不锈钢	AISI304/AISI316L/2205
16	外壳体	不锈钢	AISI304/AISI316L/2205
17	轴	不锈钢	AISI431/AISI316L/2205
KQDP			
13	进出水段	铸铁	ASTM25B
KQDQ			
7	泵盖	不锈钢	CF8/CF3M
12	法兰片	碳钢(可选不锈钢)	
13	进出水段	不锈钢	CF8/CF3M
14	底板	铸铁	ASTM25B

结构图
KQDP65

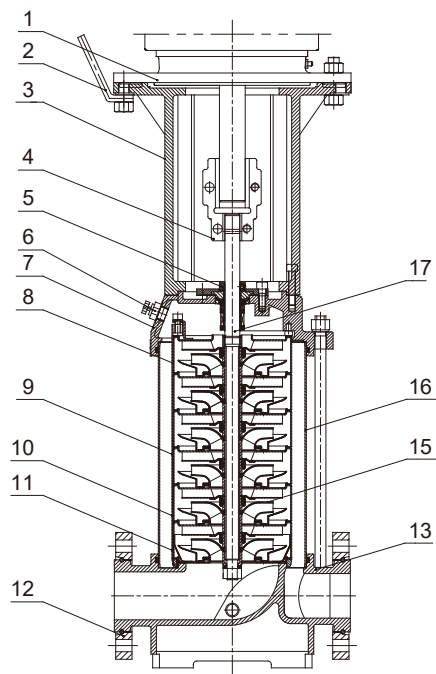

KQDQ65

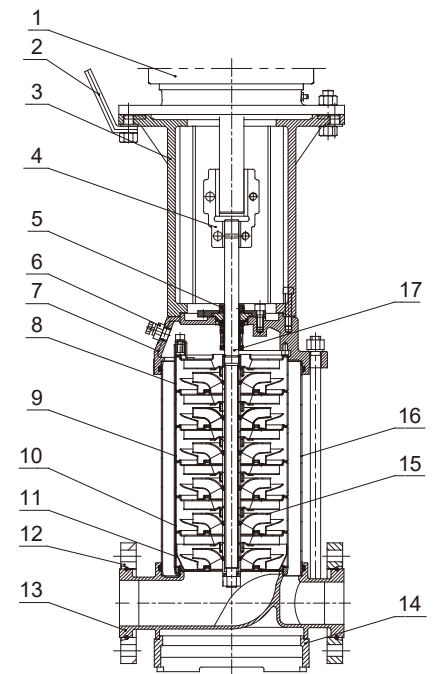


材料表
KQDP/Q65


序号	名称	材料	AISI/ASTM
1	电机		
2	吊耳	Q235	
3	支架	球墨铸铁	ASTM A536 80-55-06
4	夹壳联轴器	碳钢/球铁	
5	集装箱式机械密封	硬质合金+进口石墨	
6	放气阀	不锈钢	AISI304/AISI316L/2205
8	出水中段	不锈钢	AISI304/AISI316L/2205
9	中段	不锈钢	AISI304/AISI316L/2205
10	轴承中段	不锈钢+硬质合金	
11	进水中段	不锈钢	AISI304/AISI316L/2205
12	法兰片	碳钢(可选不锈钢)	
15	叶轮	不锈钢	AISI304/AISI316L/2205
16	外壳体	不锈钢	AISI304/AISI316L/2205
17	轴	不锈钢	AISI431/AISI316L/2205
KQDP			
7	泵盖	铸铁	ASTM25B
13	进出水段	铸铁	ASTM25B
KQDQ			
7	泵盖	不锈钢	CF8/CF3M
13	进出水段	不锈钢	CF8/CF3M
14	底板	铸铁	ASTM25B

注:KQDP(Q)65-100系列联轴器罩是不锈钢材质

结构图
KQDP80、100

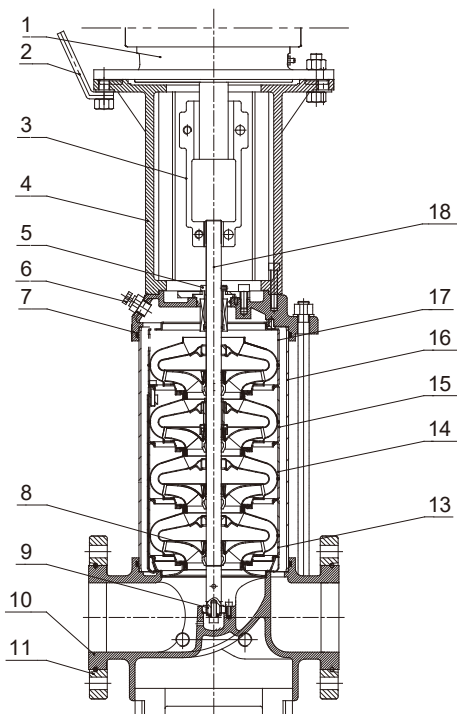


KQDQ80、100

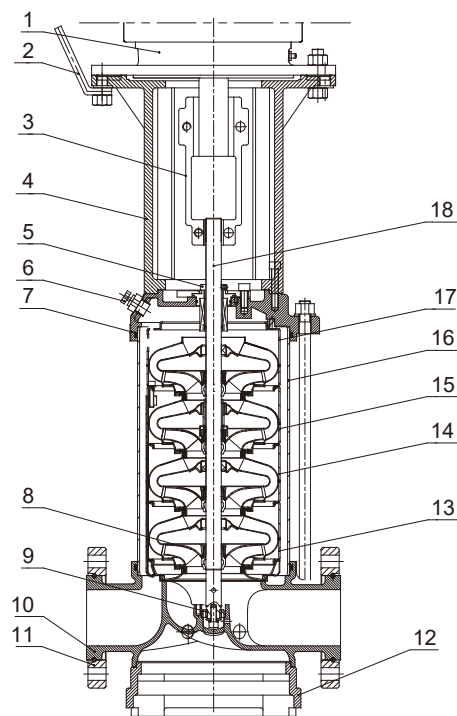


材料表
KQDP/Q80、100

序号	名称	材料	AISI/ASTM
1	电机		
2	吊耳	Q235	
3	夹壳联轴器	碳钢/球铁	
4	支架	球墨铸铁	ASTM A536 80-55-06
5	集装式机械密封	硬质合金+进口石墨	
6	放气阀	不锈钢	AISI304/AISI316L/2205
8	叶轮	不锈钢	AISI304/AISI316L/2205
9	下滑动轴承	硬质合金	
11	法兰片	碳钢(可选不锈钢)	
13	进水中段	不锈钢	AISI304/AISI316L/2205
14	轴承中段	不锈钢+硬质合金	
15	中段	不锈钢	AISI304/AISI316L/2205
16	外壳体	不锈钢	AISI304/AISI316L/2205
17	出水中段	不锈钢	AISI304/AISI316L/2205
18	轴	不锈钢	AISI431/AISI316L/2205
KQDP			
7	泵盖	铸铁	ASTM25B
10	进出水段	铸铁	ASTM25B
KQDQ			
7	泵盖	不锈钢	CF8/CF3M
10	进出水段	不锈钢	CF8/CF3M
12	底板	铸铁	ASTM25B

结构图
KQDP150、125

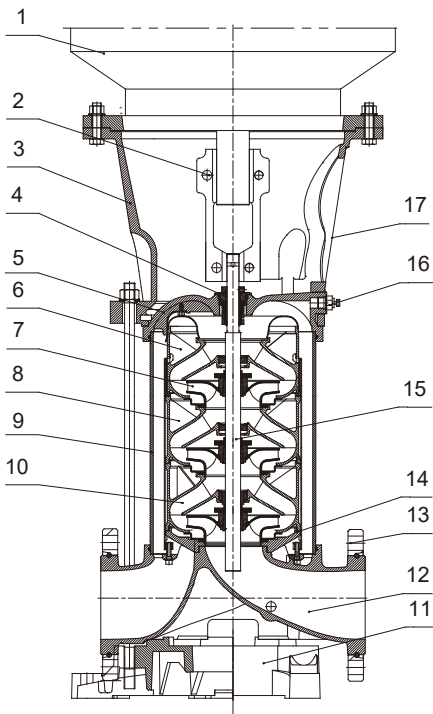

KQDQ150、125

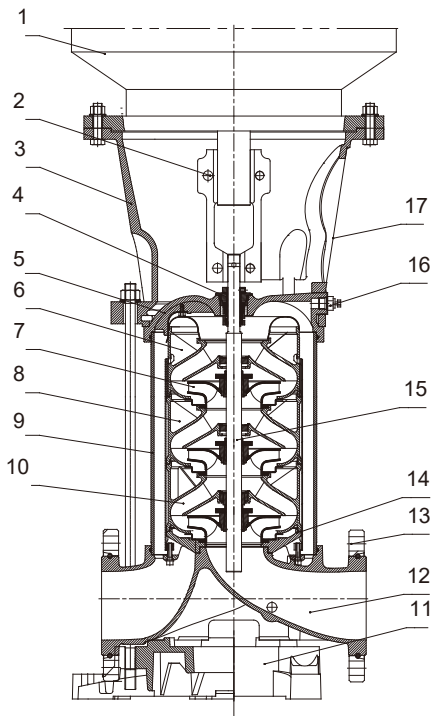


材料表
KQDP/Q150、125

序号	名称	材料	AISI/ASTM
1	电机		
2	夹壳联轴器	球墨铸铁	ASTM A536 80-55-06
3	支架	球墨铸铁	ASTM A536 80-55-06
4	集装式机械密封	硬质合金+进口石墨	
6	出水中段	不锈钢	AISI304/AISI316L/2205
7	叶轮	不锈钢	AISI304/AISI316L/2205
8	中段	不锈钢	AISI304/AISI316L/2205
9	外壳体	不锈钢	AISI304/AISI316L/2205
10	轴承中段	不锈钢	AISI304/AISI316L/2205
11	底板	球墨铸铁	ASTM A536 80-55-06
13	法兰片	碳钢	ASTM 36
14	进水中段	不锈钢	ASTM A536 80-55-06
15	轴	不锈钢	ASTM A536 80-55-06
16	放气阀	不锈钢	ASTM A536 80-55-06
17	联轴器罩	不锈钢	AISI304
KQDP			
5	泵盖	球墨铸铁	ASTM A536 80-55-06
12	进出水段	球墨铸铁	ASTM A536 80-55-06
KQDQ			
5	泵盖	不锈钢	CF8/CF3M
12	进出水段	不锈钢	CF8/CF3M


PERFORMANCE CURVE

性能曲线

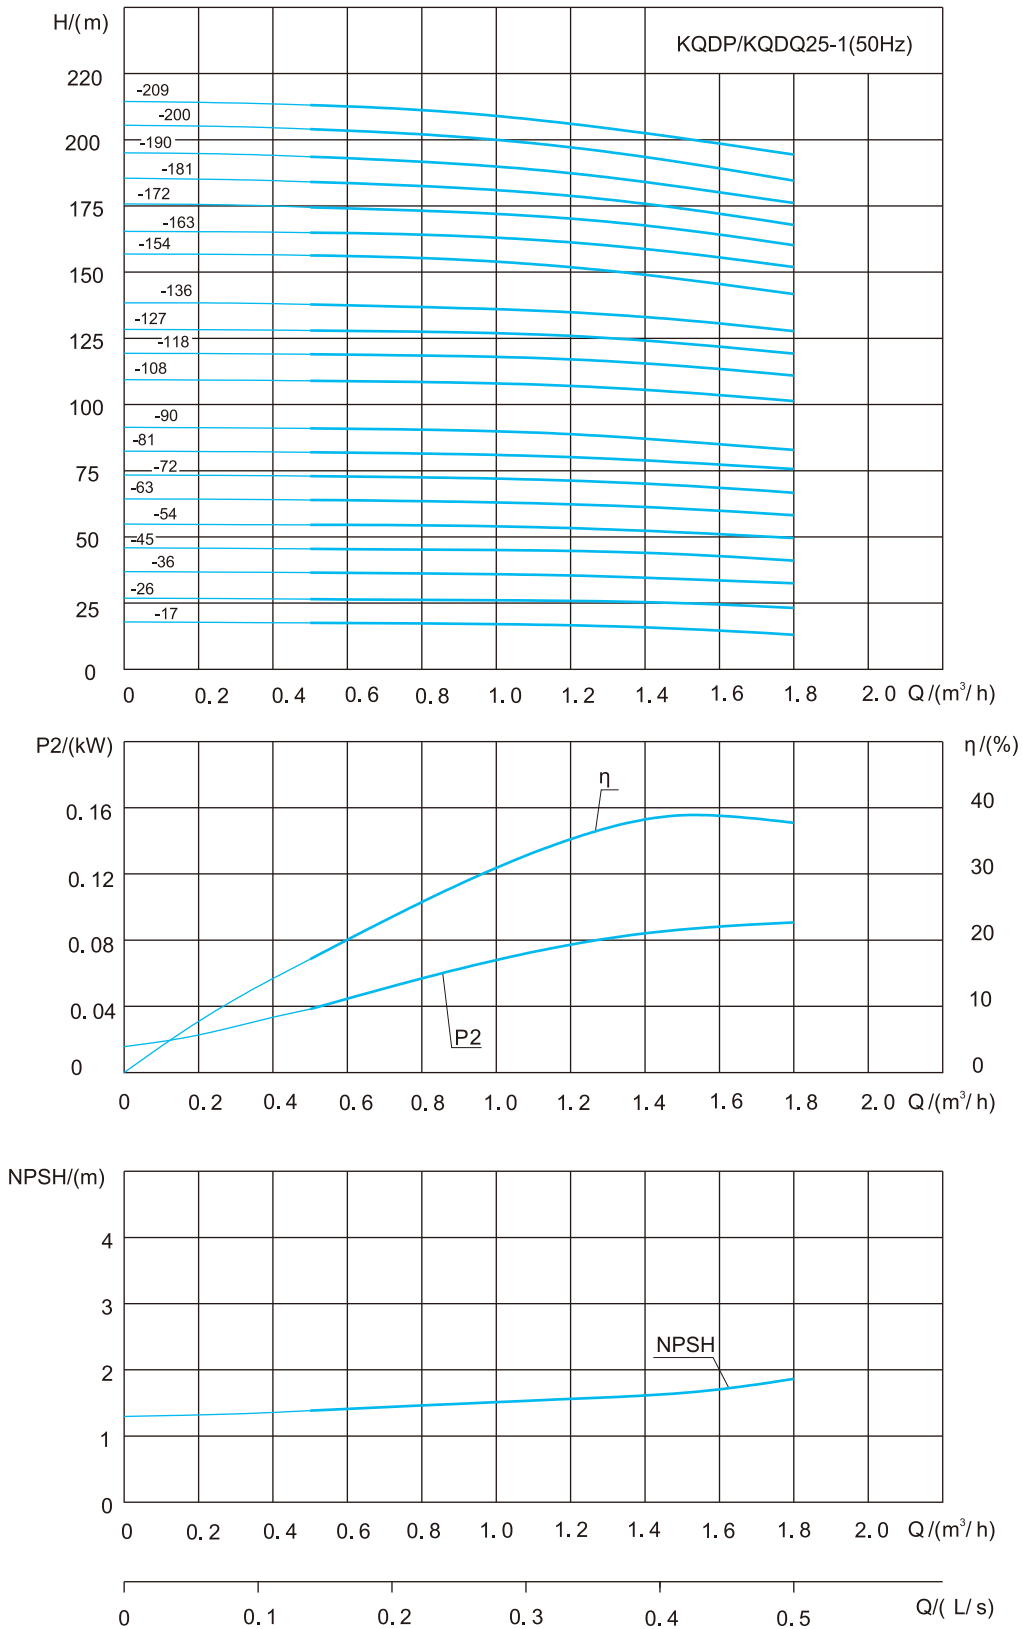


KQDP/KQDQ25-1性能表								
序号	型号	配用电机功率 (kW)	Q (m ³ /h)	0.5	0.8	1	1.4	1.8
1	25-1-17	0.37	H (m)	17.5	17.2	17	15.5	15
2	25-1-26			26.5	26.2	26	25	24.5
3	25-1-36			36.5	36.2	36	34	33
4	25-1-45	0.55		45.5	45.2	45	43.5	42.5
5	25-1-54	0.75		54.5	54.2	54	52	50.5
6	25-1-63			64	63.5	63	61	59.5
7	25-1-72			73	72.5	72	69.5	68
8	25-1-81	1.1		82	81.5	81	78.5	76.5
9	25-1-90			91	90.5	90	86.5	85
10	25-1-108			109	108.5	108	104.5	102
11	25-1-118	1.5		119	118.5	118	114.5	112
12	25-1-127			128	127.5	127	123.5	121
13	25-1-136			138	136.8	136	132.5	130
14	25-1-154			155.5	154.6	154	149	146
15	25-1-163	2.2		165	163.8	163	158	154.5
16	25-1-172			174	172.8	172	167	163
17	25-1-181			183	181.8	181	175	171.5
18	25-1-190			192	190.8	190	184	180.5
19	25-1-200			202	200.8	200	193.5	189.5
20	25-1-209			211	209.8	209	202.5	198.5

KQDP25-1安装图

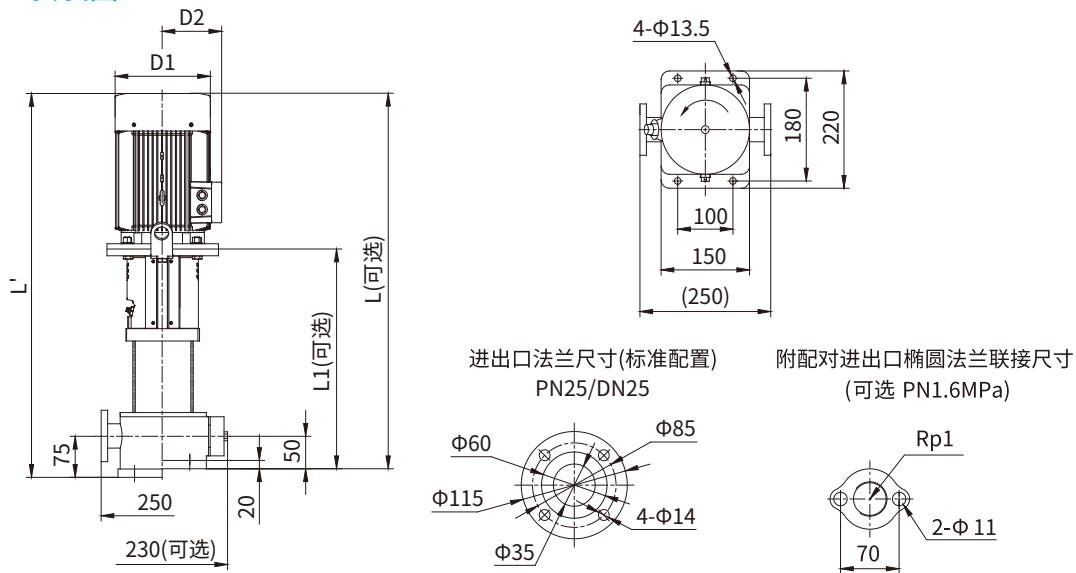

KQDP25-1尺寸表							
序号	型号 Style	L1 (mm)	L (mm)	L' (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	重量 (kg)
1	25-1-17	283	503	528	135	86	20
2	25-1-26	283	503	528			21
3	25-1-36	301	521	546			22
4	25-1-45	319	539	564			24
5	25-1-54	337	592	617	148	96	29
6	25-1-63	355	610	635			30
7	25-1-72	373	628	653			32
8	25-1-81	391	646	671			33
9	25-1-90	409	664	689	166	115	34
10	25-1-108	445	745	770			37
11	25-1-118	463	763	788			38
12	25-1-127	481	781	806			39
13	25-1-136	499	799	824			40
14	25-1-154	535	835	860			42
15	25-1-163	553	853	878			43
16	25-1-172	571	871	896			44
17	25-1-181	589	889	914			45
18	25-1-190	607	907	932			46
19	25-1-200	625	925	950			47
20	25-1-209	643	943	968			48


KQDQ25-1安装图

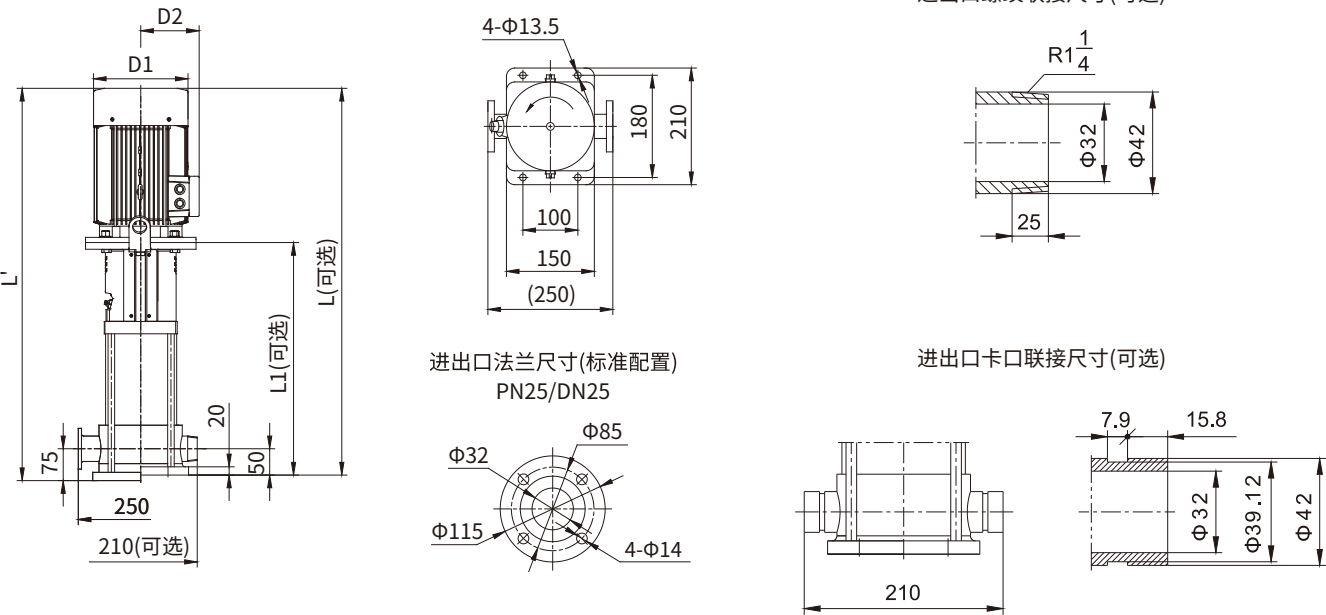

KQDQ25-1尺寸表							
序号	型号 Style	L1 (mm)	L (mm)	L' (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	重量 (kg)
1	25-1-17	290	510	535	135	86	20
2	25-1-26	290	510	535			21
3	25-1-36	308	528	553			22
4	25-1-45	326	546	571			24
5	25-1-54	344	599	624	148	96	29
6	25-1-63	362	617	642			30
7	25-1-72	380	635	660			32
8	25-1-81	398	653	678			33
9	25-1-90	416	671	696	166	115	34
10	25-1-108	452	752	777			37
11	25-1-118	470	770	795			38
12	25-1-127	488	788	813			39
13	25-1-136	506	806	831			40
14	25-1-154	542	842	867			42
15	25-1-163	560	860	885			43
16	25-1-172	578	878	903			44
17	25-1-181	596	896	921			45
18	25-1-190	614	914	939			46
19	25-1-200	632	932	957			47
20	25-1-209	650	950	975			48


PERFORMANCE CURVE

性能曲线

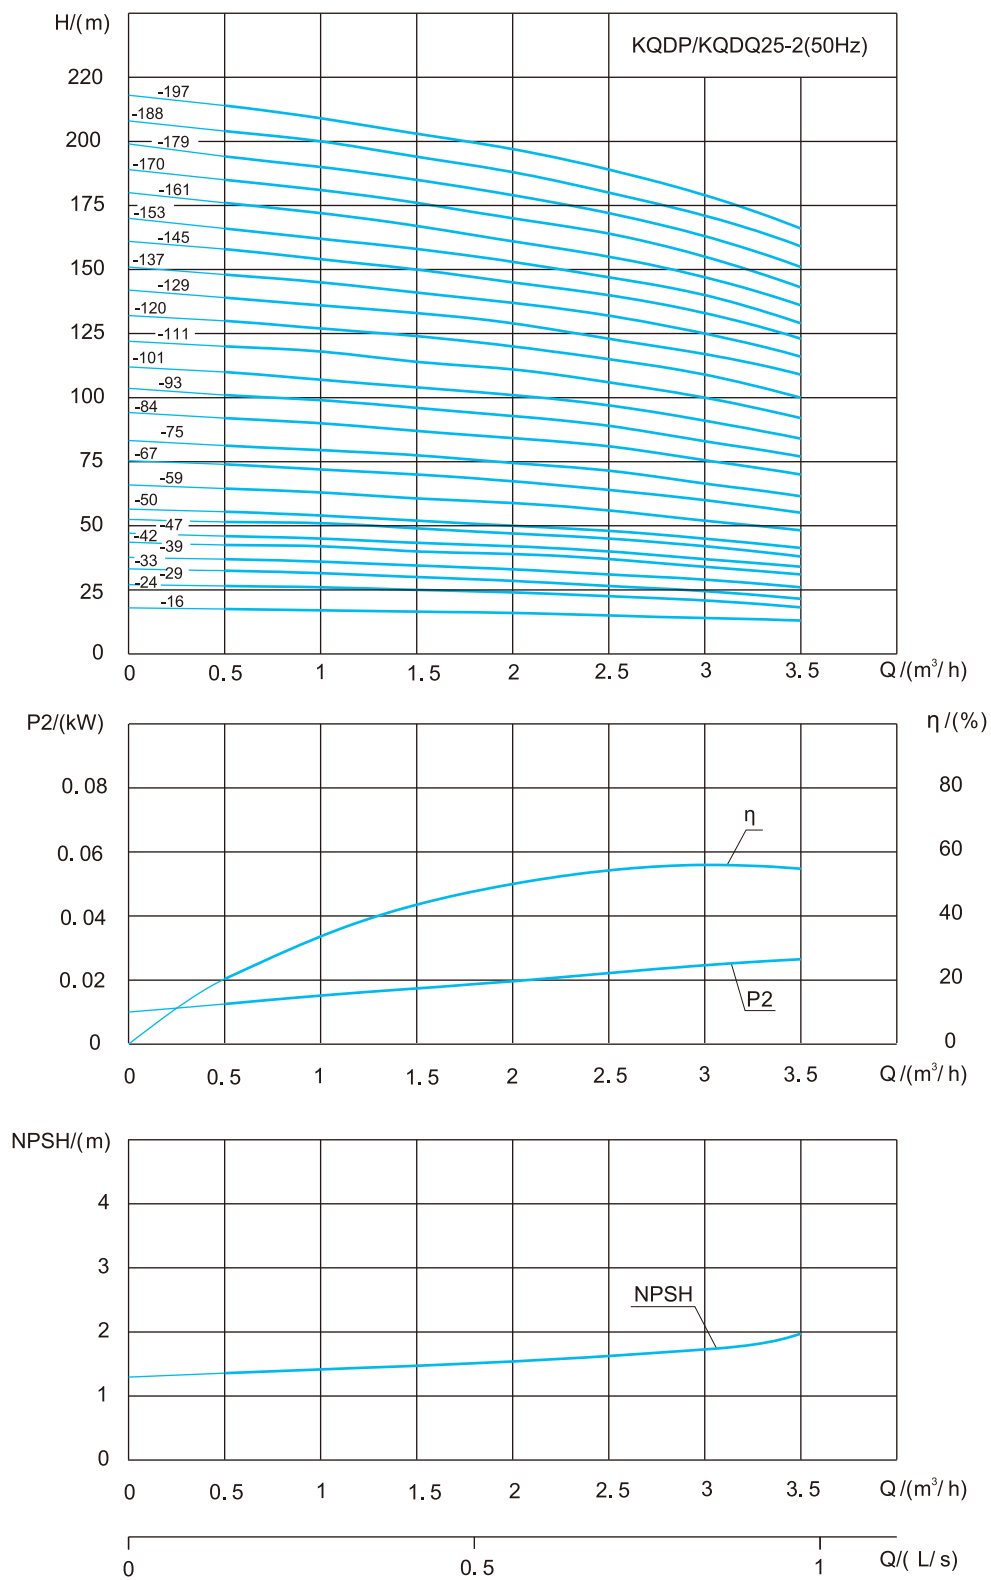


KQDP/KQDQ25-2性能表								
序号	型号	配用电机功率 (kW)	Q (m ³ /h)	0.5	1	2	2.8	3.5
1	25-2-16	0.37	H (m)	17.5	17	16	15	13
2	25-2-24			26.5	26	24	22	19
3	25-2-29			32.5	32	29	26	21
4	25-2-33	0.55		37	36	33	31	26
5	25-2-39			42.5	42	39	36	31
6	25-2-42	0.75		46	45	42	39	34
7	25-2-47			51.5	51	47	45	37
8	25-2-50			55.5	54	50	47	41
9	25-2-59	1.1		65	63	59	54	48
10	25-2-67			74	72	67	63	55
11	25-2-75			81	80	75	71	63
12	25-2-84	1.5		92	90	84	78	70
13	25-2-93			101	99	93	86	77
14	25-2-101			110	107	101	95	84
15	25-2-111	2.2		120	118	111	103	92
16	25-2-120			130	127	120	112	100
17	25-2-129			139	136	129	121	109
18	25-2-137			148	145	137	129	116
19	25-2-145			158	154	145	137	123
20	25-2-153	3		166	162	153	144	129
21	25-2-161			176	172	161	152	136
22	25-2-170			185	181	170	160	144
23	25-2-179			194	190	179	168	151
24	25-2-188			204	200	188	176	159
25	25-2-197			214	209	197	184	166

KQDP25-2安装图

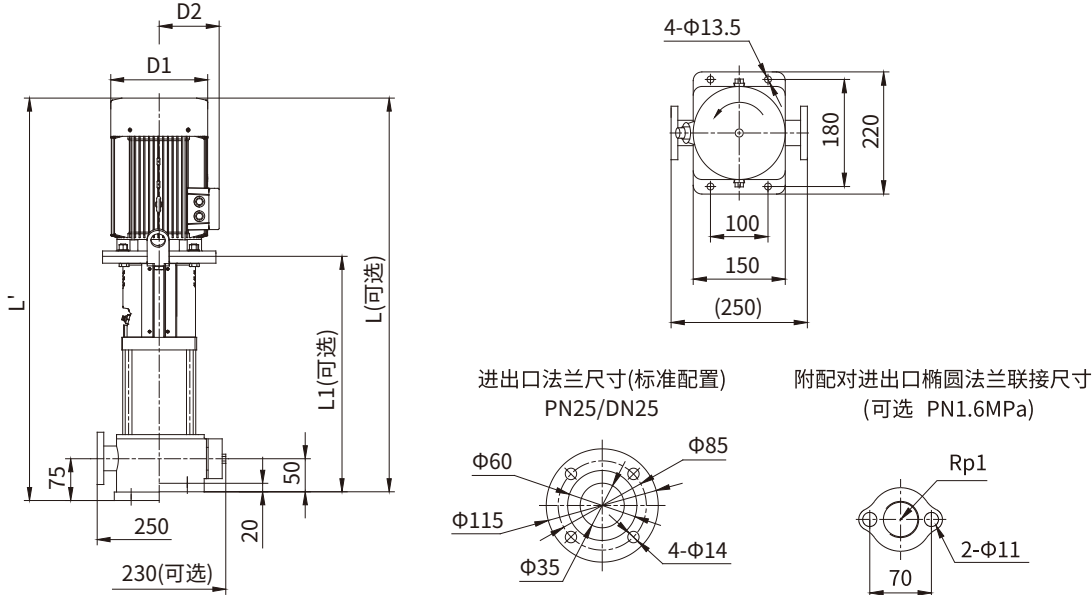

KQDP25-2尺寸表							
序号	型号 Style	L1 (mm)	L (mm)	L' (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	重量 (kg)
1	25-2-16	283	503	528	135	86	20
2	25-2-24	283	503	528			21
3	25-2-29	301	521	546			22
4	25-2-33	301	521	546			23
5	25-2-39	319	539	564			25
6	25-2-42	319	574	599	148	96	26
7	25-2-47	337	592	617			28
8	25-2-50	337	592	617			29
9	25-2-59	355	610	635			30
10	25-2-67	373	628	653			32
11	25-2-75	391	646	671	166	115	33
12	25-2-84	409	709	734			34
13	25-2-93	427	727	752			35
14	25-2-101	445	745	770			37
15	25-2-111	463	763	788			38
16	25-2-120	481	781	806	191	128	39
17	25-2-129	499	799	824			40
18	25-2-137	517	817	842			41
19	25-2-145	535	835	860			42
20	25-2-153	563	888	913			45
21	25-2-161	581	906	931	191	128	46
22	25-2-170	599	924	949			47
23	25-2-179	617	942	967			48
24	25-2-188	635	960	985			49
25	25-2-197	653	978	1003			50


KQDQ25-2安装图

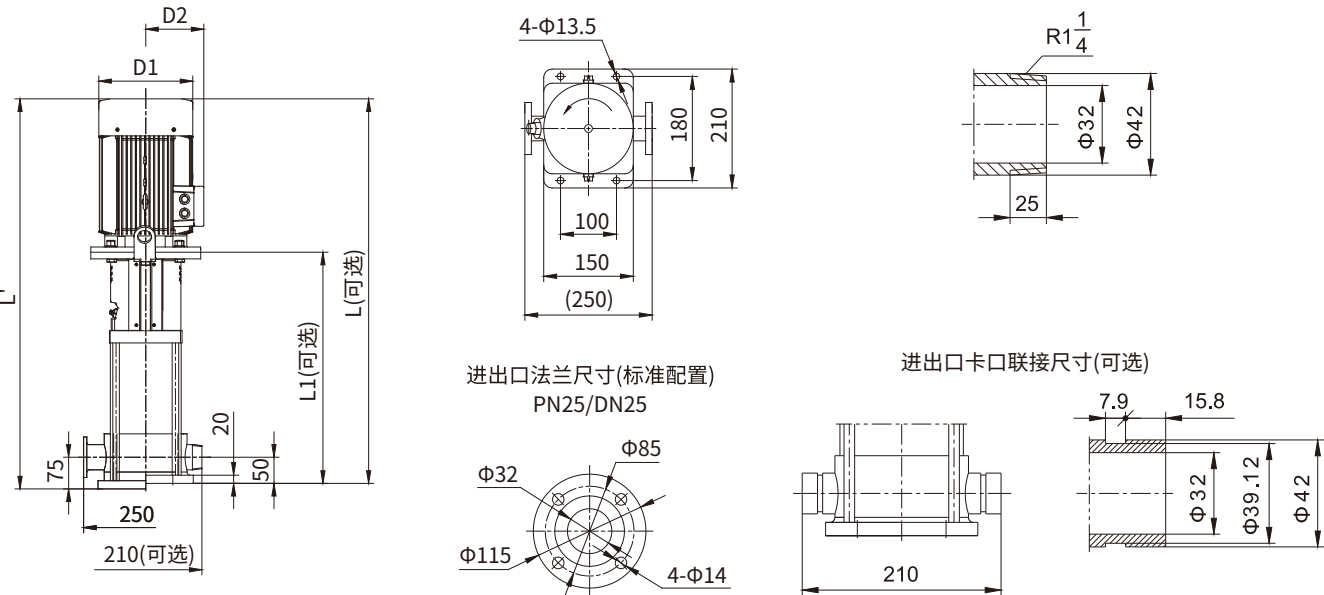

KQDQ25-2尺寸表							
序号	型号 Style	L1 (mm)	L (mm)	L' (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	重量 (kg)
1	25-2-16	290	510	535	135	86	20
2	25-2-24	290	510	535			21
3	25-2-29	308	528	553			22
4	25-2-33	308	528	553			23
5	25-2-39	326	546	571			25
6	25-2-42	326	581	606	148	96	26
7	25-2-47	344	599	624			28
8	25-2-50	344	599	624			29
9	25-2-59	362	617	642			30
10	25-2-67	380	635	660			32
11	25-2-75	398	653	678	166	115	33
12	25-2-84	416	716	741			34
13	25-2-93	434	734	759			35
14	25-2-101	452	752	777			37
15	25-2-111	470	770	795			38
16	25-2-120	488	788	813	191	128	39
17	25-2-129	506	806	831			40
18	25-2-137	524	824	849			41
19	25-2-145	542	842	867			42
20	25-2-153	570	895	920			45
21	25-2-161	588	913	938	191	128	46
22	25-2-170	606	931	956			47
23	25-2-179	624	949	974			48
24	25-2-188	642	967	992			49
25	25-2-197	660	985	1010			50


PERFORMANCE CURVE

性能曲线

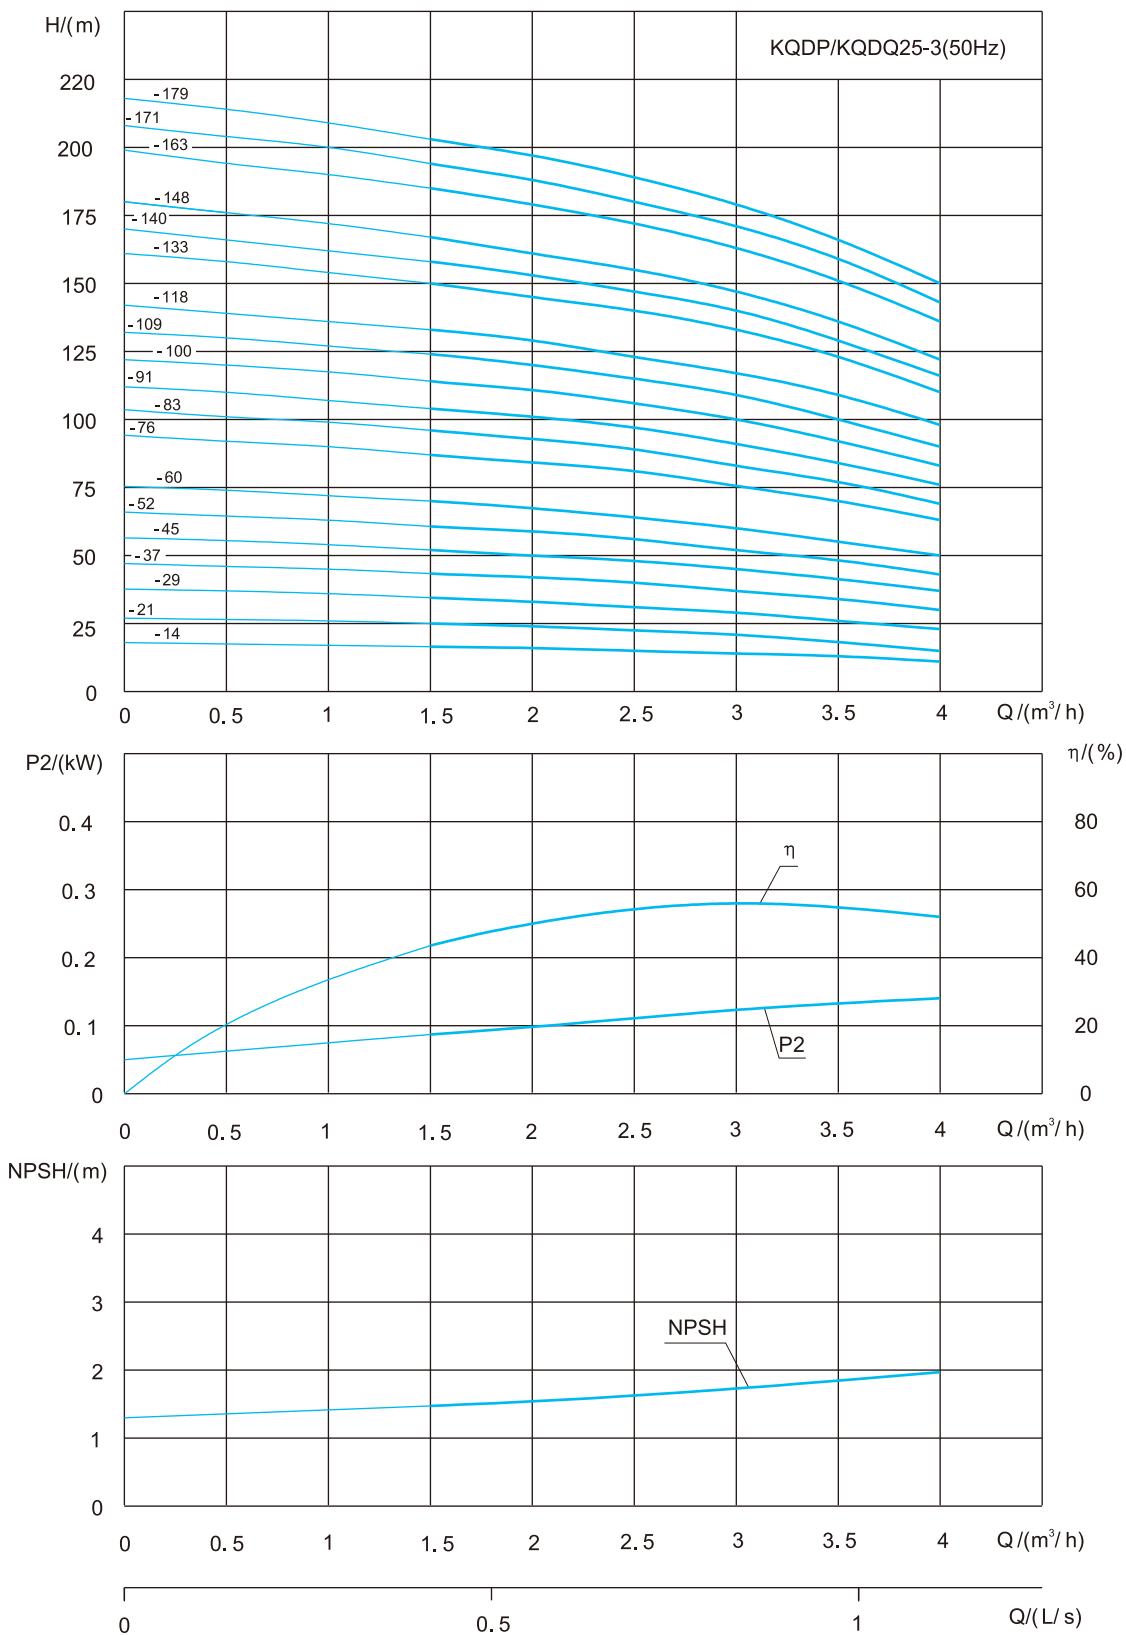



KQDP/KQDQ25-3性能表								
序号	型号	配用电机功率 (kW)	Q (m³/h)	1.5	2.5	3	3.6	4
1	25-3-14	0.37	H (m)	16.5	15	14	12.5	11
2	25-3-21			25	23	21	18.5	17
3	25-3-29	0.55		34	32	29	25	23
4	25-3-37	0.75		43	40	37	33	30
5	25-3-45			52	48	45	40	37
6	25-3-52	1.1		60.5	56	52	47	43
7	25-3-60			69	65	60	54	50
8	25-3-76	1.5		86	81	76	68.5	63
9	25-3-83			96	89	83	75	69
10	25-3-91			104	98	91	82	76
11	25-3-100	2.2		114	106	100	90	83
12	25-3-109			123	115	109	98	90
13	25-3-118			132	123	118	106.5	98
14	25-3-133			148	140	133	120	110
15	25-3-140	3		157	147	140	126	116
16	25-3-148			166	156	148	133	122
17	25-3-163			183	172	163	148	136
18	25-3-171			192	180	171	155.5	143
19	25-3-179			201	189	179	162.5	150

KQDP25-3安装图

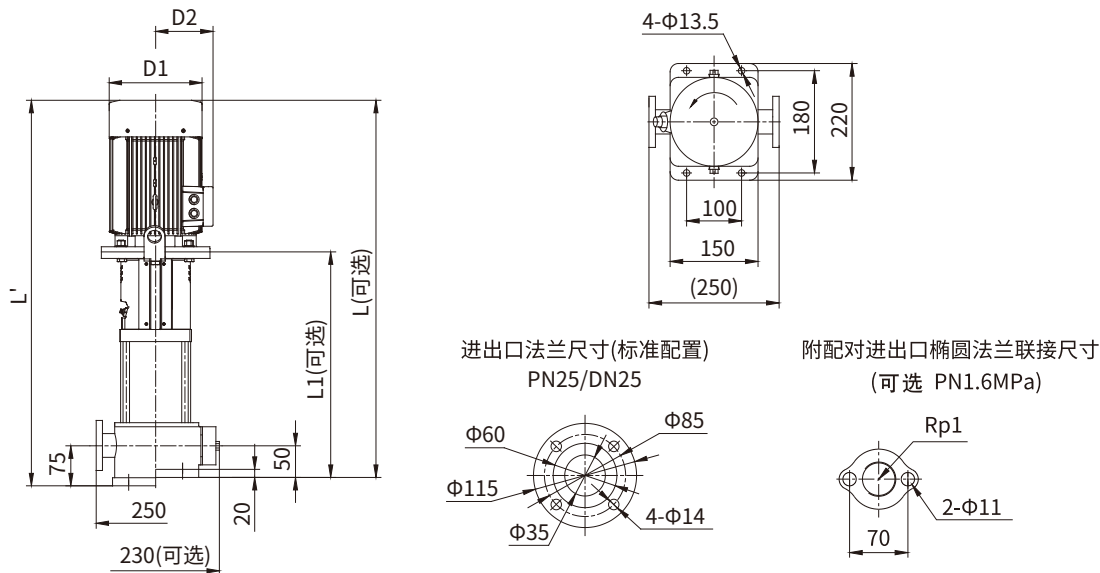


KQDP25-3尺寸表							
序号	型号 Style	L1 (mm)	L (mm)	L' (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	重量 (kg)
1	25-3-14	283	503	528	135	86	20
2	25-3-21	283	503	528			21
3	25-3-29	301	521	546			23
4	25-3-37	319	574	599	148	96	26
5	25-3-45	337	592	617			29
6	25-3-52	355	610	635			30
7	25-3-60	373	628	653			32
8	25-3-76	409	709	734	166	115	34
9	25-3-83	427	727	752			35
10	25-3-91	445	745	770			37
11	25-3-100	463	763	788			38
12	25-3-109	481	781	806			39
13	25-3-118	499	799	824			40
14	25-3-133	535	835	860			42
15	25-3-140	563	888	913	191	128	45
16	25-3-148	581	906	931			46
17	25-3-163	617	942	967			48
18	25-3-171	635	960	985			49
19	25-3-179	653	978	1003			50

KQDQ25-3安装图

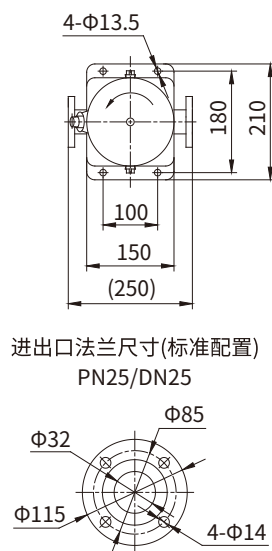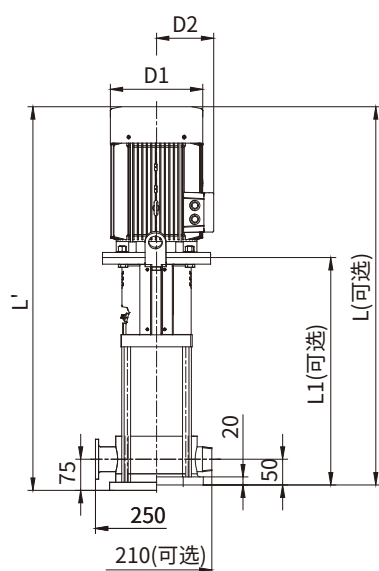


进出口法兰尺寸(标准配置)
PN25/DN25

进出口螺纹联接尺寸(可选)




进出口卡口联接尺寸(可选)

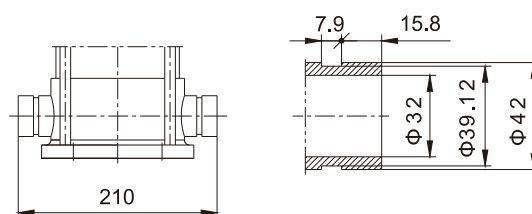

KQDQ25-3尺寸表							
序号	型号 Style	L1 (mm)	L (mm)	L' (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	重量 (kg)
1	25-3-14	290	510	535	135	86	20
2	25-3-21	290	510	535			21
3	25-3-29	308	528	553			23
4	25-3-37	326	581	606	148	96	26
5	25-3-45	344	599	624			29
6	25-3-52	362	617	642			30
7	25-3-60	380	635	660	166	115	32
8	25-3-76	416	716	741			34
9	25-3-83	434	734	759			35
10	25-3-91	452	752	777	191	128	37
11	25-3-100	470	770	795			38
12	25-3-109	488	788	813			39
13	25-3-118	506	806	831	191	128	40
14	25-3-133	542	842	867			42
15	25-3-140	570	895	920			45
16	25-3-148	588	913	938	191	128	46
17	25-3-163	624	949	974			48
18	25-3-171	642	967	992			49
19	25-3-179	660	985	1010			50


PERFORMANCE CURVE

性能曲线

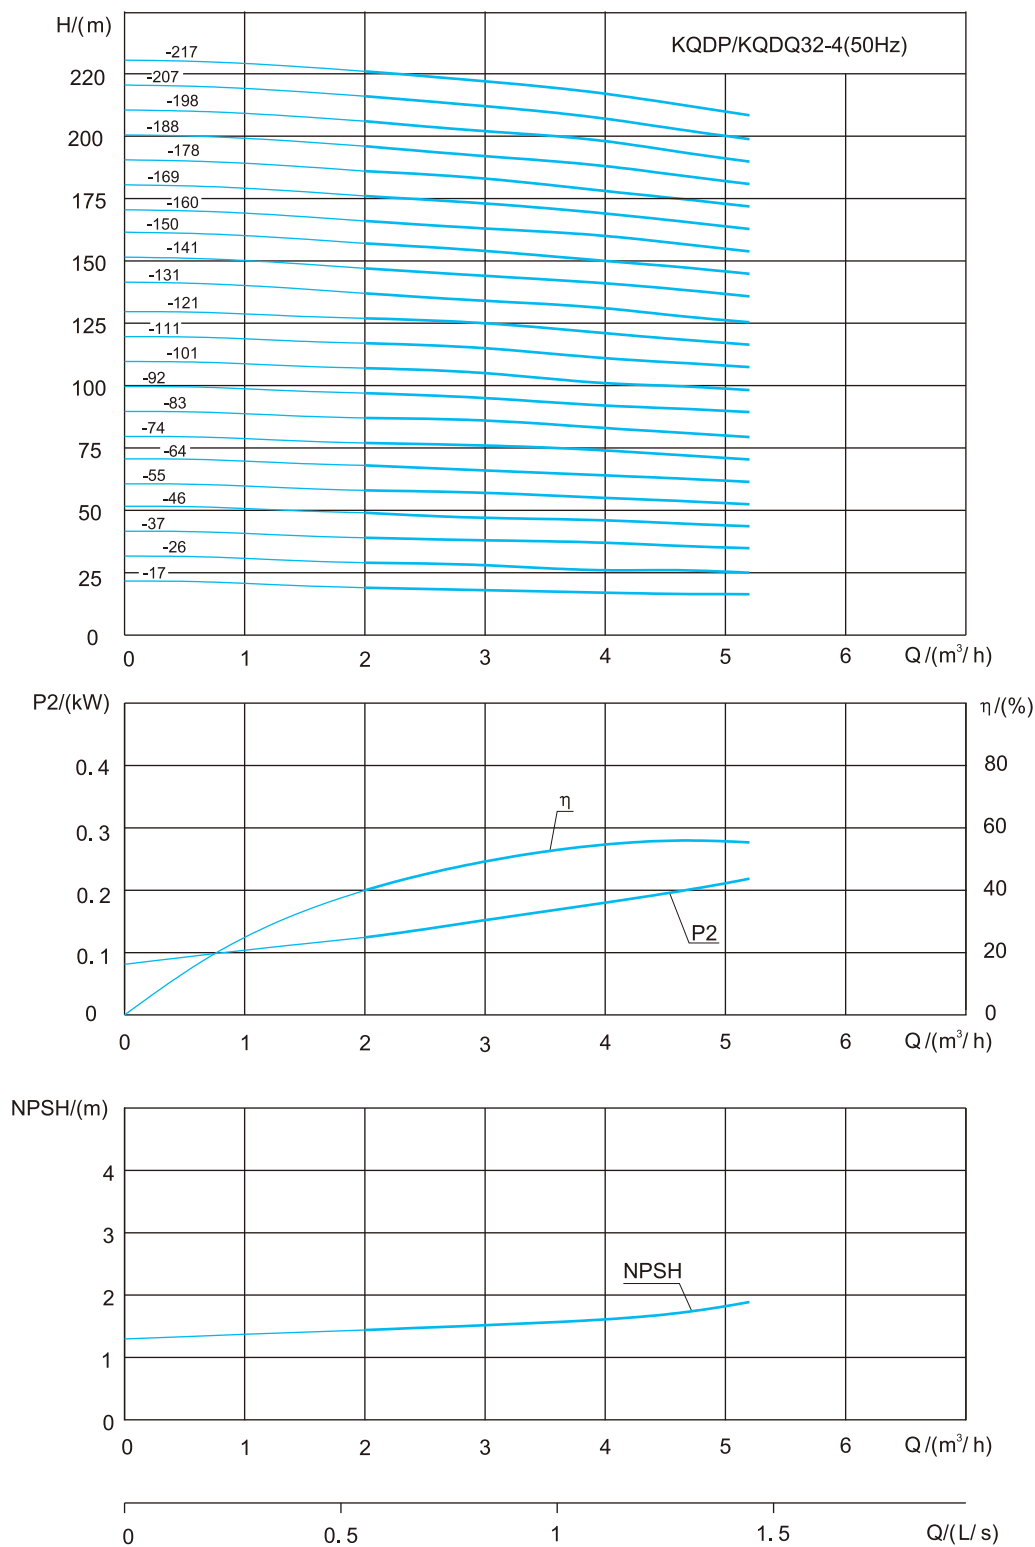


KQDP/KQDQ32-4性能表								
序号	型号	配用电机功率 (kW)	Q (m³ /h)	2	3	4	4.6	5.2
1	32-4-17	0.55	H (m)	19	18	17	16.5	16
2	32-4-26	0.75		29	28	26	25.5	25
3	32-4-37	1.1		39	38	37	36	35
4	32-4-46			49	47	46	45	44
5	32-4-55	1.5		58	57	55	54	52
6	32-4-64			68	66	64	63	61
7	32-4-74	2.2		77	76	74	72	70
8	32-4-83			87	86	83	81	79
9	32-4-92			97	95	92	91	89
10	32-4-101	3		107	105	101	100	98
11	32-4-111			117	115	111	109	107
12	32-4-121			127	125	121	119	116
13	32-4-131	4		137	134	131	128	125
14	32-4-141			147	144	141	139	136
15	32-4-150			157	154	150	148	145
16	32-4-160			166	163	160	157	154
17	32-4-169	5.5		176	173	169	166	163
18	32-4-178			186	183	178	175	172
19	32-4-188			196	192	188	184	181
20	32-4-198			206	202	198	194	190
21	32-4-207			216	212	207	203	199
22	32-4-217			226	222	217	213	208

KQDP32-4安装图

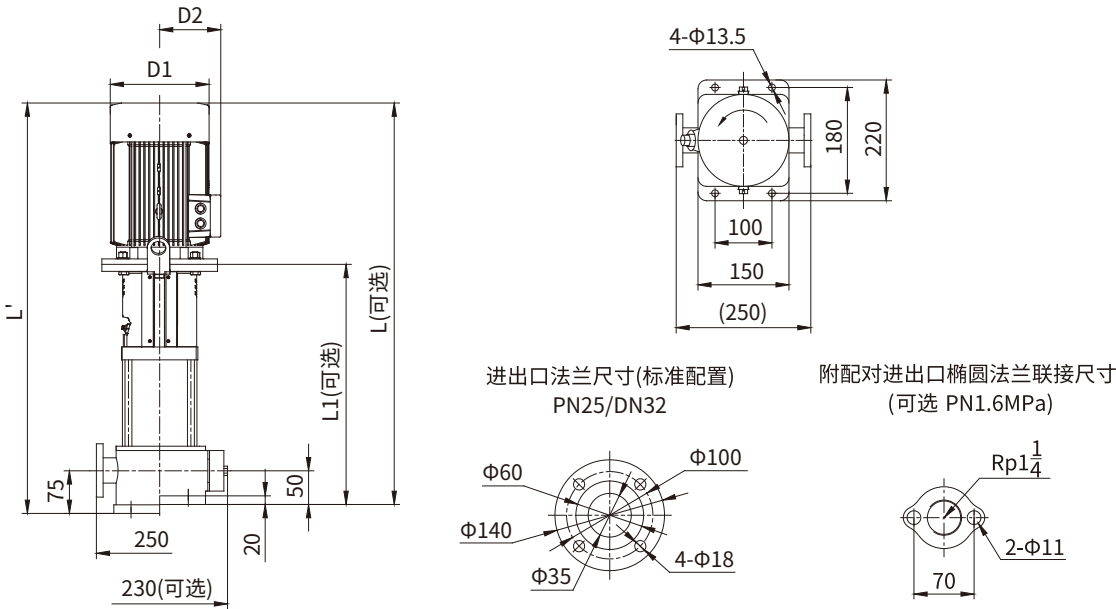

KQDP32-4尺寸表							
序号	型号 Style	L1 (mm)	L (mm)	L' (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	重量 (kg)
1	32-4-17	283	503	528	135	86	21
2	32-4-26	310	565	590	148	96	25
3	32-4-37	337	592	617			26
4	32-4-46	364	619	644			27
5	32-4-55	391	691	716	166	115	32
6	32-4-64	418	718	743			33
7	32-4-74	445	745	770			34
8	32-4-83	472	772	797			36
9	32-4-92	499	799	824			37
10	32-4-101	536	861	886	191	128	47
11	32-4-111	563	888	913			48
12	32-4-121	590	915	940			49
13	32-4-131	617	972	997	212	140	51
14	32-4-141	644	999	1024			52
15	32-4-150	671	1026	1051			53
16	32-4-160	698	1053	1078			54
17	32-4-169	745	1175	1200	258	163	64
18	32-4-178	772	1202	1227			65
19	32-4-188	799	1229	1254			66
20	32-4-198	826	1256	1281			67
21	32-4-207	853	1283	1308			68
22	32-4-217	880	1310	1335			69

KQDQ32-4安装图

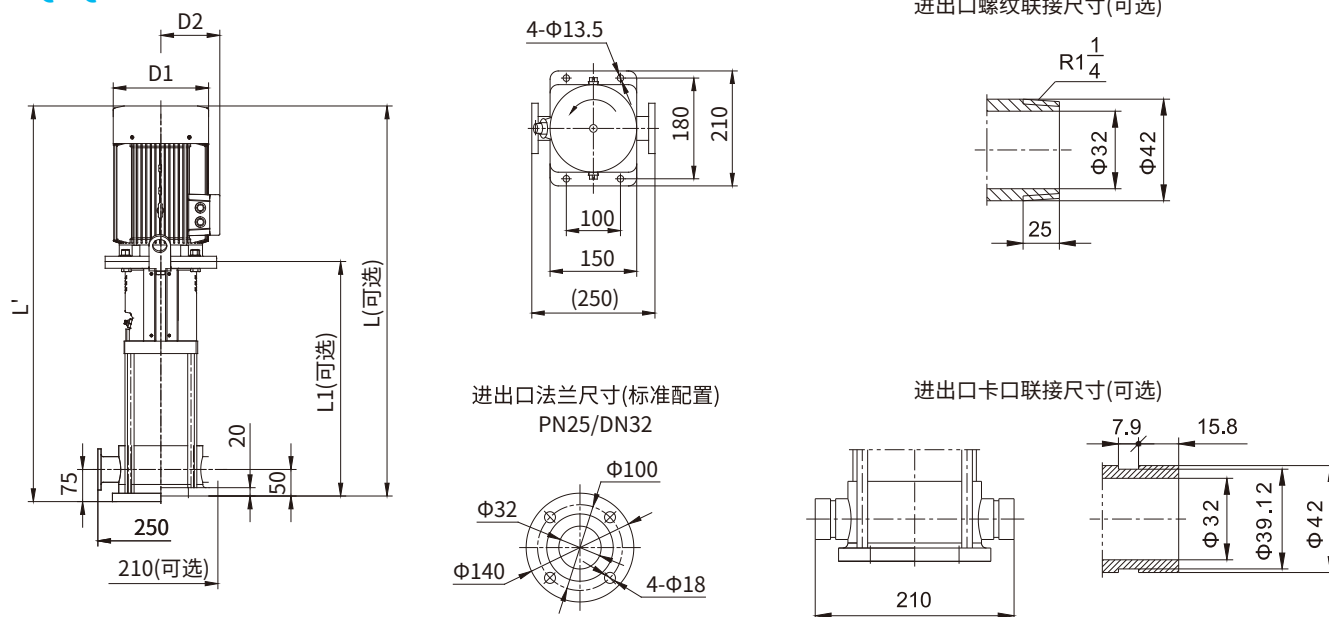


KQDQ32-4尺寸表

序号	型号 Style	L1 (mm)	L (mm)	L' (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	重量 (kg)
1	32-4-17	290	510	535	135	86	21
2	32-4-26	317	572	597	148	96	25
3	32-4-37	344	599	624			26
4	32-4-46	371	626	651			27
5	32-4-55	398	698	723	166	115	32
6	32-4-64	425	725	750			33
7	32-4-74	452	752	777			34
8	32-4-83	479	779	804			36
9	32-4-92	506	806	831			37
10	32-4-101	543	868	893	191	128	47
11	32-4-111	570	895	920			48
12	32-4-121	597	922	947			49
13	32-4-131	624	979	1004	212	140	51
14	32-4-141	651	1006	1031			52
15	32-4-150	678	1033	1058			53
16	32-4-160	705	1060	1085			54
17	32-4-169	752	1182	1207	258	163	64
18	32-4-178	779	1209	1234			65
19	32-4-188	806	1236	1261			66
20	32-4-198	833	1263	1288			67
21	32-4-207	860	1290	1315			68
22	32-4-217	887	1317	1342			69


PERFORMANCE CURVE

性能曲线

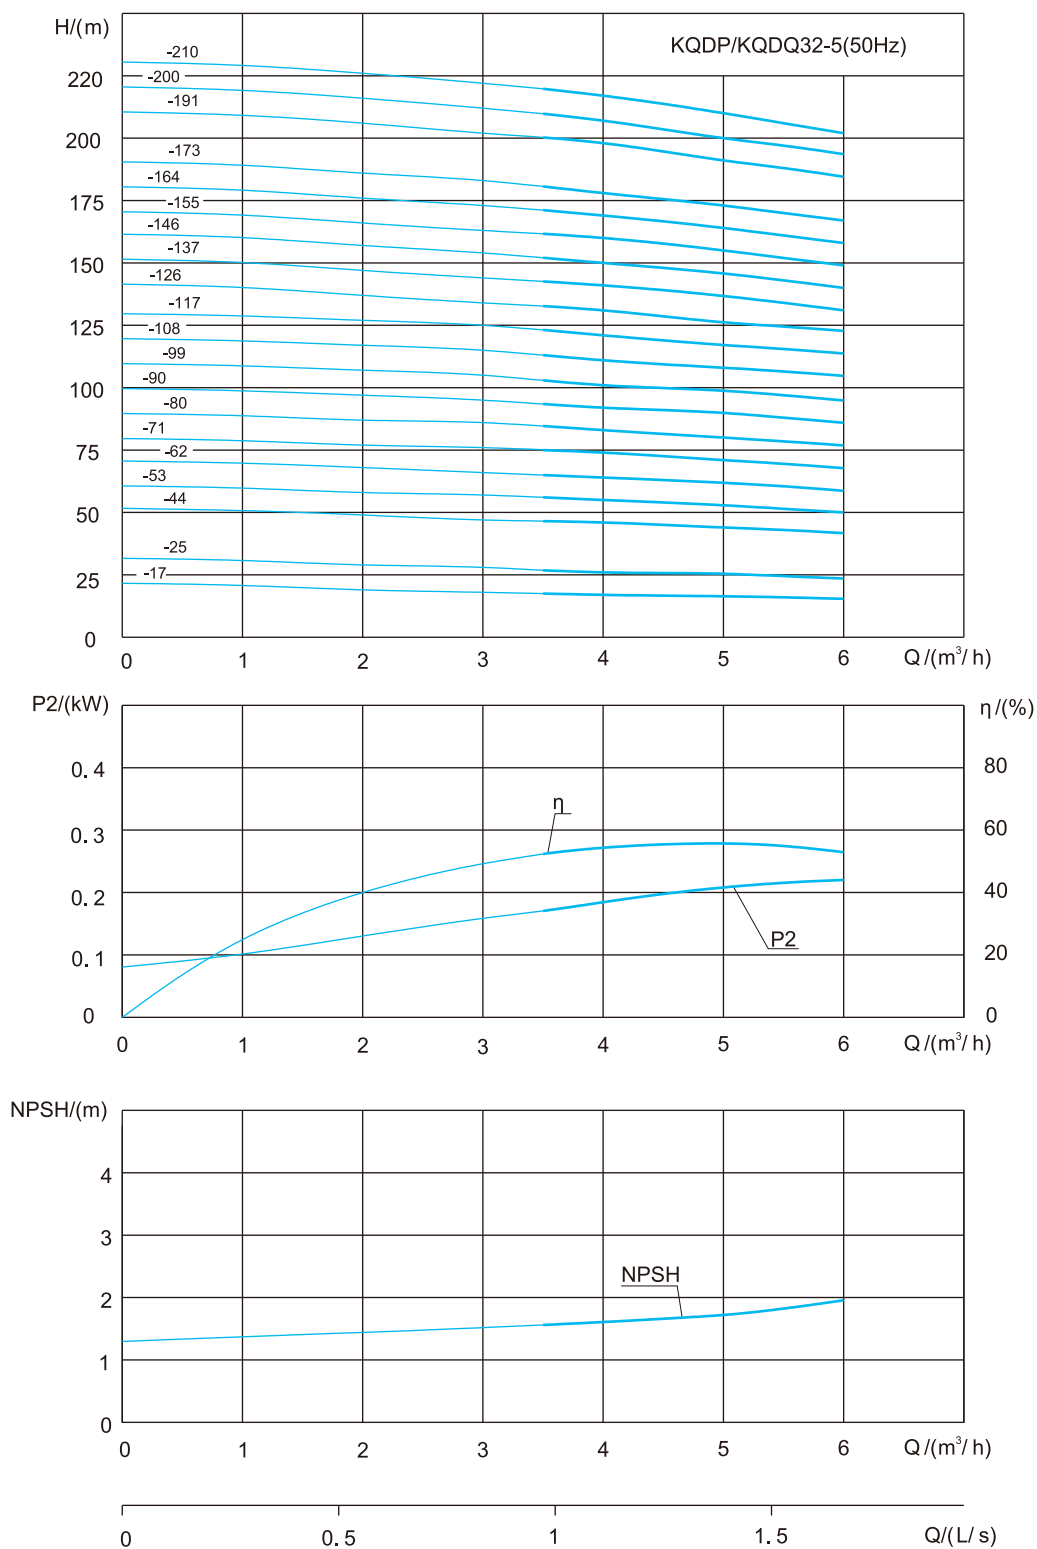



KQDP/KQDQ32-5性能表								
序号	型号	配用电机功率 (kW)	Q (m ³ /h)	3.5	4.5	5	5.5	6
1	32-5-17	0.55	H (m)	17.5	17.5	17	16.5	16
2	32-5-25	0.75		27	26.2	25	24.5	24
3	32-5-44	1.1		46.5	45	44	43	42
4	32-5-53	1.5		56	54	53	51.5	50
5	32-5-62			65	63.5	62	60.5	59
6	32-5-71			75	73.5	71	69.5	68
7	32-5-80	2.2		84.5	82.5	80	78.5	77
8	32-5-90			93.5	92	90	88	86
9	32-5-99			103	101	99	97	95
10	32-5-108	3		113	111	108	106.5	105
11	32-5-117			123	120.5	117	115.5	114
12	32-5-126			132.5	130	126	124.5	123
13	32-5-137	4		142.5	140.5	137	134	131
14	32-5-146			152	149.5	146	143	140
15	32-5-155			161.5	159	155	152	149
16	32-5-164			171	168.5	164	161	158
17	32-5-173	5.5		180.5	177.5	173	170	167
18	32-5-191			200	196.5	191	188	185
19	32-5-200			209.5	206	200	197	194
20	32-5-210			219.5	216	210	206	202

KQDP32-5安装图

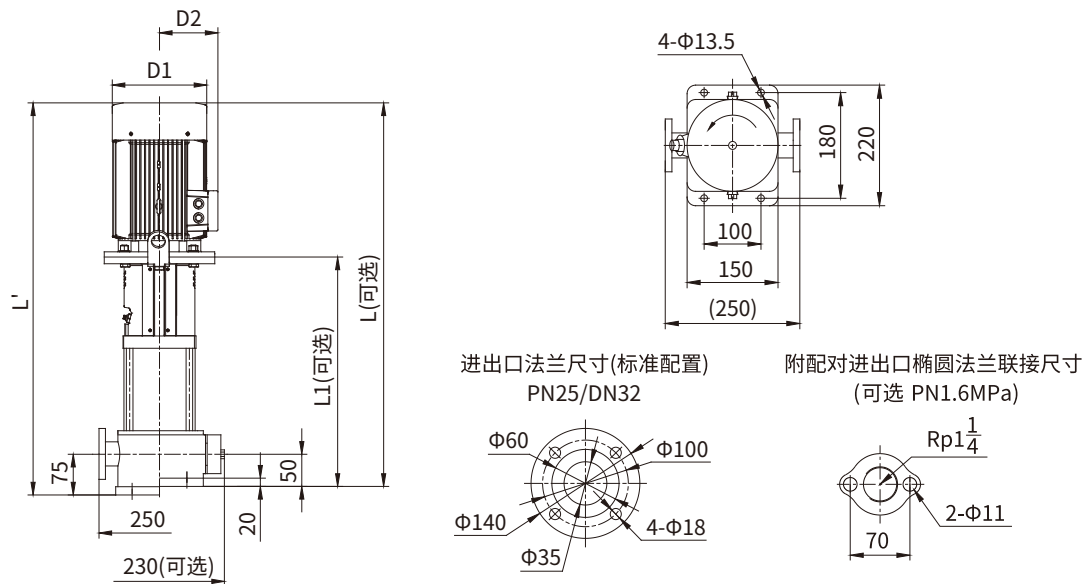


KQDP32-5尺寸表							
序号	型号 Style	L1 (mm)	L (mm)	L' (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	重量 (kg)
1	32-5-17	283	503	528	135	86	21
2	32-5-25	310	565	590	148	96	22
3	32-5-44	364	619	644			26
4	32-5-53	391	691	716	166	115	27
5	32-5-62	418	718	743			28
6	32-5-71	445	745	770			33
7	32-5-80	472	772	797			34
8	32-5-90	499	799	824			36
9	32-5-99	536	861	886	191	128	37
10	32-5-108	563	888	913			38
11	32-5-117	590	915	940			38
12	32-5-126	617	972	997	212	140	49
13	32-5-137	644	999	1024			50
14	32-5-146	671	1026	1051			50
15	32-5-155	698	1053	1078			51
16	32-5-164	745	1175	1200	258	163	52
17	32-5-173	772	1202	1227			55
18	32-5-191	826	1256	1281			56
19	32-5-200	853	1283	1308			57
20	32-5-210	880	1310	1335			58


KQDQ32-5安装图

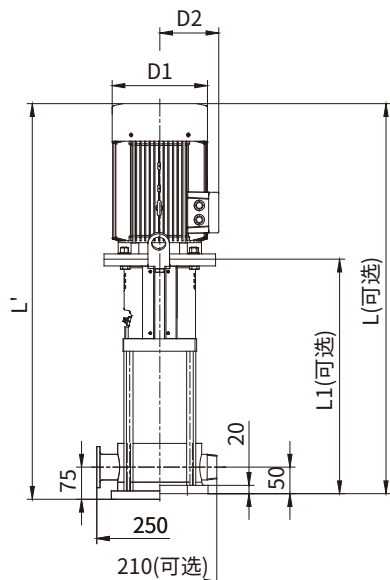


进出口法兰尺寸(标准配置)
PN25/DN32



进出口螺纹联接尺寸(可选)




进出口卡口联接尺寸(可选)

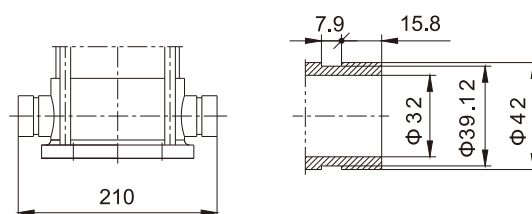

KQDQ32-5尺寸表							
序号	型号 Style	L1 (mm)	L (mm)	L' (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	重量 (kg)
1	32-5-17	290	510	535	135	86	21
2	32-5-25	317	572	597	148	96	22
3	32-5-44	371	626	651			26
4	32-5-53	398	698	723	166	115	27
5	32-5-62	425	725	750			28
6	32-5-71	452	752	777			33
7	32-5-80	479	779	804			34
8	32-5-90	506	806	831			36
9	32-5-99	543	868	893	191	128	37
10	32-5-108	570	895	920			38
11	32-5-117	597	922	947			38
12	32-5-126	624	979	1004	212	140	49
13	32-5-137	651	1006	1031			50
14	32-5-146	678	1033	1058			50
15	32-5-155	705	1060	1085			51
16	32-5-164	752	1182	1207	258	163	52
17	32-5-173	779	1209	1234			55
18	32-5-191	833	1263	1288			56
19	32-5-200	860	1290	1315			57
20	32-5-210	887	1317	1342			58


PERFORMANCE CURVE

性能曲线

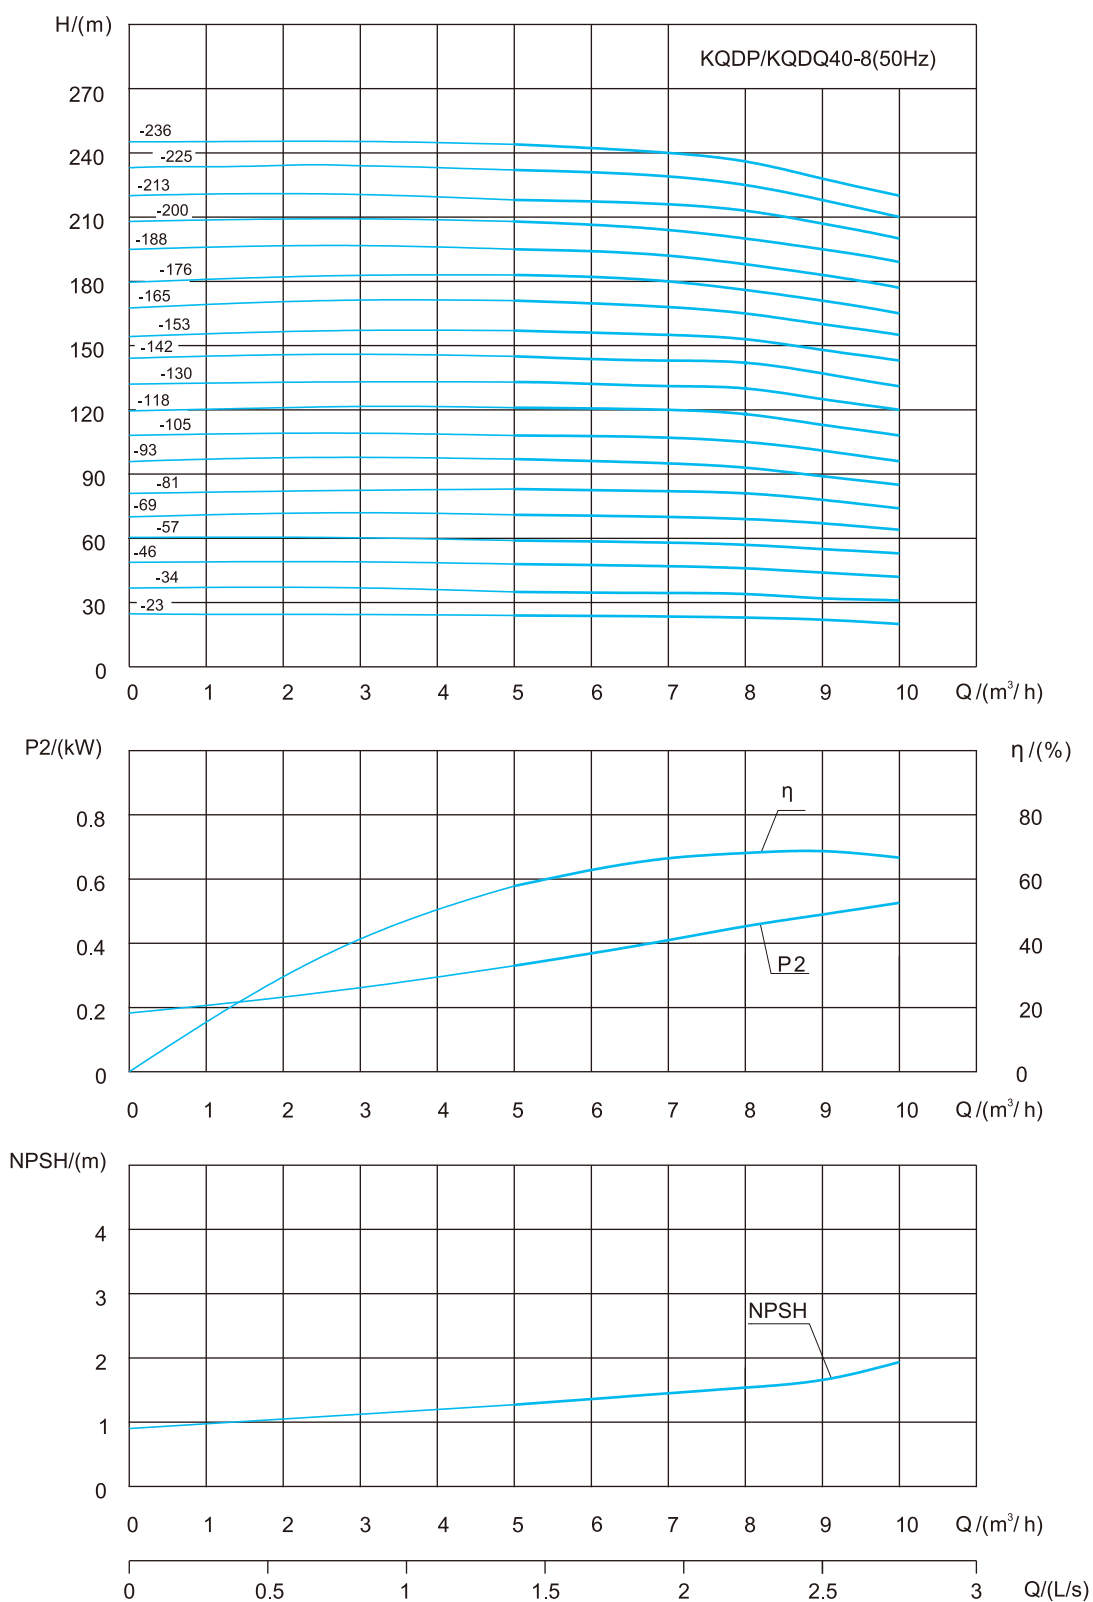


KQDP/KQDQ40-8性能表								
序号	型号	配用电机功率 (kW)	Q (m³/h)	5	7	8	9	10
1	40-8-23	1.1	H (m)	24	23.5	23	22	20
2	40-8-34	1.5		35	34.5	34	32	31
3	40-8-46	2.2		48	47	46	44	42
4	40-8-57	2.2		59	58	57	55	53
5	40-8-69	3		71	70	69	67	64
6	40-8-81	3		83	82	81	78	74
7	40-8-93	4		97	95	93	89	85
8	40-8-105	4		109	107	105	101	96
9	40-8-118	5.5		121	120	118	113	108
10	40-8-130	5.5		133	131	130	125	120
11	40-8-142	5.5		145	143	142	137	131
12	40-8-153	7.5		157	155	153	148	143
13	40-8-165	7.5		171	168	165	160	155
14	40-8-176	7.5		183	180	176	171	165
15	40-8-188	7.5		195	192	188	183	177
16	40-8-200	7.5		208	204	200	195	189
17	40-8-213	7.5		218	216	213	207	200
18	40-8-225	11		232	229	225	218	210
19	40-8-236	11		244	240	236	228	220

KQDP40-8安装图

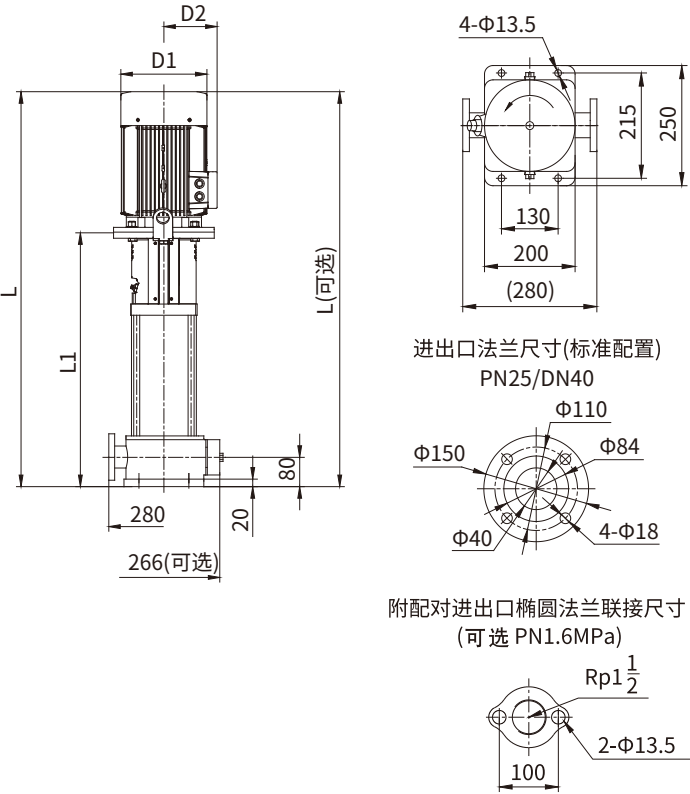

KQDP40-8尺寸表						
序号	型号 Style	L1 (mm)	L (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	重量 (kg)
1	40-8-23	365	620	148	96	38
2	40-8-34	395	695	166	115	42
3	40-8-46	425	725			45
4	40-8-57	455	755			47
5	40-8-69	495	820	191	128	56
6	40-8-81	525	850			58
7	40-8-93	555	910	212	140	67
8	40-8-105	585	940			69
9	40-8-118	645	1075	258	163	91
10	40-8-130	675	1105			93
11	40-8-142	705	1135			95
12	40-8-153	735	1165			96
13	40-8-165	765	1195			97
14	40-8-176	795	1225			99
15	40-8-188	825	1255			101
16	40-8-200	855	1285			102
17	40-8-213	885	1315			103
18	40-8-225	983	1481	314	251	114
19	40-8-236	1013	1511			116


KQDQ40-8安装图

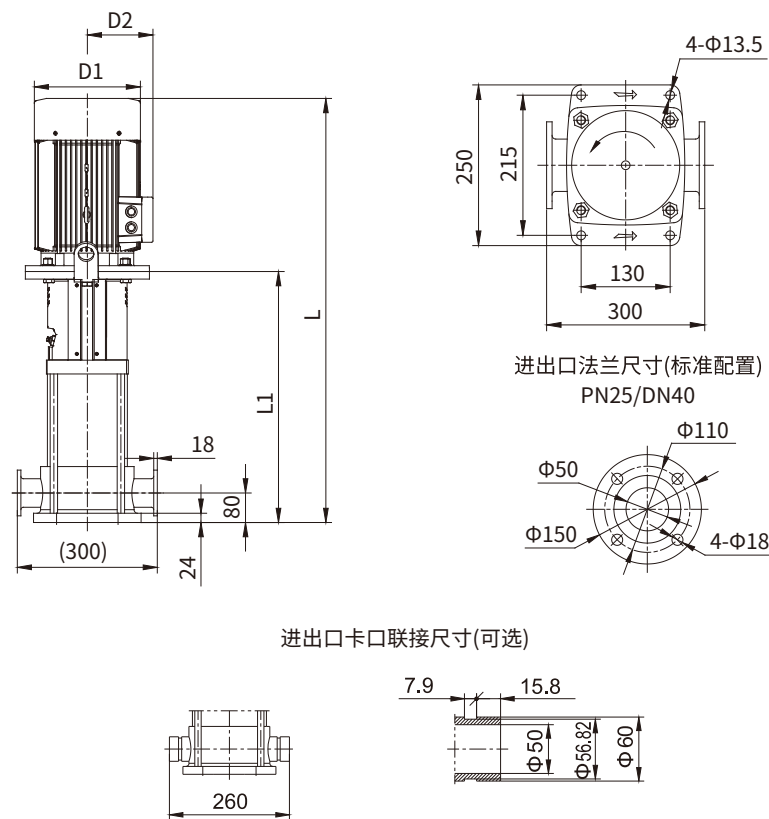

KQDQ40-8尺寸表						
序号	型号 Style	L1 (mm)	L (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	重量 (kg)
1	40-8-23	373	628	148	96	38
2	40-8-34	403	703	166	115	42
3	40-8-46	433	733			45
4	40-8-57	463	763			47
5	40-8-69	503	828	191	128	56
6	40-8-81	533	858			58
7	40-8-93	563	918	212	140	67
8	40-8-105	593	948			69
9	40-8-118	653	1083	258	163	91
10	40-8-130	683	1113			93
11	40-8-142	713	1143			95
12	40-8-153	743	1173			96
13	40-8-165	773	1203			97
14	40-8-176	803	1233			99
15	40-8-188	833	1263			101
16	40-8-200	863	1293			102
17	40-8-213	893	1323			103
18	40-8-225	991	1489	314	251	114
19	40-8-236	1021	1519			116


PERFORMANCE CURVE

性能曲线

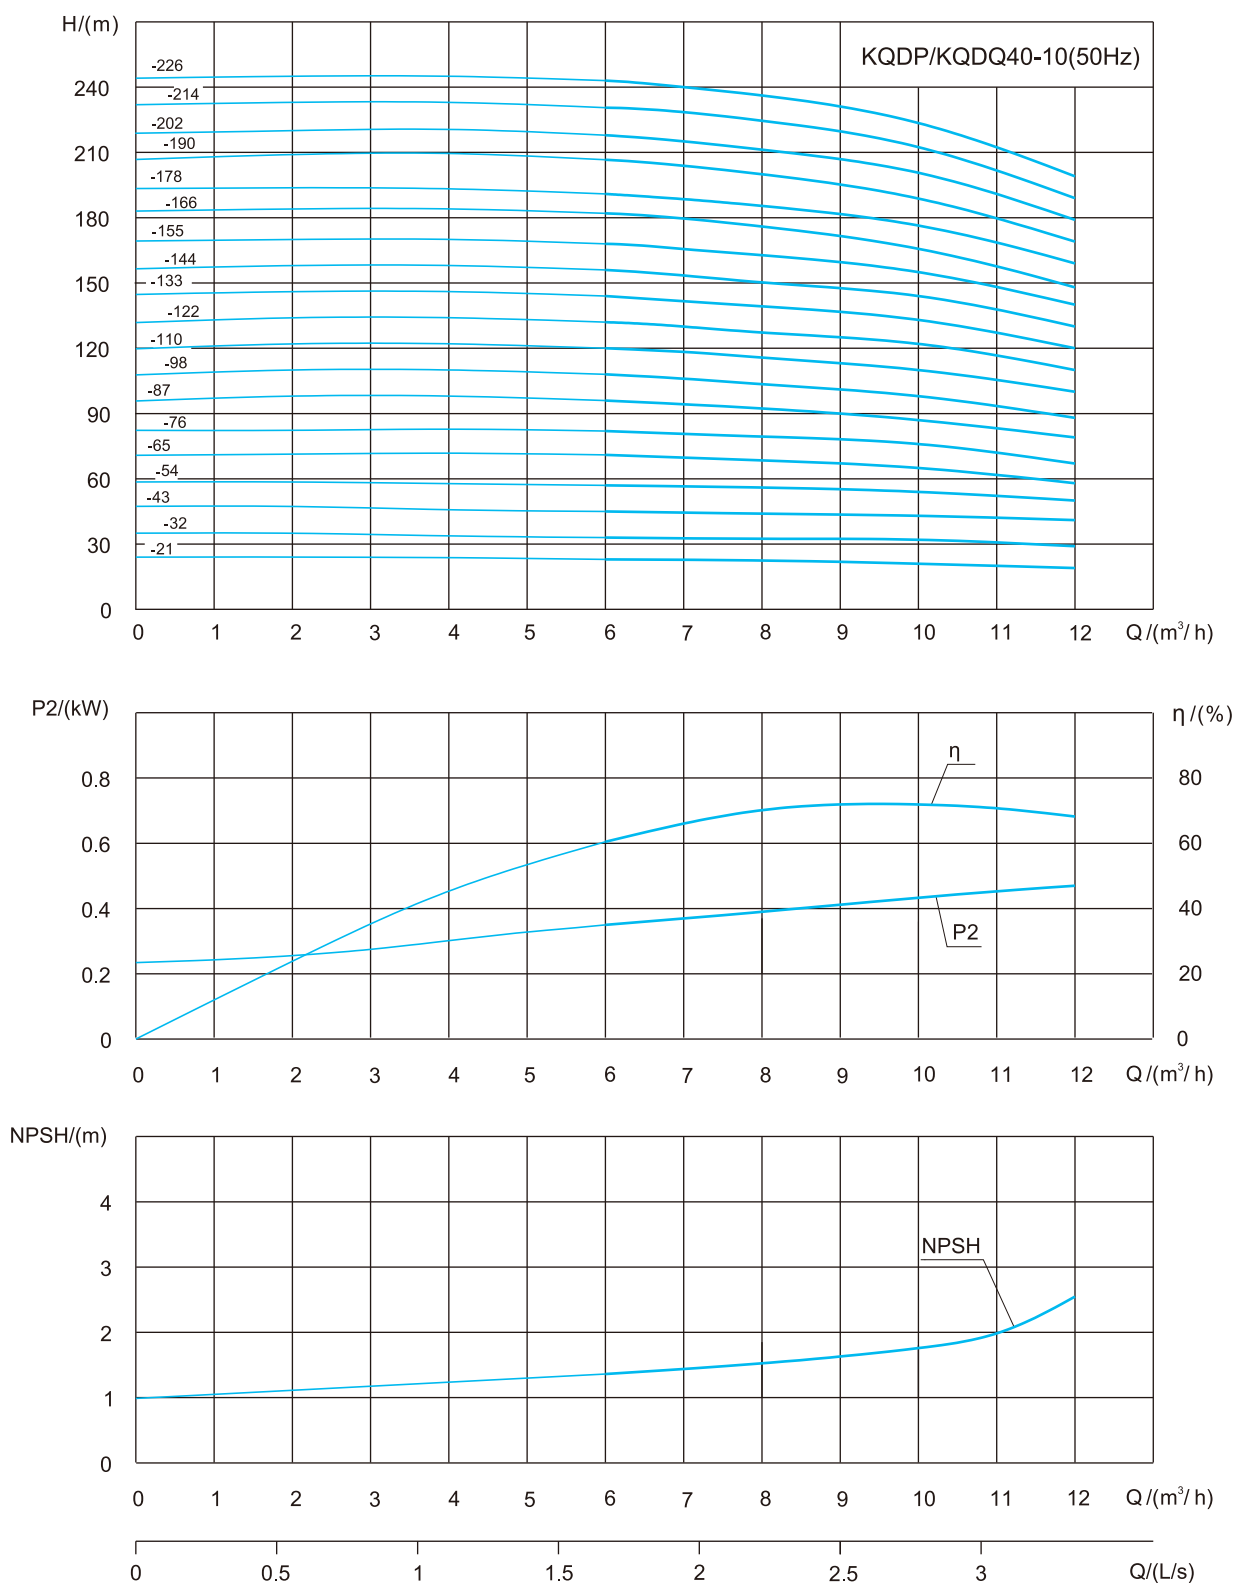


KQDP/KQDQ40-10性能表								
序号	型号	配用电机功率 (kW)	Q (m³/h)	6	8	10	11	12
1	40-10-21	1.1	H (m)	23	22.5	21	20	19
2	40-10-32	1.5		33	32.5	32	31	29
3	40-10-43	2.2		45	44	43	42	40
4	40-10-54	2.2		57	56	54	52	50
5	40-10-65	3		71	68	65	62	58
6	40-10-76	4		82	79	76	72	67
7	40-10-87	4		96	92	87	83	78
8	40-10-98	4		108	104	98	93	88
9	40-10-110	5.5		120	116	110	105	98
10	40-10-122	5.5		132	129	122	116	108
11	40-10-133	5.5		144	140	133	127	118
12	40-10-144	7.5		156	152	144	137	128
13	40-10-155	7.5		168	164	155	148	138
14	40-10-166	7.5		181	176	166	157	147
15	40-10-178	7.5		193	186	178	169	158
16	40-10-190	11		207	201	190	180	168
17	40-10-202	11		217	213	202	191	178
18	40-10-214	11		231	225	214	202	189
19	40-10-226	11		243	237	226	213	199

KQDP40-10安装图

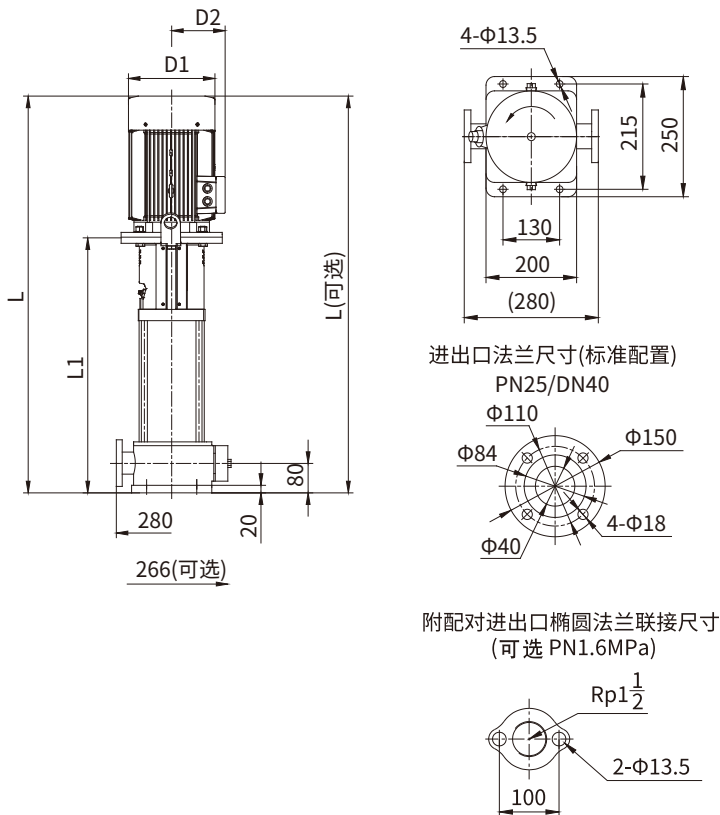

KQDP40-10尺寸表						
序号	型号 Style	L1 (mm)	L (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	重量 (kg)
1	40-10-21	365	620	148	96	38
2	40-10-32	395	695	166	115	44
3	40-10-43	425	725			47
4	40-10-54	455	755			49
5	40-10-65	495	820	191	128	58
6	40-10-76	525	880	212	140	60
7	40-10-87	555	910			69
8	40-10-98	585	940			71
9	40-10-110	645	1075	258	163	85
10	40-10-122	675	1105			87
11	40-10-133	705	1135			89
12	40-10-144	735	1165			91
13	40-10-155	765	1195			93
14	40-10-166	795	1225			95
15	40-10-178	825	1255	314	251	96
16	40-10-190	923	1421			124
17	40-10-202	953	1451			126
18	40-10-214	983	1481			128
19	40-10-226	1013	1511			130


KQDQ40-10安装图

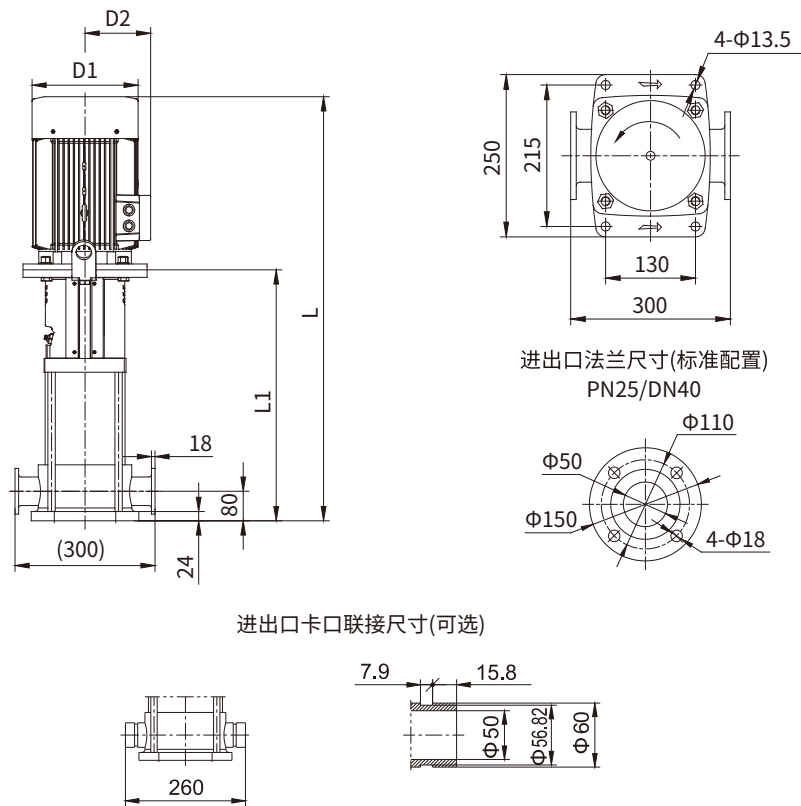

KQDQ40-10尺寸表						
序号	型号 Style	L1 (mm)	L (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	重量 (kg)
1	40-10-21	373	628	148	96	38
2	40-10-32	403	703	166	115	44
3	40-10-43	433	733			47
4	40-10-54	463	763			49
5	40-10-65	503	828	191	128	58
6	40-10-76	533	888	212	140	60
7	40-10-87	563	918			69
8	40-10-98	593	948			71
9	40-10-110	653	1083	258	163	85
10	40-10-122	683	1113			87
11	40-10-133	713	1143			89
12	40-10-144	743	1173			91
13	40-10-155	773	1203			93
14	40-10-166	803	1233			95
15	40-10-178	833	1263			96
16	40-10-190	931	1429	314	251	124
17	40-10-202	961	1459			126
18	40-10-214	991	1489			128
19	40-10-226	1021	1519			130


PERFORMANCE CURVE

性能曲线

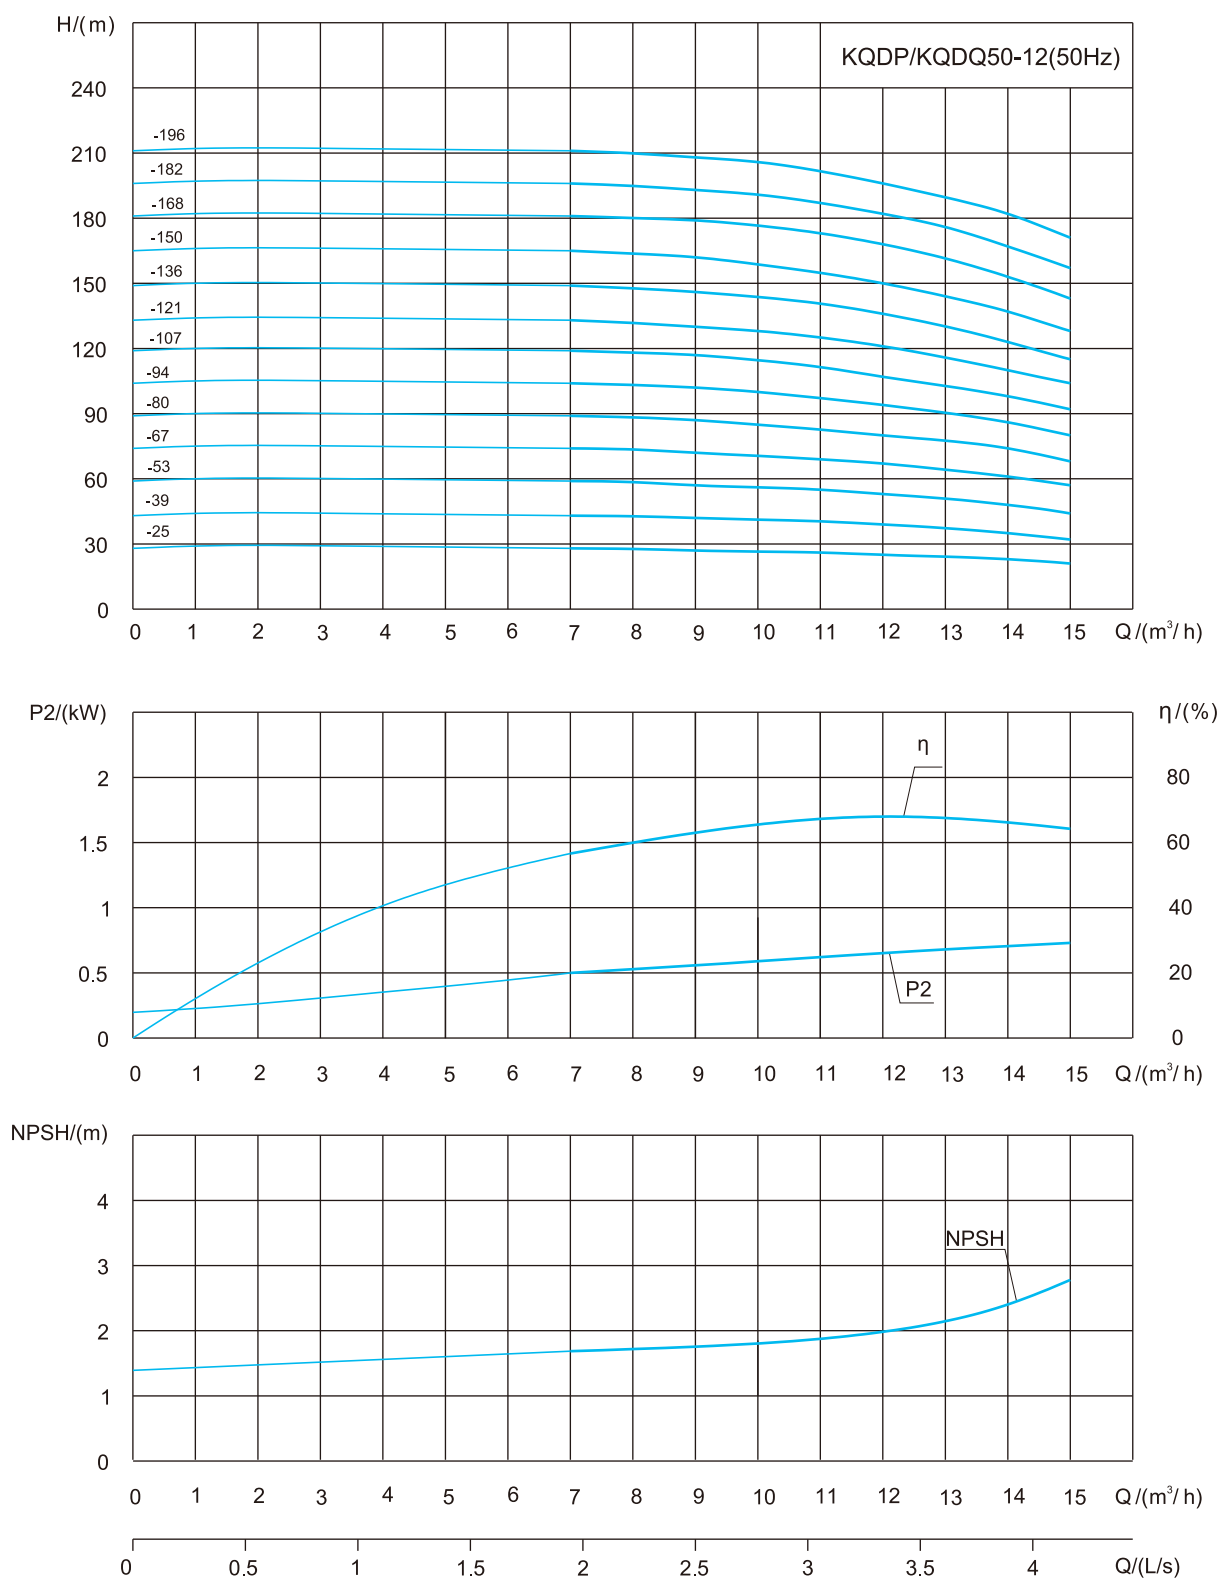


KQDP/KQDQ50-12性能表								
序号	型号	配用电机功率 (kW)	Q (m³/h)	7	9	12	14	15
1	50-12-25	1.5	H (m)	28	27	25	23	21
2	50-12-39	2.2		43	42	39	35	32
3	50-12-53	3		59	57	53	48	44
4	50-12-67	4		74	72	67	61	57
5	50-12-80	5.5		89	87	80	74	68
6	50-12-94	5.5		104	102	94	86	80
7	50-12-107	7.5		119	117	107	98	92
8	50-12-121	7.5		133	130	121	110	104
9	50-12-136	7.5		149	146	136	123	115
10	50-12-150	11		165	162	150	137	128
11	50-12-168	11		181	179	168	153	143
12	50-12-182	11		196	193	182	167	157
13	50-12-196	11		211	208	196	180	171

KQDP50-12安装图

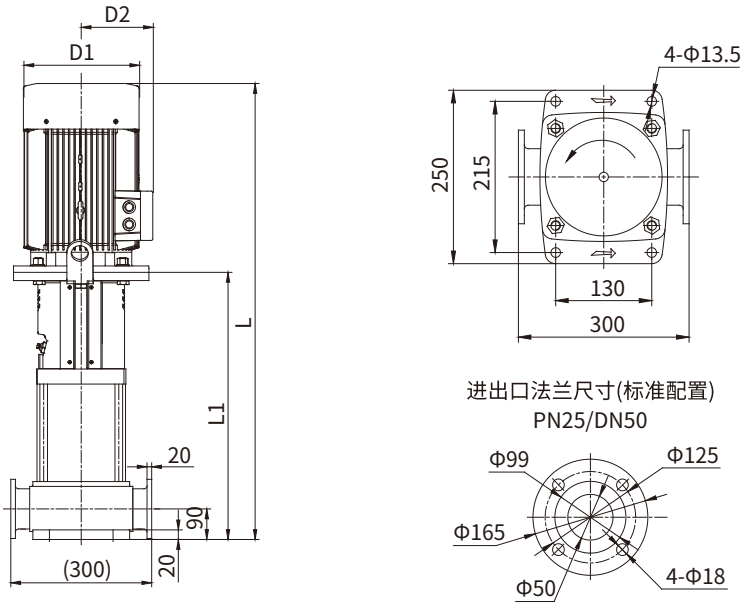


KQDP50-12尺寸表						
序号	型号 Style	L1 (mm)	L (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	重量 (kg)
1	50-12-25	384	684	166	115	49
2	50-12-39	414	714			53
3	50-12-53	454	779			59
4	50-12-67	484	839			64
5	50-12-80	544	974	258	163	91
6	50-12-94	574	1004			92
7	50-12-107	604	1034			94
8	50-12-121	634	1064			95
9	50-12-136	664	1094			97
10	50-12-150	762	1317	314	251	153
11	50-12-168	792	1347			155
12	50-12-182	822	1377			157
13	50-12-196	852	1407			159

KQDQ50-12安装图

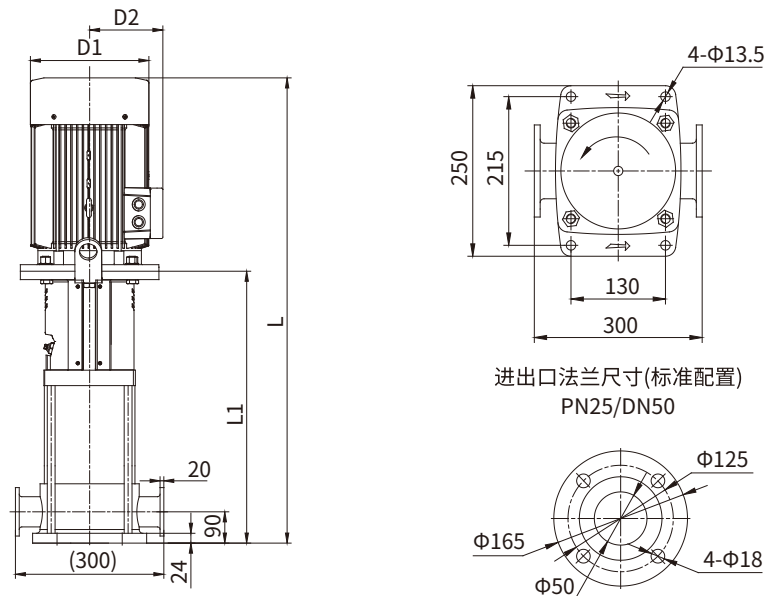

进出口法兰尺寸(标准配置)
PN25/DN50


进出口卡口联接尺寸(可选)

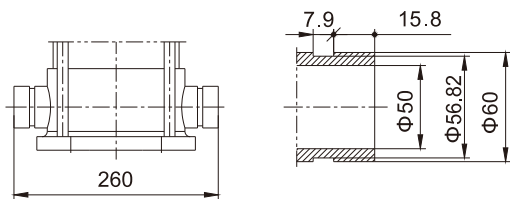

KQDQ50-12尺寸表						
序号	型号 Style	L1 (mm)	L (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	重量 (kg)
1	50-12-25	383	683	166	115	49
2	50-12-39	413	713			53
3	50-12-53	453	778	191	128	59
4	50-12-67	483	838	212	140	64
5	50-12-80	543	973	258	163	91
6	50-12-94	573	1003			92
7	50-12-107	603	1033			94
8	50-12-121	633	1063			95
9	50-12-136	663	1093			97
10	50-12-150	761	1316	314	251	153
11	50-12-168	791	1346			155
12	50-12-182	821	1376			157
13	50-12-196	851	1406			159


PERFORMANCE CURVE

性能曲线

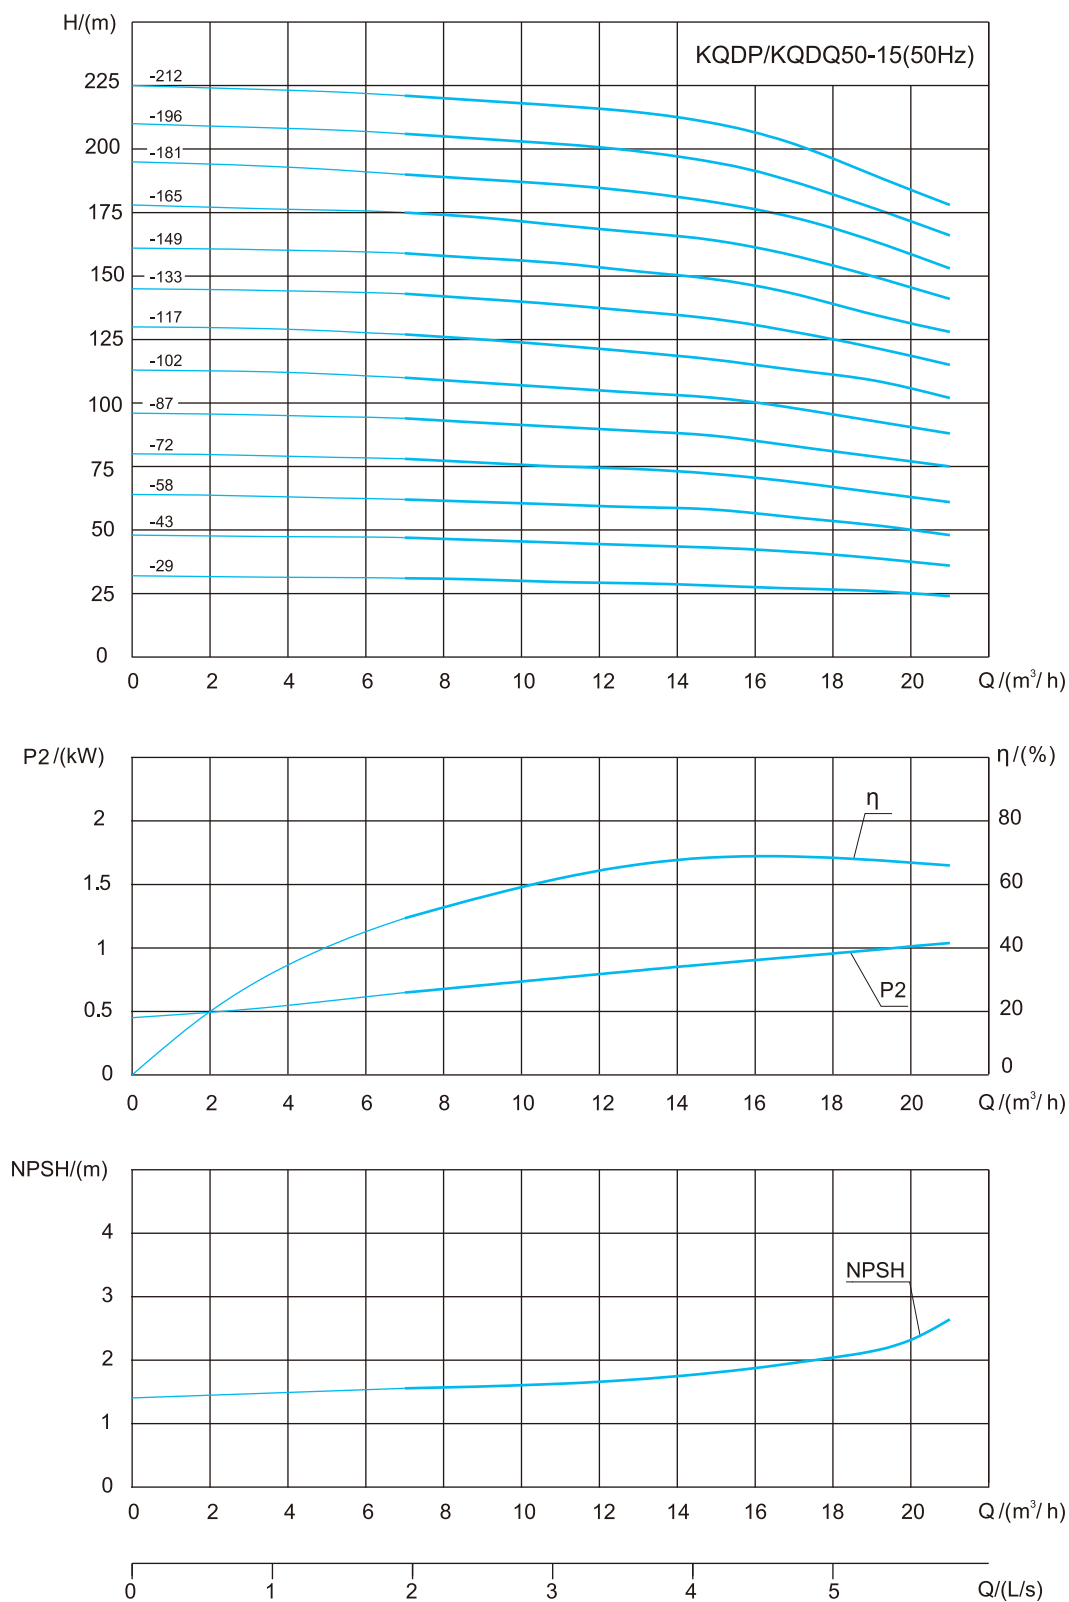



KQDP/KQDQ50-15性能表											
序号	型号	配用电机功率 (kW)	Q (m³/h)	7	9	11	13	15	17	19	21
1	50-15-29	2.2	H (m)	31	30.5	29.5	29	29	27	26	24
2	50-15-43	3		47	46	45	44	43	41	39	36
3	50-15-58	4		62	61	60	59	58	55	52	48
4	50-15-72	5.5		78	76	75	74	72	68	65	61
5	50-15-87	7.5		94	92	90	89	87	83	79	75
6	50-15-102	7.5		110	108	106	104	102	98	93	88
7	50-15-117	11		127	125	122	120	117	113	109	102
8	50-15-133	11		143	141	138	136	133	128	122	115
9	50-15-149	11		159	157	155	151	149	143	135	128
10	50-15-165	11		175	173	170	166	165	158	150	141
11	50-15-181	15		190	188	186	182	181	173	164	153
12	50-15-196	15		206	204	202	197	196	187	177	166
13	50-15-212	15		221	219	217	214	212	202	190	179

KQDP50-15安装图

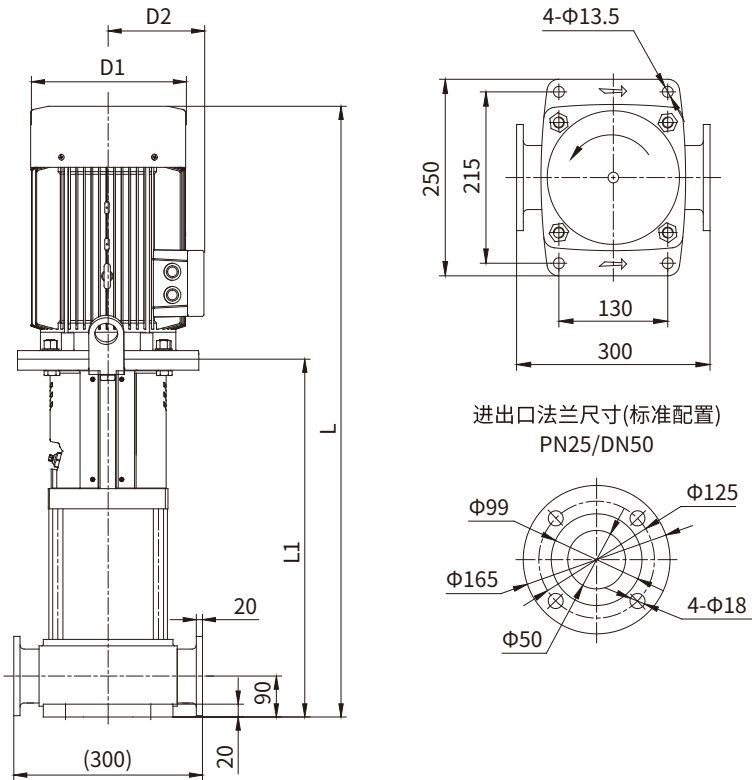


KQDP50-15尺寸表						
序号	型号 Style	L1 (mm)	L (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	重量 (kg)
1	50-15-29	414	714	166	115	49
2	50-15-43	469	794	191	128	54
3	50-15-58	514	869	212	140	67
4	50-15-72	589	1019	258	163	92
5	50-15-87	634	1064			97
6	50-15-102	679	1109			99
7	50-15-117	792	1291	314	251	137
8	50-15-133	837	1336			138
9	50-15-149	882	1381			165
10	50-15-165	927	1426			176
11	50-15-181	972	1471			180
12	50-15-196	1017	1516			182
13	50-15-212	1062	1561			184


KQDQ50-15安装图

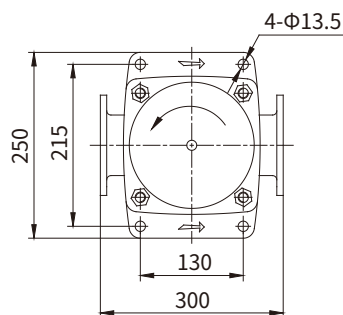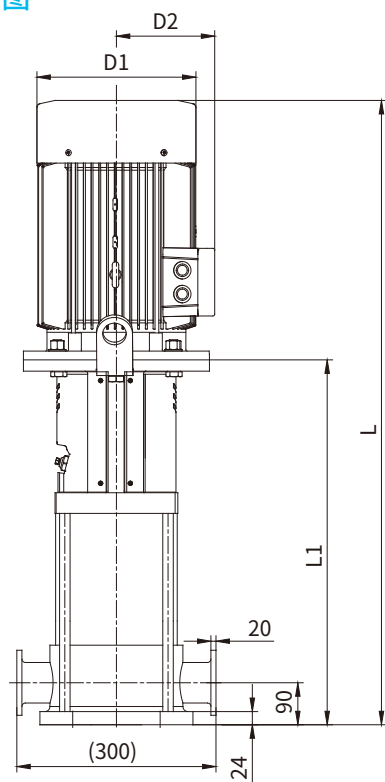

进出口法兰尺寸(标准配置)
PN25/DN50

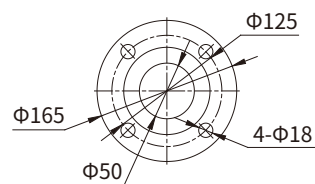


进出口卡口联接尺寸(可选)

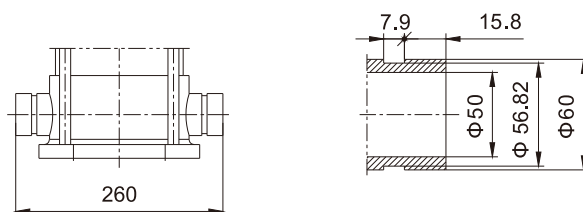

KQDQ50-15尺寸表						
序号	型号 Style	L1 (mm)	L (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	重量 (kg)
1	50-15-29	413	713	166	115	49
2	50-15-43	468	793	191	128	54
3	50-15-58	513	868	212	140	67
4	50-15-72	588	1018	258	163	92
5	50-15-87	633	1063			97
6	50-15-102	678	1108			99
7	50-15-117	791	1289	314	251	137
8	50-15-133	836	1334			138
9	50-15-149	881	1379			165
10	50-15-165	926	1424			176
11	50-15-181	971	1469			180
12	50-15-196	1016	1514			182
13	50-15-212	1061	1559			184


PERFORMANCE CURVE

性能曲线

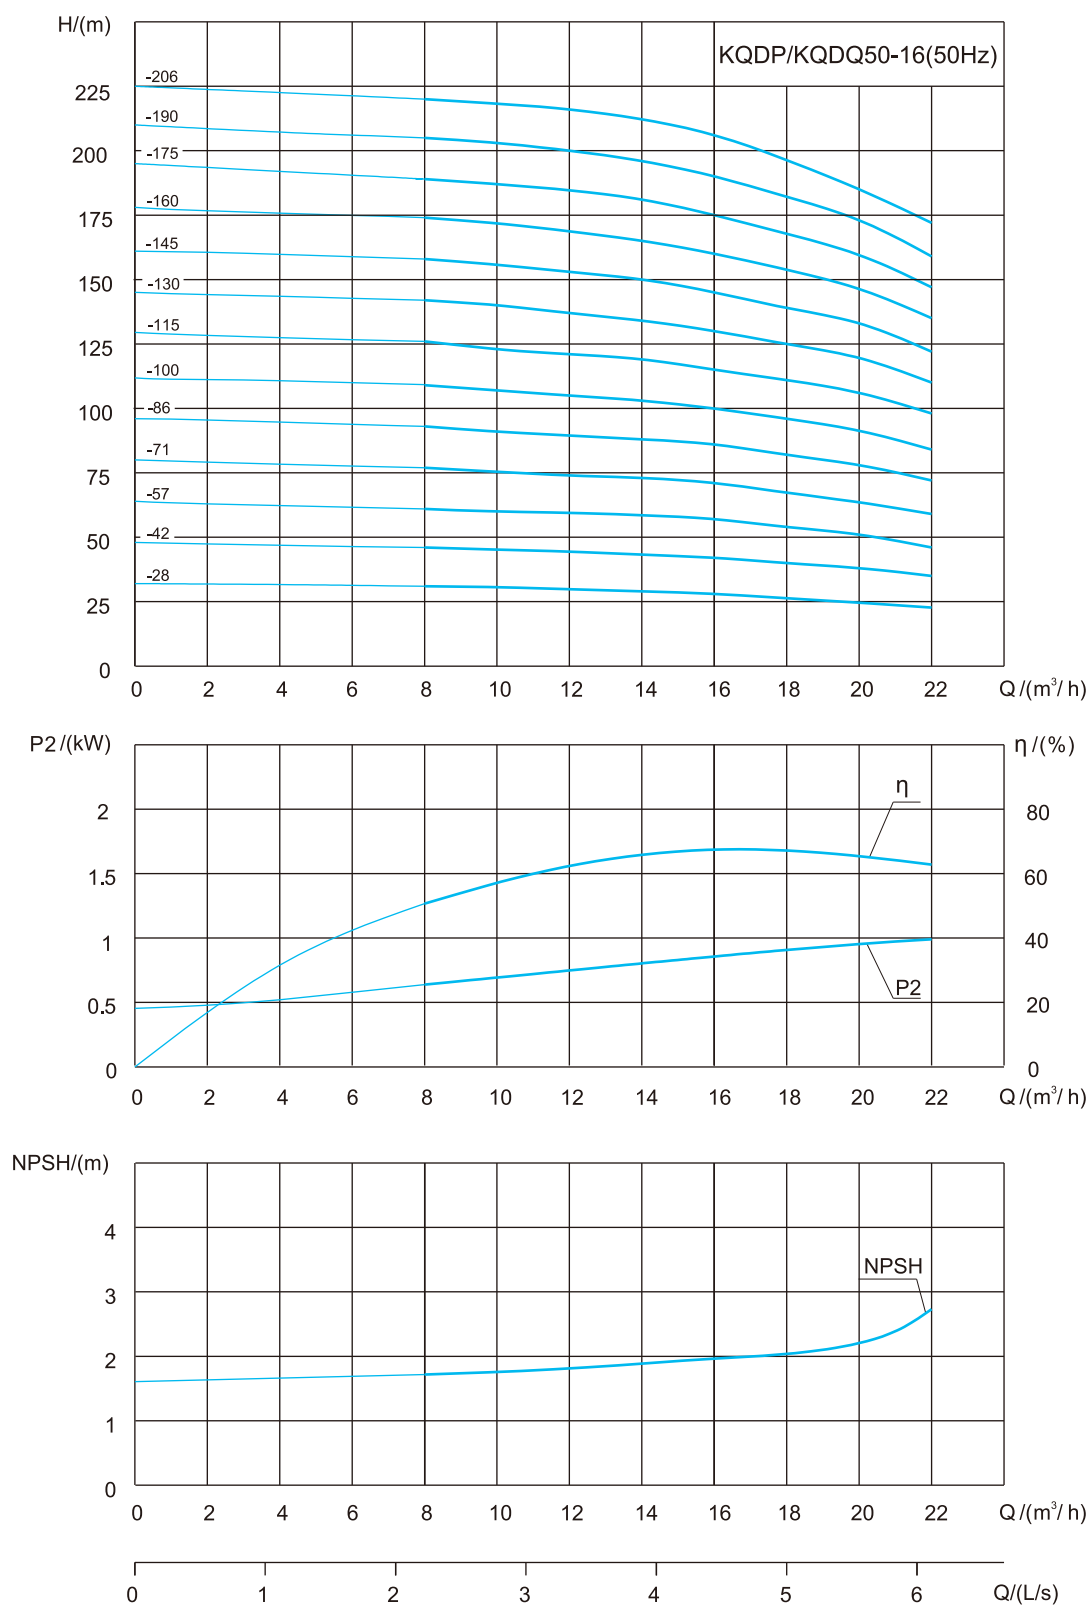


KQDP/KQDQ50-16性能表											
序号	型号	配用电机功率 (kW)	Q (m³/h)	8	10	12	14	16	18	20	22
1	50-16-28	2.2	H (m)	31	30	29.5	29	28	26	25	23
2	50-16-42	3		46	45	44	43	42	40	38	35
3	50-16-57	4		61	60	59	58	57	54	51	46
4	50-16-71	5.5		77	75	74	73	71	67	64	59
5	50-16-86	7.5		93	91	89	88	86	82	78	72
6	50-16-100	7.5		109	107	105	103	100	96	92	84
7	50-16-115	11		126	123	121	119	115	111	106	98
8	50-16-130	11		142	140	137	134	130	125	120	110
9	50-16-145	11		158	155	153	150	145	139	133	122
10	50-16-160	11		174	171	168	165	160	153	147	135
11	50-16-175	15		189	187	184	181	175	167	160	147
12	50-16-190	15		205	202	200	196	190	182	173	159
13	50-16-206	15		220	217	216	213	206	196	185	172

KQDP50-16安装图

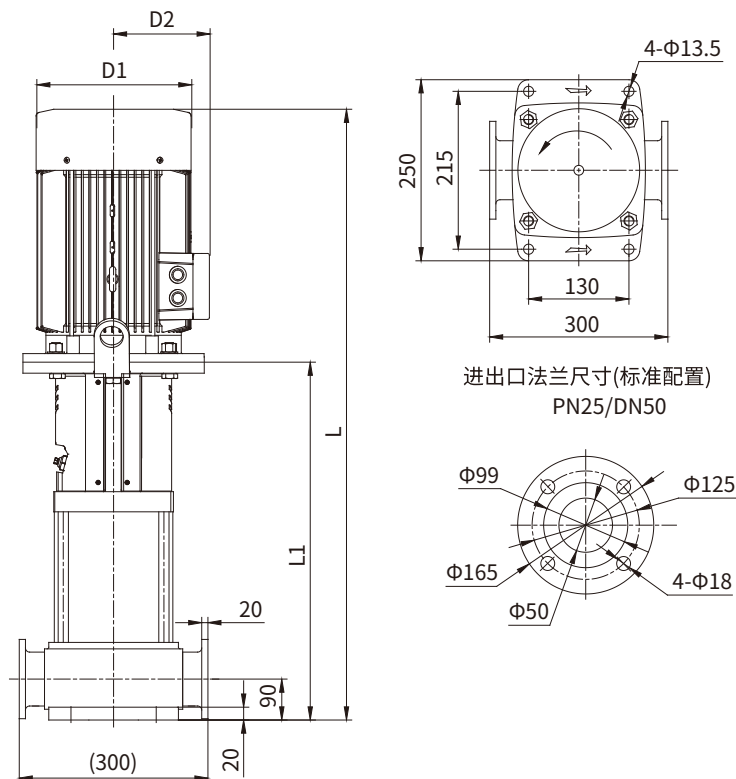

KQDP50-16尺寸表						
序号	型号 Style	L1 (mm)	L (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	重量 (kg)
1	50-16-28	414	714	166	115	49
2	50-16-42	469	794	191	128	54
3	50-16-57	514	869	212	140	67
4	50-16-71	589	1019	258	163	92
5	50-16-86	634	1064			97
6	50-16-100	679	1109			99
7	50-16-115	792	1291	314	251	137
8	50-16-130	837	1336			138
9	50-16-145	882	1381			165
10	50-16-160	927	1426			176
11	50-16-175	972	1471			180
12	50-16-190	1017	1516			182
13	50-16-206	1062	1561			184


KQDQ50-16安装图

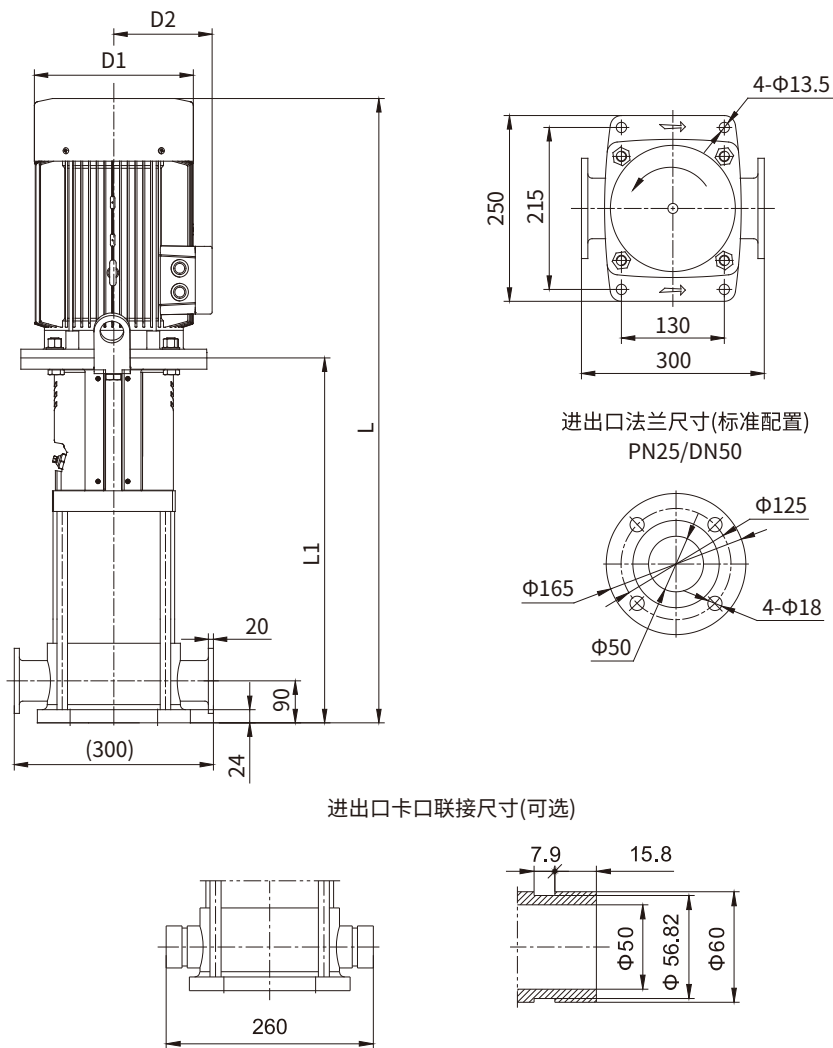

KQDQ50-16尺寸表						
序号	型号 Style	L1 (mm)	L (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	重量 (kg)
1	50-16-28	413	713	166	115	49
2	50-16-42	468	793	191	128	54
3	50-16-57	513	868	212	140	67
4	50-16-71	588	1018	258	163	92
5	50-16-86	633	1063			97
6	50-16-100	678	1108			99
7	50-16-115	791	1289	314	251	137
8	50-16-130	836	1334			138
9	50-16-145	881	1379			165
10	50-16-160	926	1424			176
11	50-16-175	971	1469			180
12	50-16-190	1016	1514			182
13	50-16-206	1061	1559			184


PERFORMANCE CURVE

性能曲线

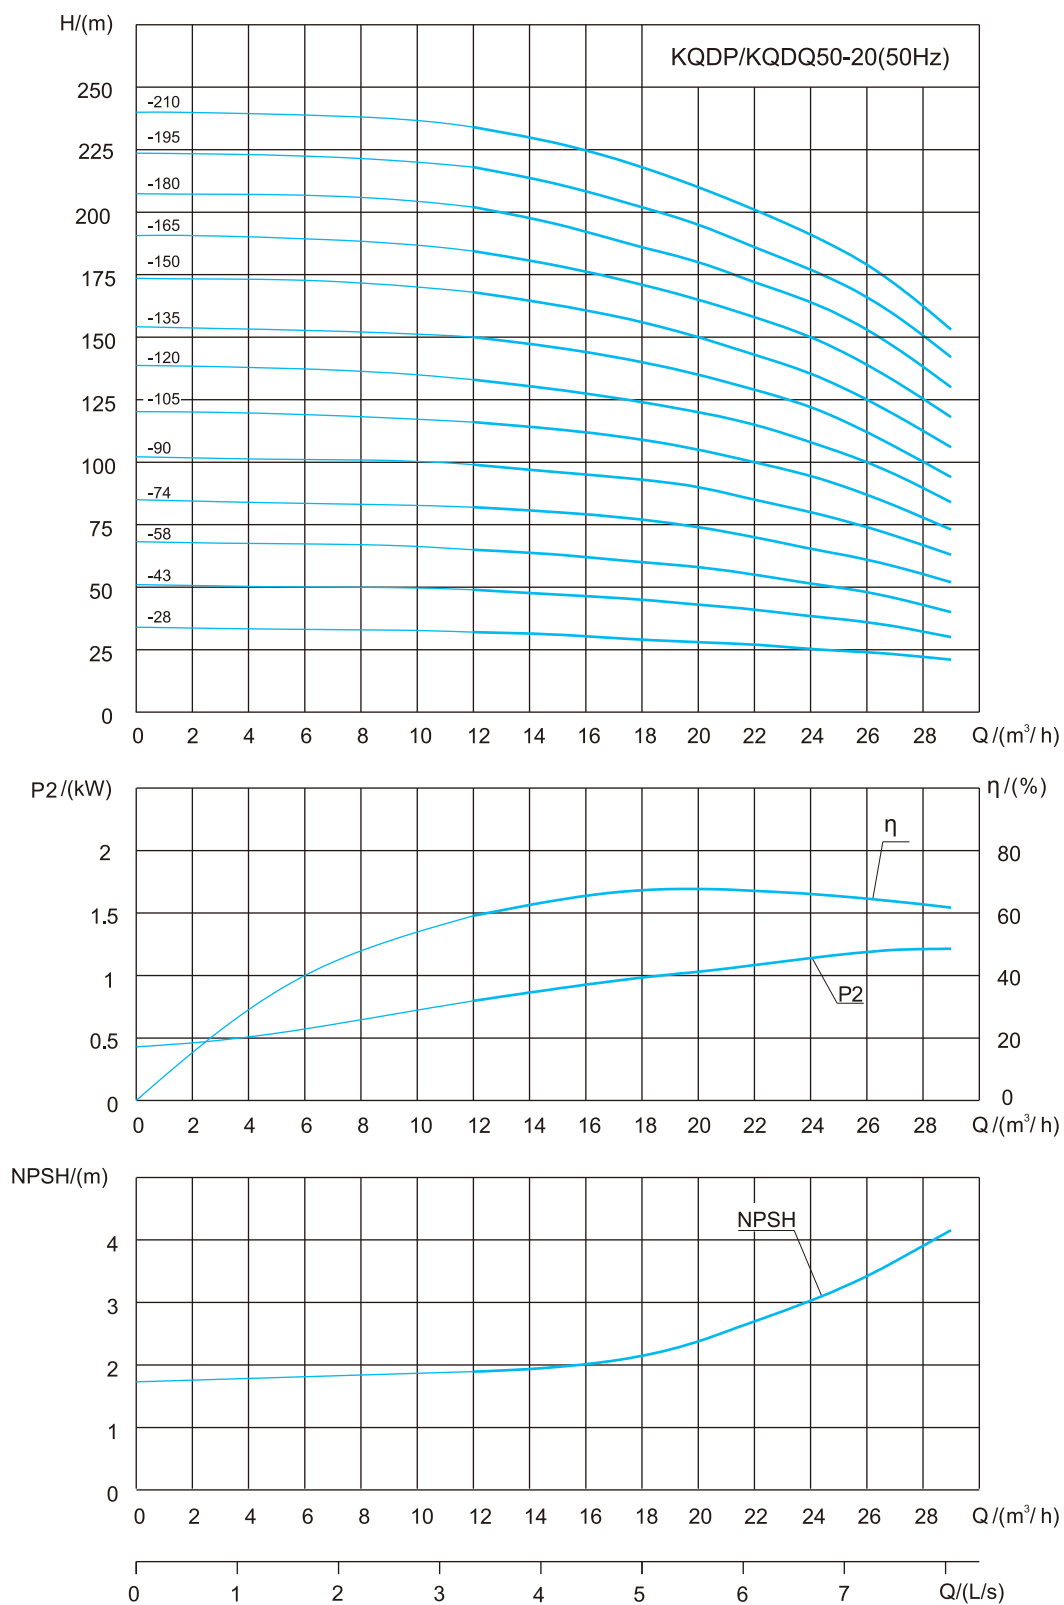


KQDP/KQDQ50-20性能表											
序号	型号	配用电机功率 (kW)	Q (m³/h)	12	15	18	20	22	24	26	29
1	50-20-28	3	H (m)	32	31	29	28	27	25	24	21
2	50-20-43	4		49	47	45	43	41	38	36	30
3	50-20-58	5.5		65	63	60	58	55	51	48	40
4	50-20-74	7.5		82	80	77	74	70	65	61	52
5	50-20-90	11		99	96	93	90	85	80	74	63
6	50-20-105	11		116	113	109	105	100	95	87	73
7	50-20-120	11		133	129	124	120	115	108	100	84
8	50-20-135	15		150	145	140	135	129	122	112	94
9	50-20-150	15		168	162	156	150	143	136	125	106
10	50-20-165	15		185	178	171	165	158	150	139	118
11	50-20-180	18.5		202	194	186	180	172	164	153	130
12	50-20-195	18.5		218	210	202	195	186	177	166	142
13	50-20-210	18.5		235	227	218	210	201	191	179	153

KQDP50-20安装图

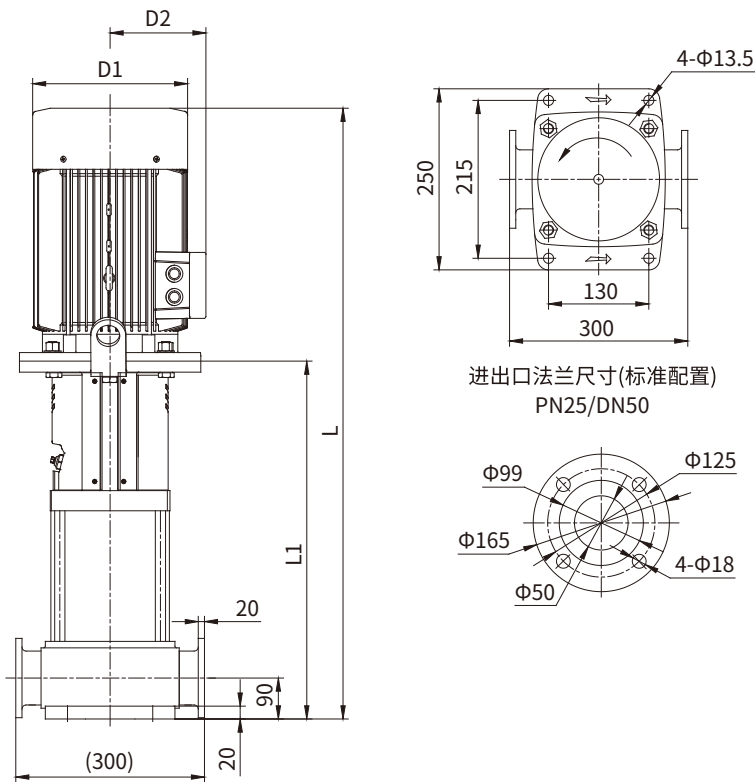

KQDP50-20尺寸表						
序号	型号 Style	L1 (mm)	L (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	重量 (kg)
1	50-20-28	424	749	191	128	58
2	50-20-43	469	824	212	140	66
3	50-20-58	544	974	258	163	88
4	50-20-74	589	1019			97
5	50-20-90	702	1200	314	251	133
6	50-20-105	747	1245			135
7	50-20-120	792	1290			141
8	50-20-135	837	1335			153
9	50-20-150	882	1380			155
10	50-20-165	927	1425			157
11	50-20-180	972	1470			168
12	50-20-195	1017	1515			170
13	50-20-210	1062	1560			172


KQDQ50-20安装图

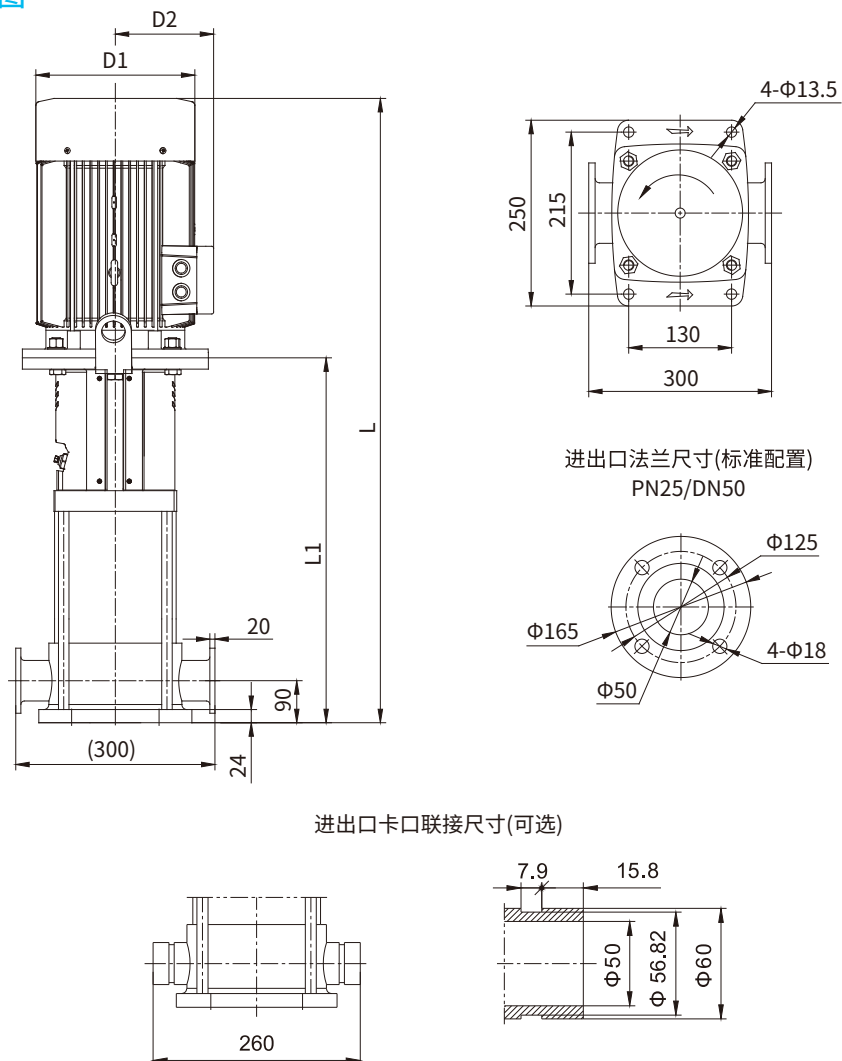

KQDQ50-20尺寸表						
序号	型号 Style	L1 (mm)	L (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	重量 (kg)
1	50-20-28	423	748	191	128	58
2	50-20-43	468	823	212	140	66
3	50-20-58	543	973	258	163	88
4	50-20-74	588	1018			97
5	50-20-90	701	1199	314	251	133
6	50-20-105	746	1244			135
7	50-20-120	791	1289			141
8	50-20-135	836	1334			153
9	50-20-150	881	1379			155
10	50-20-165	926	1424			157
11	50-20-180	971	1469			168
12	50-20-195	1016	1514			170
13	50-20-210	1061	1559			172


PERFORMANCE CURVE

性能曲线

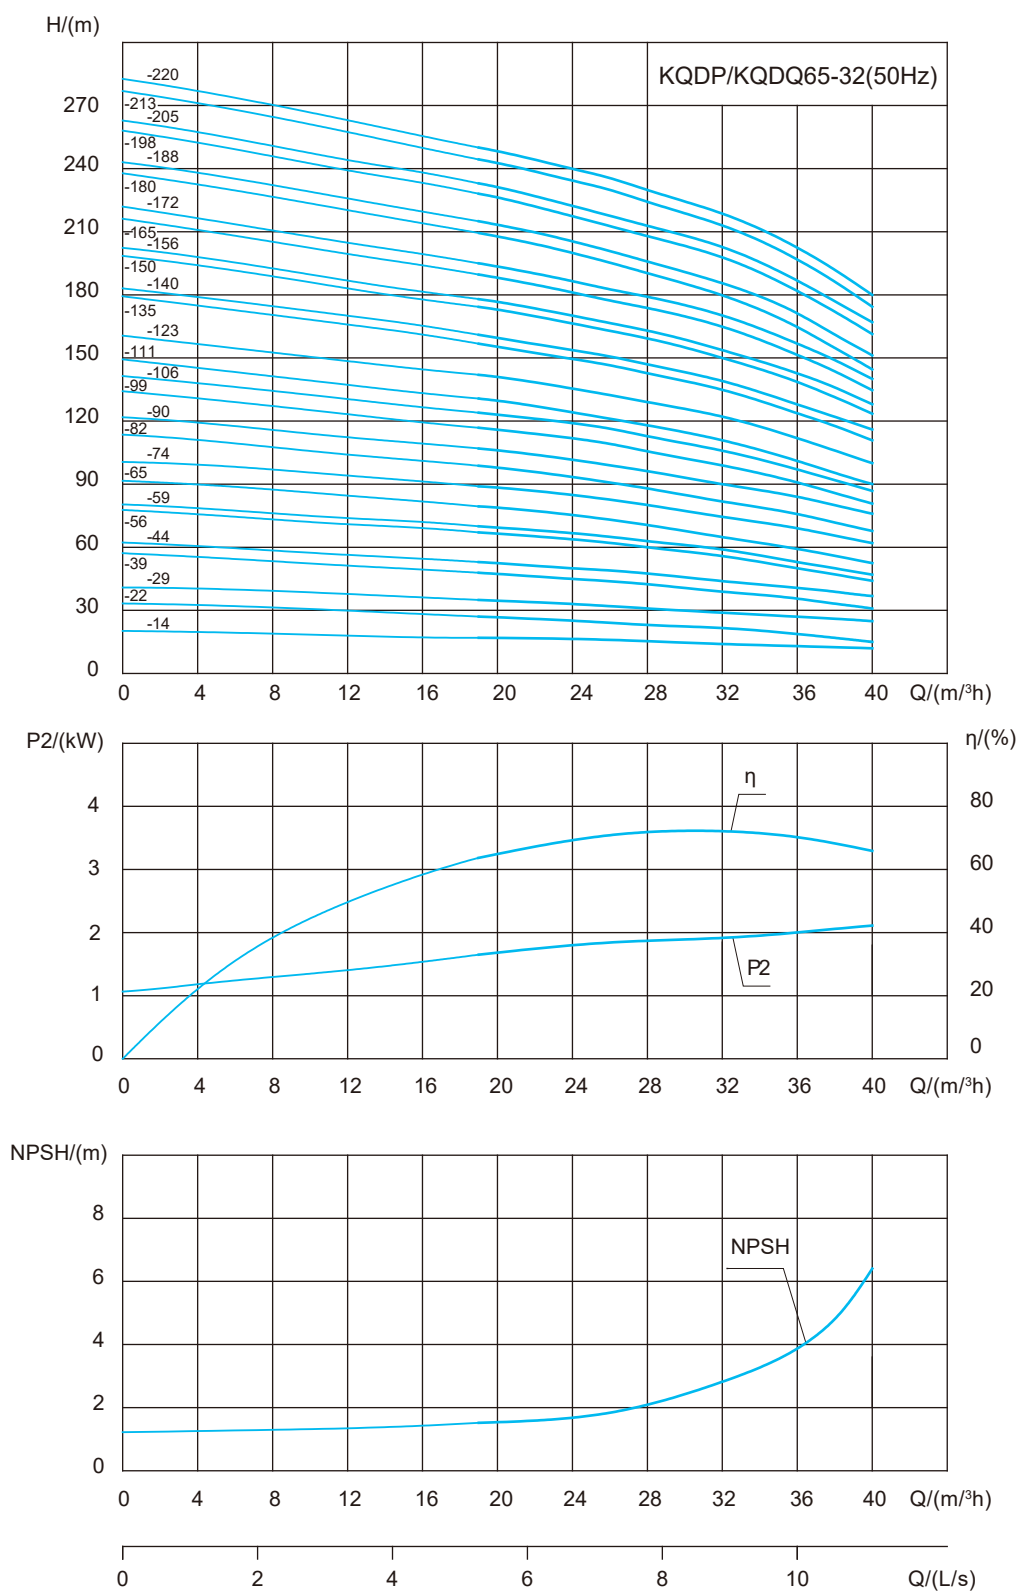


KQDP/KQDQ65-32性能表									
序号	型号	配用电机功率 (kW)	Q (m ³ /h)	19	26	32	36	38	40
1	65-32-14	2.2	H (m)	17	16	14	13	12.5	12
2	65-32-22	3		29	25.5	22	19	17	15
3	65-32-29	4		35	33	29	27	26	25
4	65-32-39	5.5		47	43	39	34	31	29
5	65-32-44	7.5		53	49	44	41	39	37
6	65-32-56	7.5		67	62	56	50	46	43
7	65-32-59	11		70	65	59	53	50	47
8	65-32-65	11		80	73	65	59	55	51
9	65-32-74	11		89	82	74	69	65.5	62
10	65-32-82	11		98	90	82	74	70	66
11	65-32-90	15		107	99	90	84	80	76
12	65-32-99	15		117	108	99	91	85	80
13	65-32-106	15		124	115	106	98	93	88
14	65-32-111	15		130	121	111	102	97	92
15	65-32-123	18.5		142	132	123	112	106	100
16	65-32-135	18.5		156	145	135	123	115	109
17	65-32-140	18.5		161	150	140	128	122	116
18	65-32-150	22		172	161	150	137	130	122
19	65-32-156	22		178	167	156	143	136	128
20	65-32-165	22		188	178	165	150	143	133
21	65-32-172	22		195	185	172	157	150	140
22	65-32-180	30		207	194	180	164	154	145
23	65-32-188	30		215	202	188	172	162	153
24	65-32-198	30		226	212	198	180	170	160
25	65-32-205	30		233	219	205	187	177	167
26	65-32-213	30		243	228	213	196	185	173
27	65-32-220	30		250	235	220	203	192	180

KQDP65-32安装图

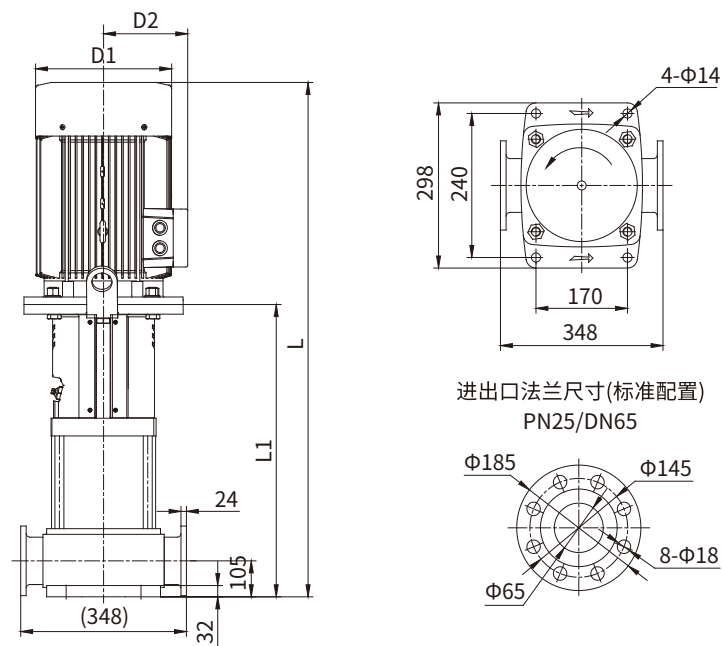

KQDP65-32尺寸表						
序号	型号 Style	L1 (mm)	L (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	重量 (kg)
1	65-32-14	413	713	166	115	63
2	65-32-22	467	792	191	128	69
3	65-32-29	467	822	212	140	75
4	65-32-39	601	1031	258	163	108
5	65-32-44	601	1031			111
6	65-32-56	655	1085			114
7	65-32-59	655	1210	314	251	160
8	65-32-65	799	1354			163
9	65-32-74	799	1354			163
10	65-32-82	853	1408			180
11	65-32-90	853	1408			180
12	65-32-99	907	1462			183
13	65-32-106	907	1462			183
14	65-32-111	961	1516			193
15	65-32-123	961	1516			193
16	65-32-135	1015	1570			196
17	65-32-140	1015	1570			196
18	65-32-150	1069	1647	355	267	262
19	65-32-156	1069	1647			262
20	65-32-165	1123	1701			265
21	65-32-172	1123	1701			265
22	65-32-180	1177	1846	397	299	319
23	65-32-188	1177	1846			319
24	65-32-198	1231	1900			322
25	65-32-205	1231	1900			322
26	65-32-213	1285	1954			325
27	65-32-220	1285	1954			325

KQDQ65-32安装图

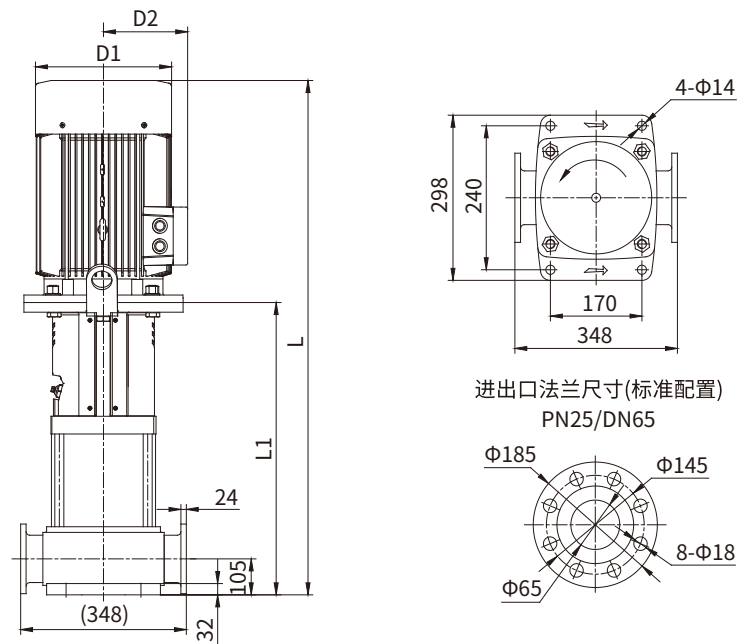


KQDQ65-32尺寸表

序号	型号 Style	L1 (mm)	L (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	重量 (kg)
1	65-32-14	414	714	166	115	63
2	65-32-22	468	793	191	128	69
3	65-32-29	468	823	212	140	75
4	65-32-39	602	1032	258	163	108
5	65-32-44	602	1032			111
6	65-32-56	656	1086			114
7	65-32-59	656	1211	314	251	160
8	65-32-65	800	1355			163
9	65-32-74	800	1355			163
10	65-32-82	854	1409			180
11	65-32-90	854	1409			180
12	65-32-99	908	1463			183
13	65-32-106	908	1463			183
14	65-32-111	962	1517			193
15	65-32-123	962	1517			193
16	65-32-135	1016	1571			196
17	65-32-140	1016	1571			196
18	65-32-150	1070	1648	355	267	262
19	65-32-156	1070	1648			262
20	65-32-165	1124	1702			265
21	65-32-172	1124	1702			265
22	65-32-180	1178	1847	397	299	319
23	65-32-188	1178	1847			319
24	65-32-198	1232	1901			322
25	65-32-205	1232	1901			322
26	65-32-213	1286	1955			325
27	65-32-220	1286	1955			325


PERFORMANCE CURVE

性能曲线

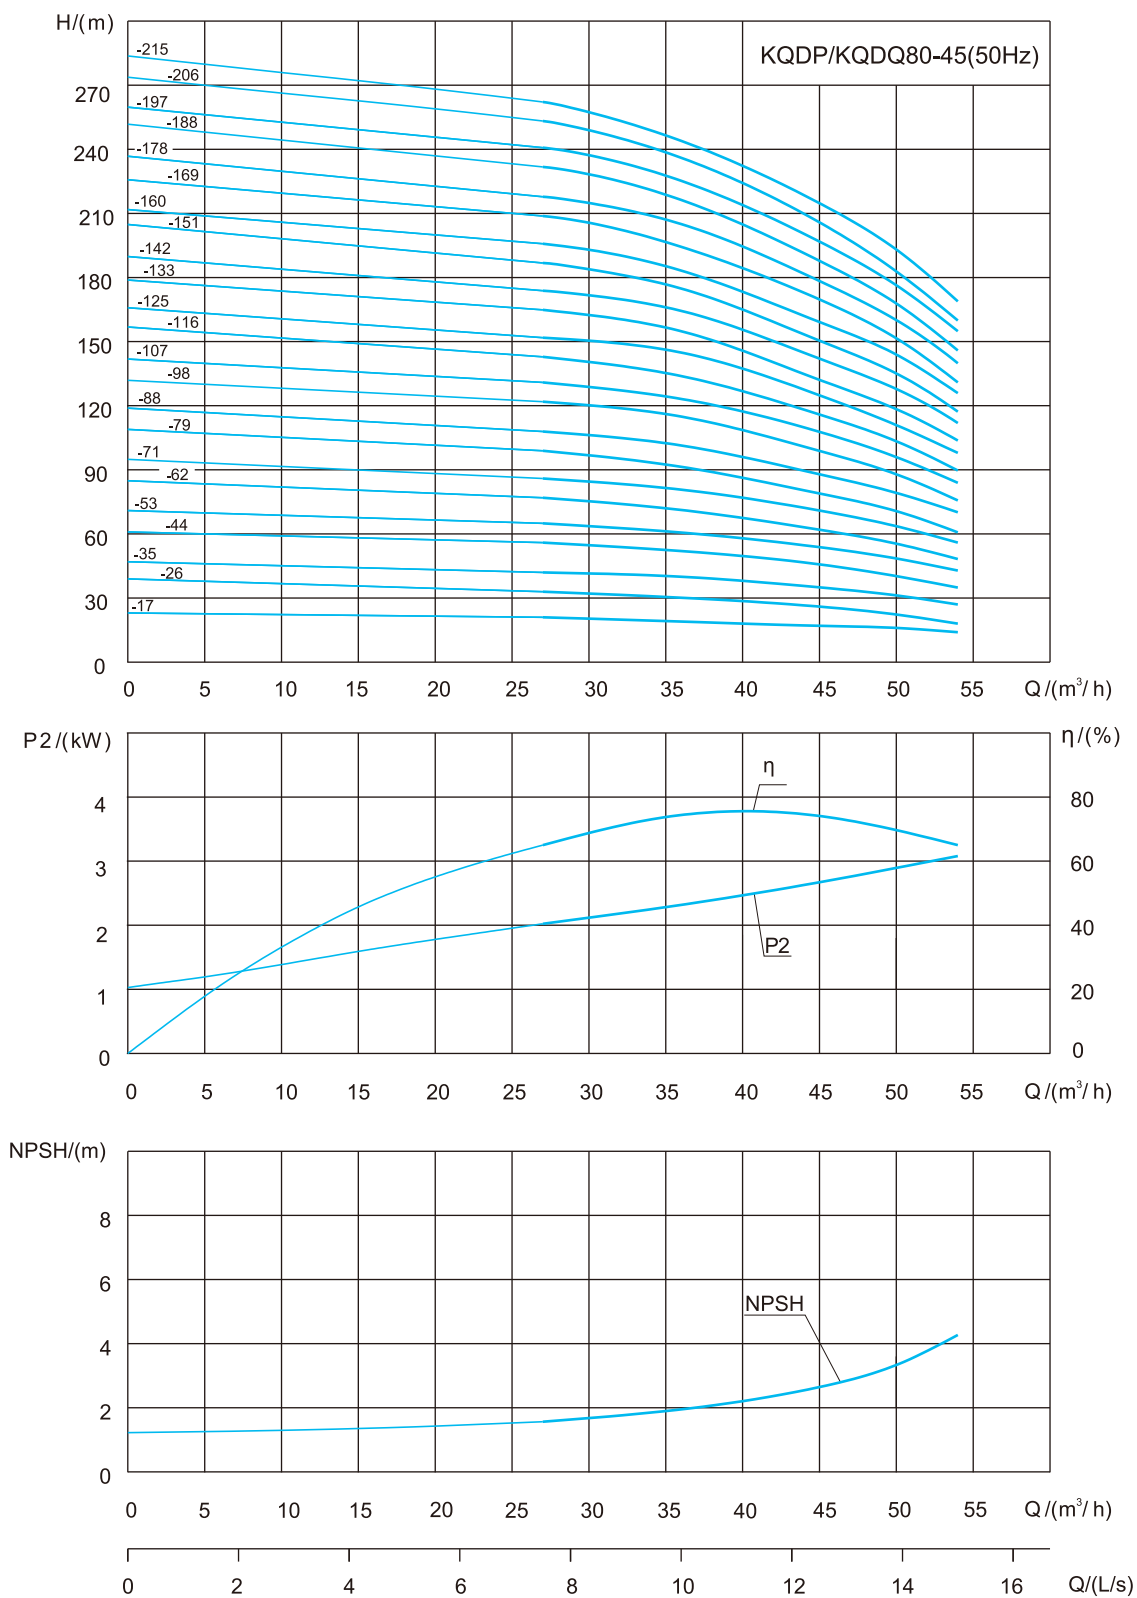


KQDP/KQDQ80-45性能表								
序号	型号	配用电机功率 (kW)	Q (m ³ /h)	27	36	45	50	54
1	80-45-17	4	H (m)	21	19	17	16	14
2	80-45-26	5.5		33	32	26	23	18
3	80-45-35	7.5		42	40	35	32	27
4	80-45-44	11		56	52	44	41	33
5	80-45-53	11		65	62	53	50	42
6	80-45-62	15		77	76	62	57	47
7	80-45-71	15		86	85	71	66	56
8	80-45-79	15		99	89	79	72	60
9	80-45-88	18.5		108	103	88	81	69
10	80-45-98	18.5		122	115	98	88	75
11	80-45-107	22		131	125	107	98	84
12	80-45-116	22		143	135	116	105	89
13	80-45-125	30		152	145	125	112	98
14	80-45-133	30		165	155	133	120	103
15	80-45-142	30		174	166	142	129	112
16	80-45-151	30		187	175	151	136	117
17	80-45-160	30		196	185	160	145	126
18	80-45-169	37		209	194	169	152	131
19	80-45-178	37		218	205	178	163	140
20	80-45-188	37		232	216	188	168	146
21	80-45-197	45		241	225	197	178	155
22	80-45-206	45		254	236	206	182	160
23	80-45-215	45		263	244	215	194	169

KQDP80-45安装图

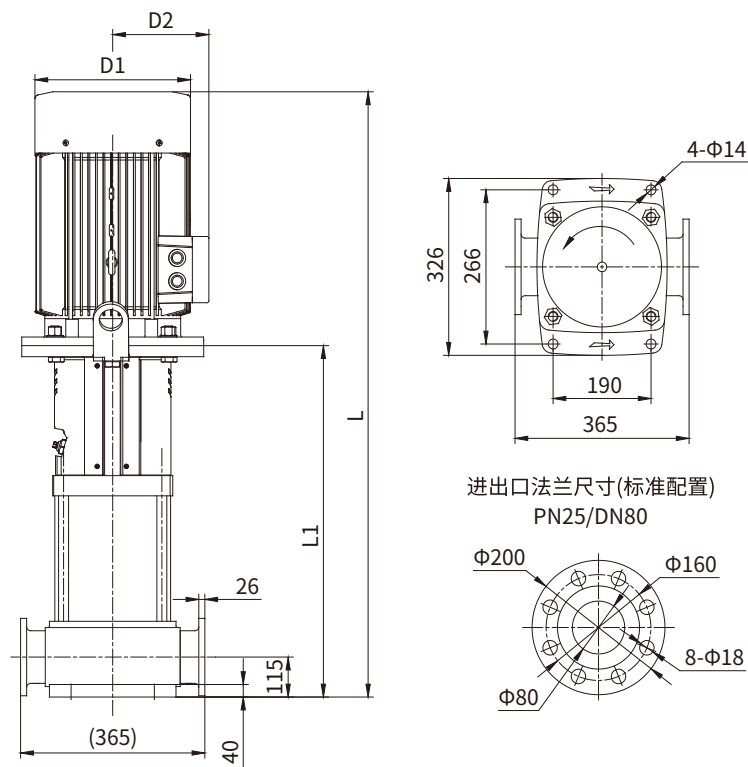

KQDP80-45尺寸表						
序号	型号 Style	L1 (mm)	L (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	重量 (kg)
1	80-45-17	473	833	212	140	115
2	80-45-26	633	1023	258	163	130
3	80-45-35	633	1023			142
4	80-45-44	803	1308	314	251	187
5	80-45-53	803	1308			187
6	80-45-62	883	1388			206
7	80-45-71	883	1388			206
8	80-45-79	963	1468			210
9	80-45-88	963	1523			210
10	80-45-98	1043	1603			214
11	80-45-107	1043	1633	355	267	267
12	80-45-116	1123	1713			271
13	80-45-125	1123	1783	397	299	342
14	80-45-133	1203	1863			346
15	80-45-142	1203	1863			346
16	80-45-151	1283	1943			350
17	80-45-160	1283	1943			350
18	80-45-169	1363	2023			354
19	80-45-178	1363	2023			354
20	80-45-188	1473	2133			358
21	80-45-197	1473	2183	446	322	422
22	80-45-206	1553	2263			426
23	80-45-215	1553	2263			446

KQDQ80-45安装图

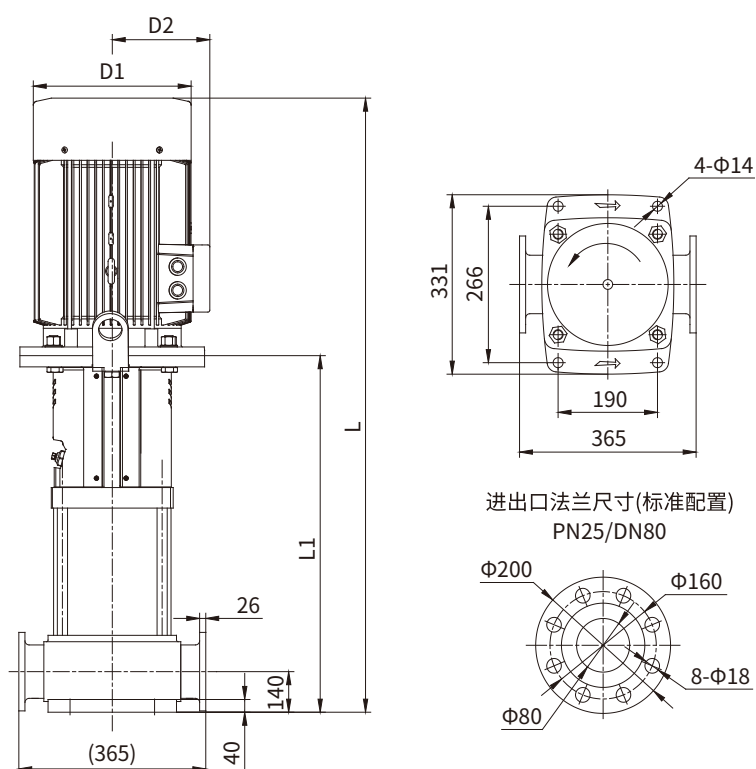


KQDQ80-45尺寸表

序号	型号 Style	L1 (mm)	L (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	重量 (kg)
1	80-45-17	498	858	212	140	115
2	80-45-26	658	1048	258	163	130
3	80-45-35	658	1048			142
4	80-45-44	828	1333	314	251	187
5	80-45-53	828	1333			187
6	80-45-62	908	1413			206
7	80-45-71	908	1413			206
8	80-45-79	988	1493			210
9	80-45-88	988	1548			210
10	80-45-98	1068	1628			214
11	80-45-107	1068	1658	355	267	267
12	80-45-116	1148	1738			271
13	80-45-125	1148	1808	397	299	342
14	80-45-133	1228	1888			346
15	80-45-142	1228	1888			346
16	80-45-151	1308	1968			350
17	80-45-160	1308	1968			350
18	80-45-169	1388	2048			354
19	80-45-178	1388	2048			354
20	80-45-188	1498	2158			358
21	80-45-197	1498	2208	446	322	422
22	80-45-206	1578	2288			426
23	80-45-215	1578	2288			446


PERFORMANCE CURVE

性能曲线

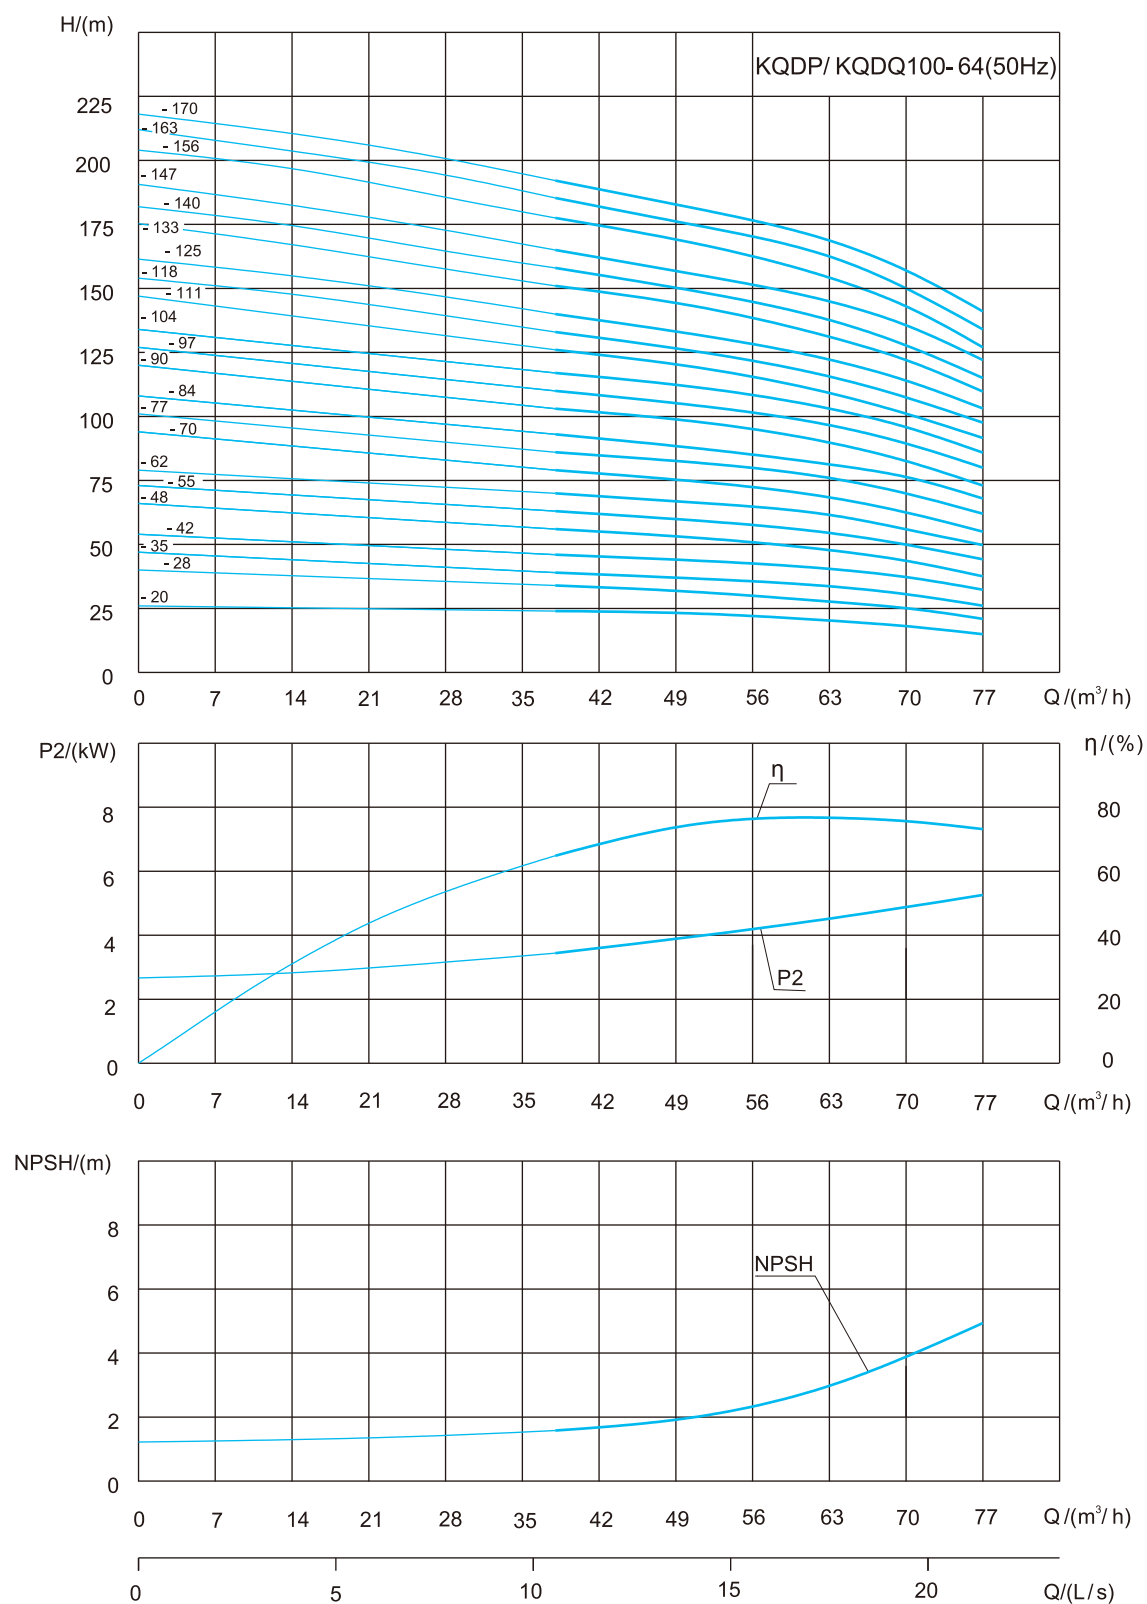

KQDP/KQDQ100-64性能表								
序号	型号	配用电机功率 (kW)	Q (m ³ /h)	38	51	64	70	77
1	100-64-20	5.5	H (m)	23	22	20	18.5	17
2	100-64-28	7.5		32	31	28	25	20
3	100-64-35	11		39	38	35	32	27
4	100-64-42	11		46	46	42	39	34
5	100-64-48	15		56	55	48	44	38
6	100-64-55	15		63	61	55	51	45
7	100-64-62	18.5		70	68	62	58	52
8	100-64-70	18.5		79	77	70	64	55
9	100-64-77	22		86	84	77	71	62
10	100-64-84	22		93	91	84	78	69
11	100-64-90	30		103	99	90	83	73
12	100-64-97	30		110	106	97	90	80
13	100-64-104	30		117	113	104	97	87
14	100-64-111	30		126	121	111	102	90
15	100-64-118	37		133	128	118	109	97
16	100-64-125	37		140	138	125	116	104
17	100-64-133	37		151	145	133	122	108
18	100-64-140	37		158	152	140	129	115
19	100-64-147	45		165	159	147	136	122
20	100-64-156	45		176	169	156	143	127
21	100-64-163	45		183	178	163	150	134
22	100-64-170	45		190	185	170	157	141


KQDP/KQDQ100-64安装图

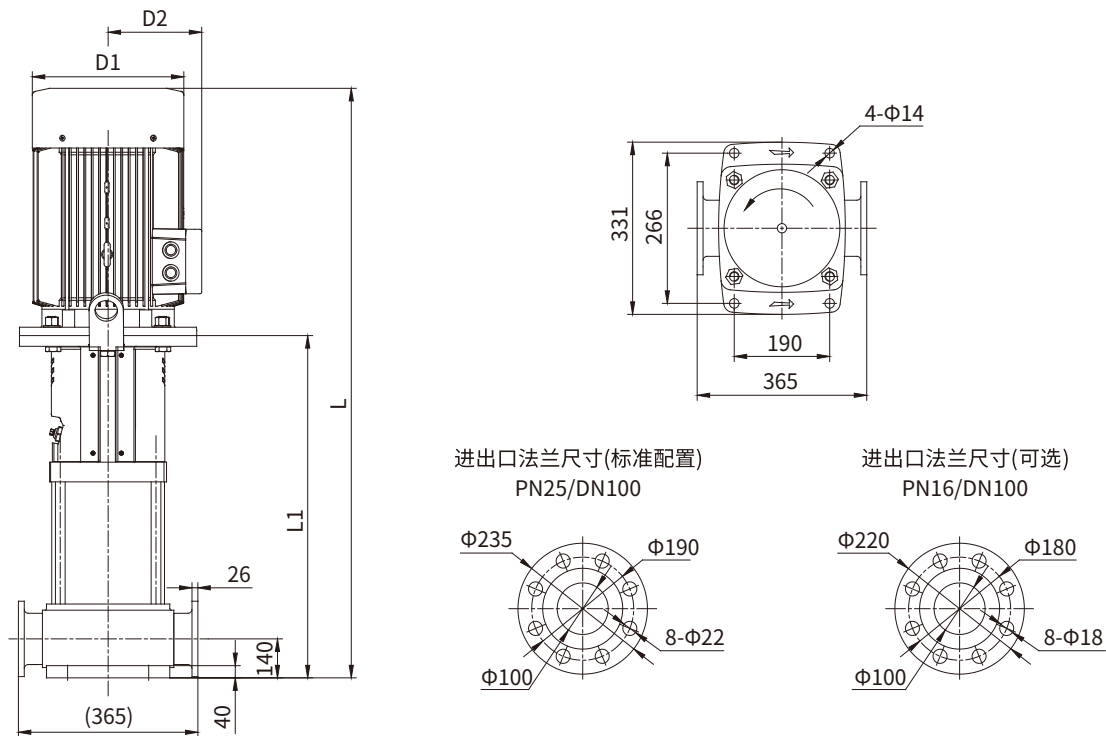

KQDP/KQDQ100-64尺寸表						
序号	型号 Style	L1 (mm)	L (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	重量 (kg)
1	100-64-20	582	972	258	163	110
2	100-64-28	664	1054			113
3	100-64-35	754	1259	314	251	158
4	100-64-42	754	1259			158
5	100-64-48	836	1341			188
6	100-64-55	836	1341			188
7	100-64-62	836	1396			205
8	100-64-70	918	1478			227
9	100-64-77	918	1508	355	267	262
10	100-64-84	918	1508			262
11	100-64-90	1000	1660	397	299	328
12	100-64-97	1000	1660			328
13	100-64-104	1000	1660			328
14	100-64-111	1082	1742			330
15	100-64-118	1082	1742			350
16	100-64-125	1082	1742			354
17	100-64-133	1194	1854			354
18	100-64-140	1194	1854			354
19	100-64-147	1194	1904	446	322	430
20	100-64-156	1276	1986			438
21	100-64-163	1276	1986			438
22	100-64-170	1276	1986			438


PERFORMANCE CURVE

性能曲线

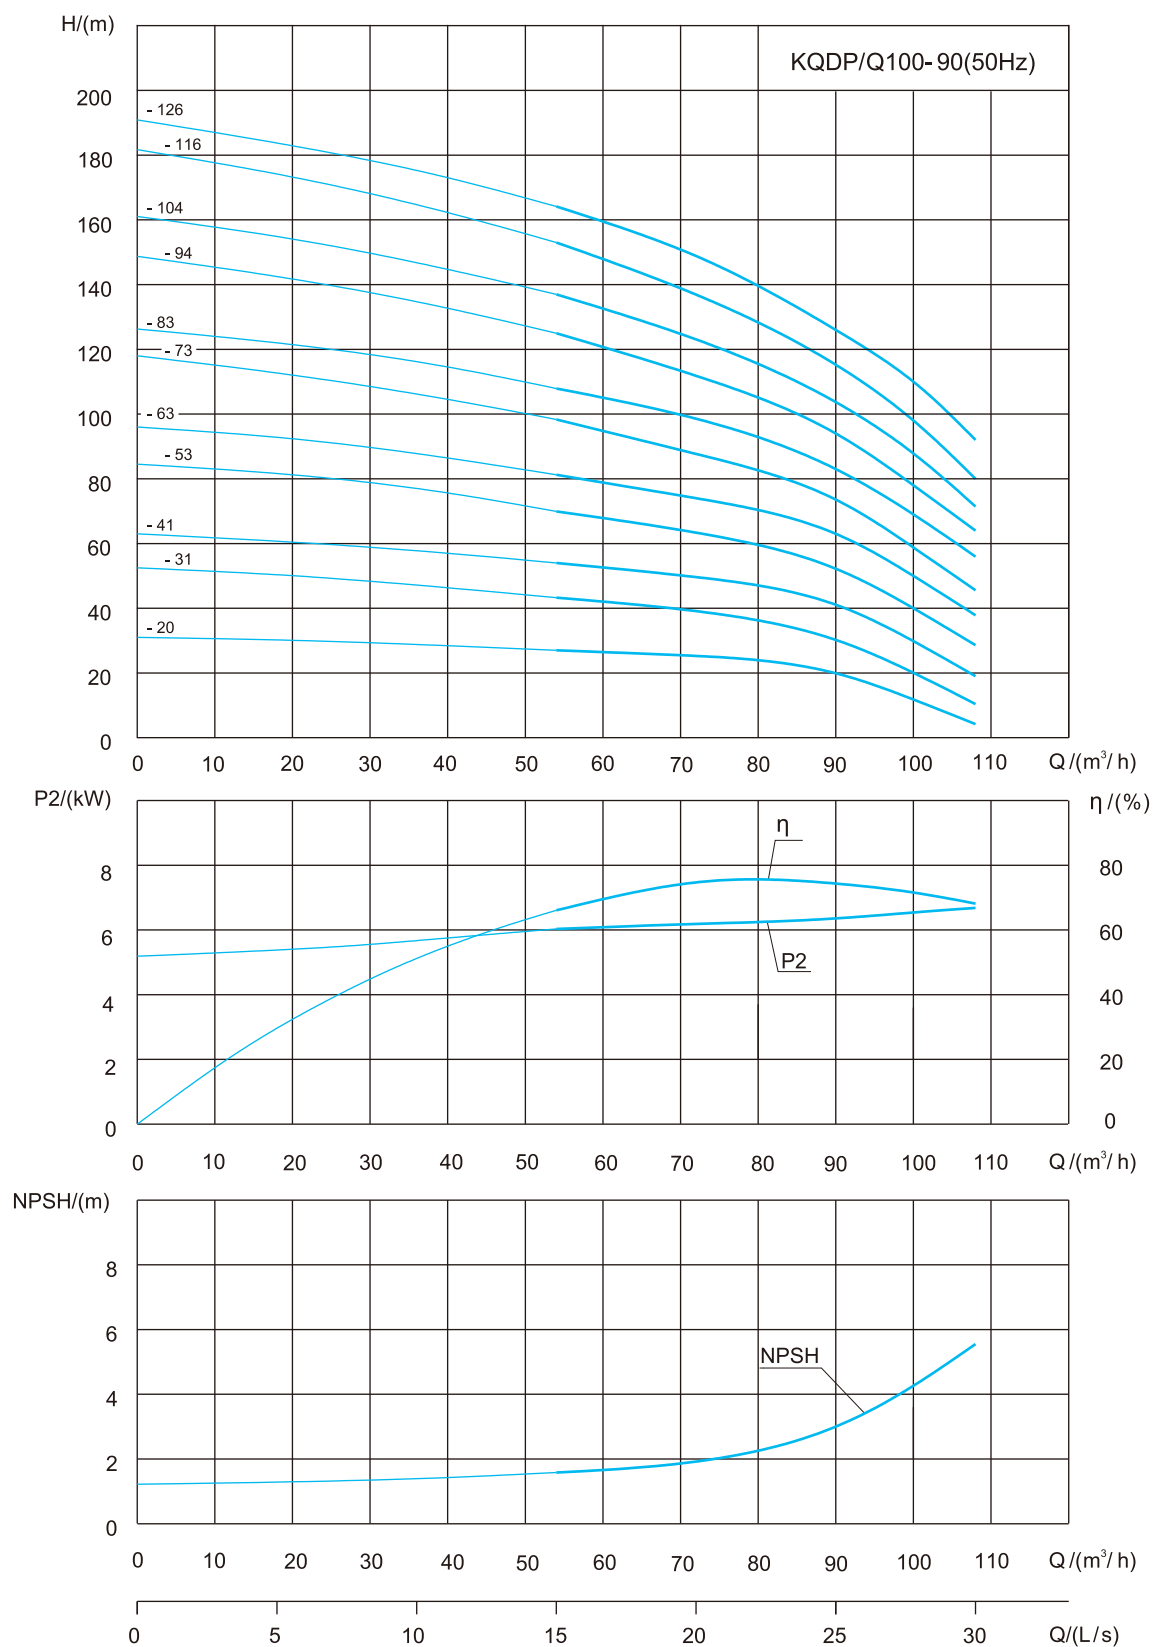

KQDP/KQDQ100-90性能表								
序号	型号	配用电机功率 (kW)	Q (m³/h)	54	72	90	100	108
1	100-90-20	7.5	H (m)	27	23.5	20	9.5	7
2	100-90-31	11		44	37.5	31	19	13
3	100-90-41	15		54	47.5	41	29	23
4	100-90-53	18.5		72	62.5	53	38	29
5	100-90-63	22		82	72.5	63	48	39
6	100-90-73	30		99	86	73	56	45
7	100-90-83	30		109	96	83	66	55
8	100-90-94	37		127	110.5	94	75	61
9	100-90-104	37		137	120.5	104	85	71
10	100-90-116	45		155	138	116	94	77
11	100-90-126	45		165	148	126	104	87


KQDP/KQDQ100-90安装图

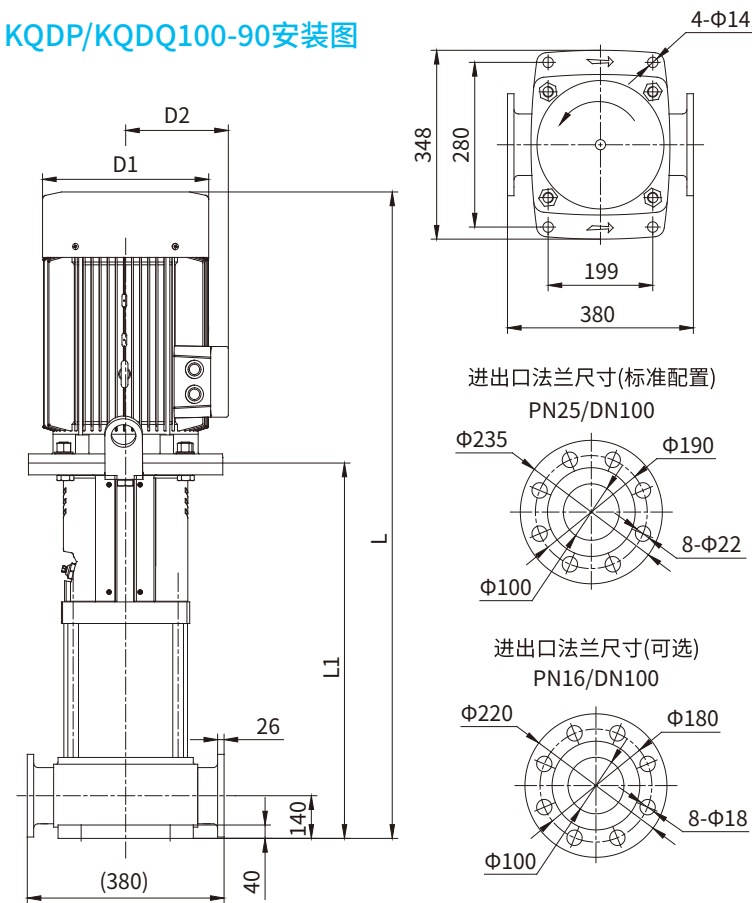

KQDP/KQDQ100-90尺寸表						
序号	型号 Style	L1 (mm)	L (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	重量 (kg)
1	100-90-20	596	986	258	163	120
2	100-90-31	778	1283	314	251	180
3	100-90-41	778	1283			210
4	100-90-53	870	1430	355	267	230
5	100-90-63	870	1460			250
6	100-90-73	962	1622	397	299	316
7	100-90-83	962	1622			316
8	100-90-94	1084	1744			336
9	100-90-104	1084	1744	446	322	336
10	100-90-116	1176	1886			390
11	100-90-126	1176	1886			390


PERFORMANCE CURVE

性能曲线

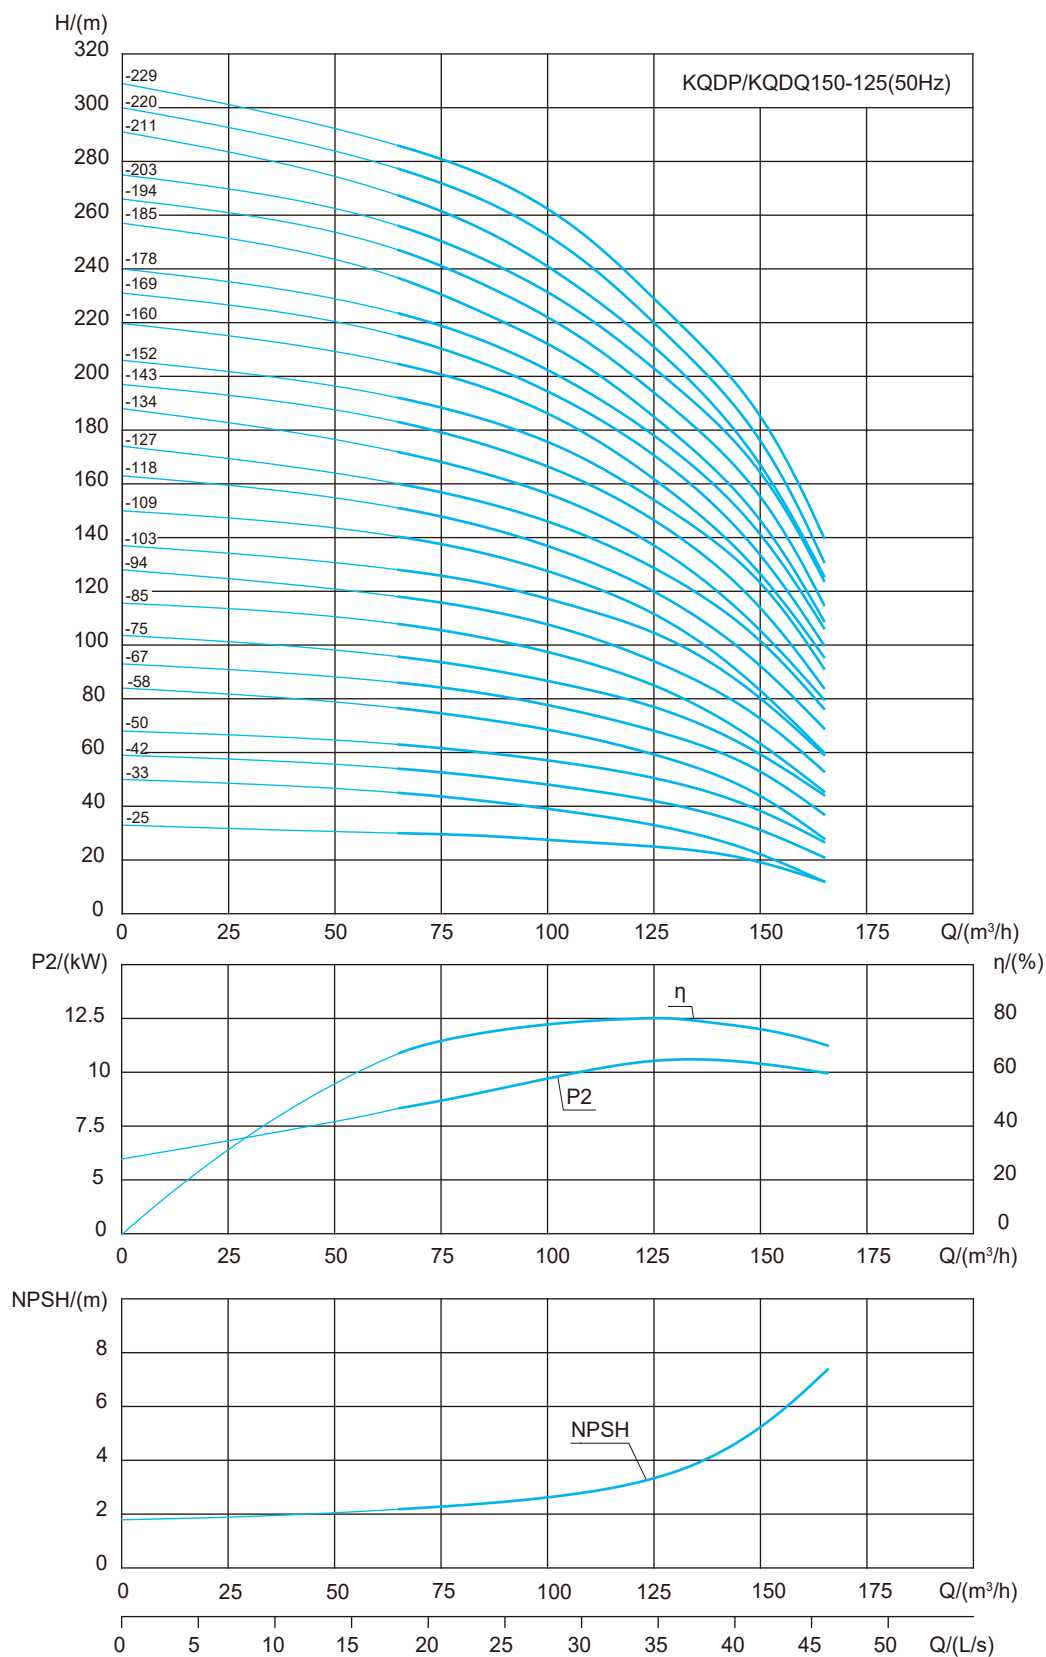

KQDP/KQDQ150-125性能表									
序号	型号	配用电机功率 (kW)	Q(m³/h)	65	85	105	125	145	165
1	150-125-25	15	H (m)	30	29	27	25	21	14
2	150-125-33	18.5		45	42	38	33	25	12
3	150-125-42	22		54	51	47	42	34	21
4	150-125-50	30		63	60	56	50	43	30
5	150-125-58	30		77	73	67	58	48	28
6	150-125-67	37		86	82	76	67	57	37
7	150-125-75	37		95	91	85	75	66	46
8	150-125-85	45		110	105	97	85	67	44
9	150-125-94	45		119	114	106	94	78	53
10	150-125-103	55		128	123	115	103	89	62
11	150-125-109	55		142	136	126	109	90	60
12	150-125-118	55		151	145	135	118	99	69
13	150-125-127	75		160	154	144	127	109	78
14	150-125-134	75		174	167	155	134	113	75
15	150-125-143	75		183	176	164	143	122	84
16	150-125-152	75		192	185	173	152	131	93
17	150-125-160	75		206	197	184	160	135	91
18	150-125-169	90		215	206	193	169	144	100
19	150-125-178	90		224	215	202	178	153	109
20	150-125-185	90		238	228	212	185	156	106
21	150-125-194	110		247	237	221	194	165	115
22	150-125-203	110		256	246	230	203	174	124
23	150-125-211	110		270	259	241	211	178	122
24	150-125-220	110		279	268	250	220	187	131
25	150-125-229	110		288	277	259	229	196	140


KQDP/KQDQ150-125安装图

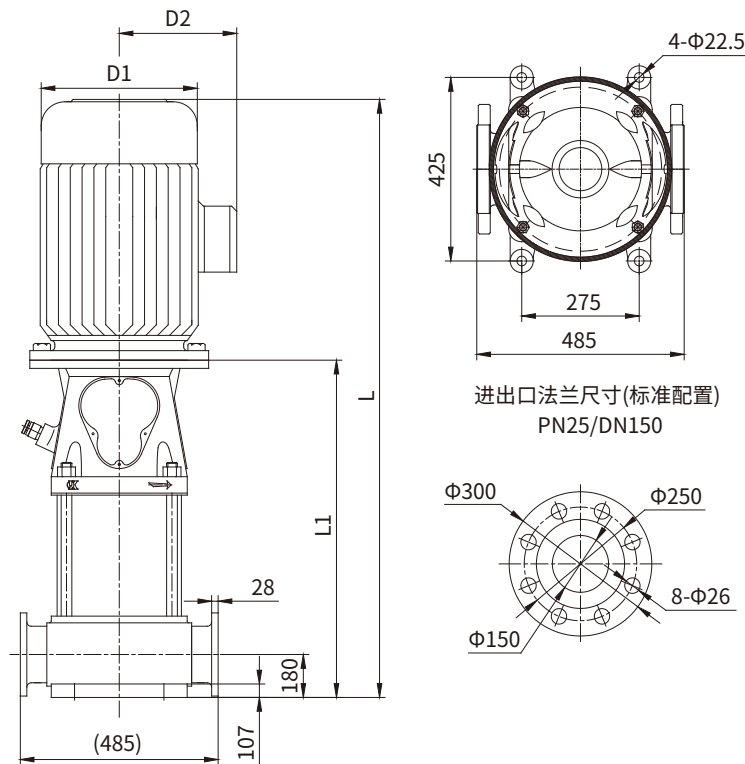

KQDP/KQDQ150-125尺寸表


序号	型号 Style	L1 (mm)	L (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	重量 (kg)
1	150-125-25	787	1285	314	251	250
2	150-125-33	909	1451	314	251	355
3	150-125-42	909	1487	355	267	355
4	150-125-50	909	1578	397	299	380
5	150-125-58	1031	1700	397	299	455
6	150-125-67	1031	1700	397	299	455
7	150-125-75	1031	1700	397	299	455
8	150-125-85	1153	1862	446	322	555
9	150-125-94	1153	1862	446	322	555
10	150-125-103	1183	1953	485	358	655
11	150-125-109	1305	2075	485	358	707
12	150-125-118	1305	2075	485	358	707
13	150-125-127	1305	2147	547	387	840
14	150-125-134	1427	2269	547	387	892
15	150-125-143	1427	2269	547	387	892
16	150-125-152	1427	2269	547	387	892
17	150-125-160	1549	2391	547	387	944
18	150-125-169	1549	2442	547	387	967
19	150-125-178	1549	2442	547	387	967
20	150-125-185	1671	2564	547	387	1019
21	150-125-194	1671	2725	620	527	1347
22	150-125-203	1671	2725	620	527	1347
23	150-125-211	1793	2847	620	527	1399
24	150-125-220	1793	2847	620	527	1399
25	150-125-229	1793	2847	620	527	1399

PERFORMANCE CURVE 性能曲线

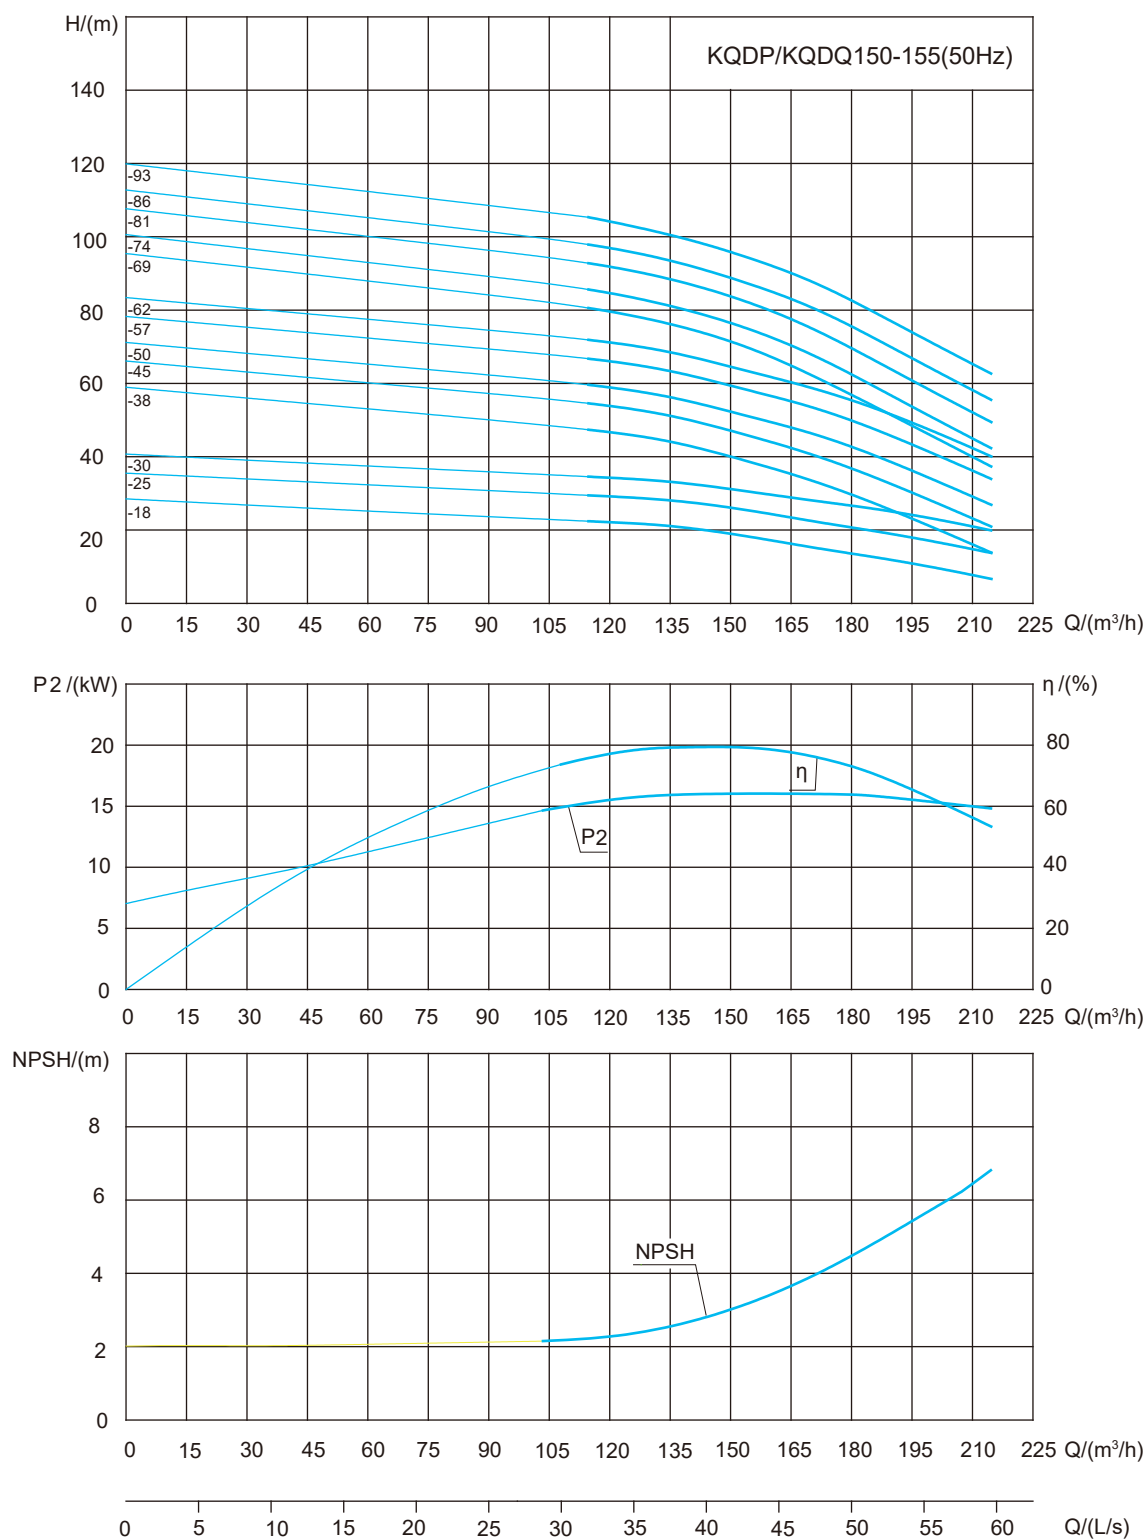


KQDP/KQDQ150-155性能表									
序号	型号	配用电机功率 (kW)	Q (m³/h)	115	135	155	175	195	215
1	150-155-18	11	H (m)	22	21	18	14	11	7
2	150-155-25	15		29	28	25	21	18	14
3	150-155-30	18.5		34	33	30	27	24	20
4	150-155-38	22		47	44	38	32	23	13
5	150-155-45	30		54	51	45	39	30	20
6	150-155-50	30		59	56	50	44	35	25
7	150-155-57	37		66	63	57	52	43	34
8	150-155-62	37		71	68	62	57	49	40
9	150-155-69	45		80	75	69	59	47	35
10	150-155-74	45		85	80	74	65	52	40
11	150-155-81	55		92	87	81	72	60	48
12	150-155-86	55		97	92	86	77	65	54
13	150-155-93	55		104	99	93	85	73	62

KQDP/KQDQ150-155安装图

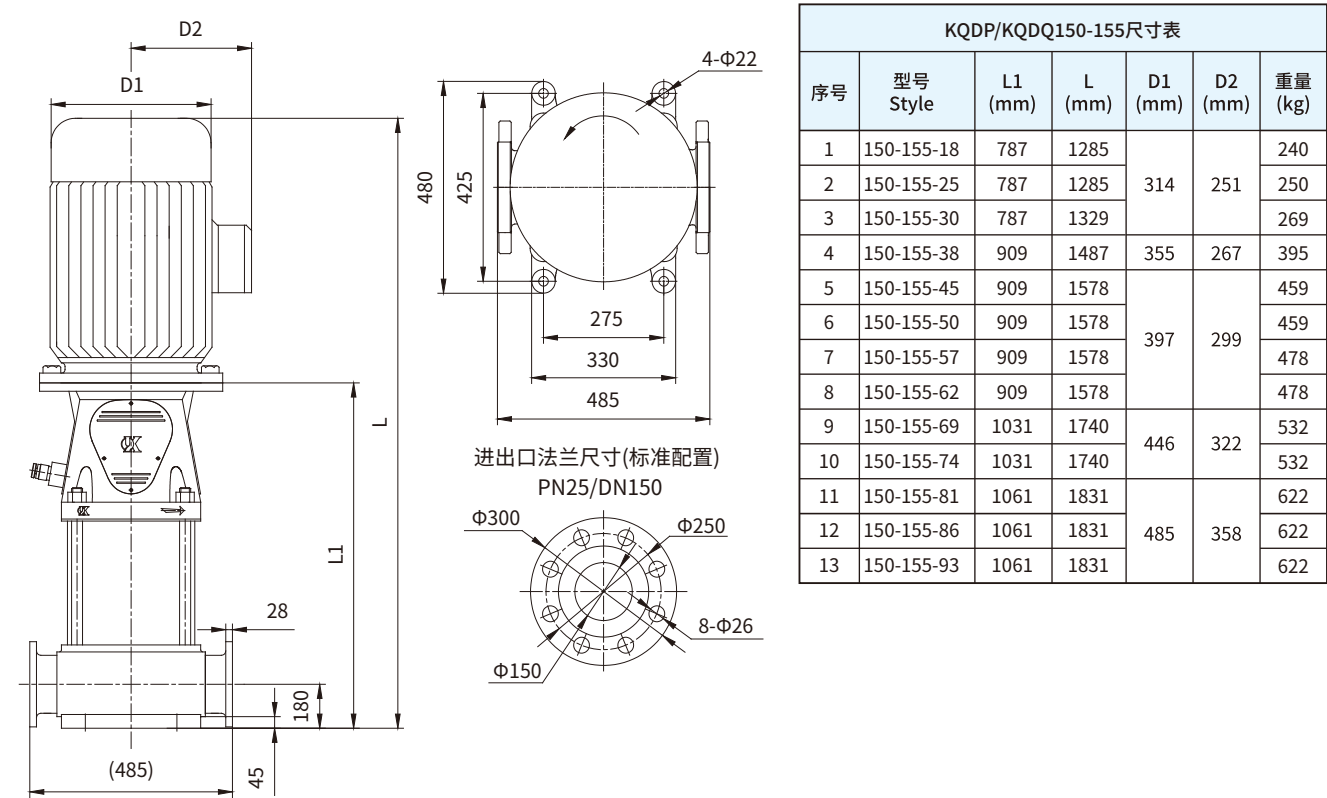


PERFORMANCE CURVE 性能曲线

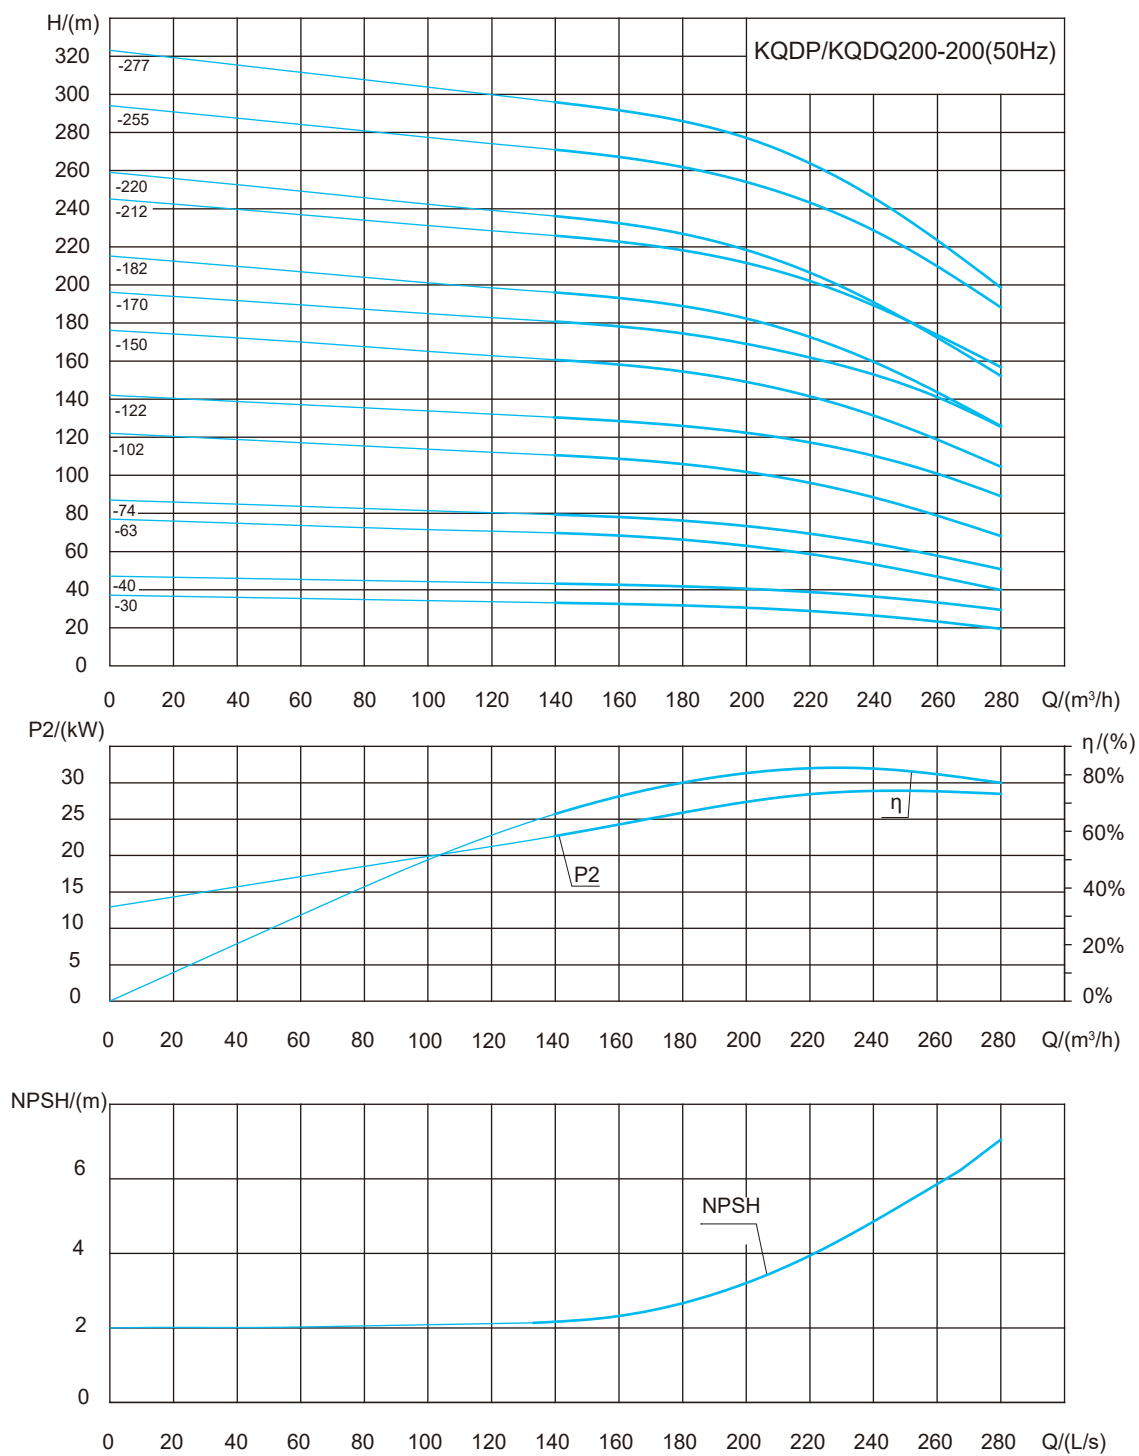

KQDP/KQDQ200-200性能表

序号	型号	配用电机功率 (kW)	Q (m³/h)	140	160	180	200	220	240	260	280
1	200-200-30	22	H(m)	33	32	32	30	28	26	23	19
2	200-200-40	30		43	42	42	40	38	36	33	29
3	200-200-63	45		69	67	66	63	59	53	48	40
4	200-200-74	55		79	77	76	74	70	64	59	51
5	200-200-102	75		110	108	106	102	95	88	80	68
6	200-200-122	90		130	128	126	122	116	109	101	89
7	200-200-150	110		160	157	155	150	141	131	120	105
8	200-200-170	132		180	177	175	170	162	152	141	126
9	200-200-182	132		196	191	188	182	171	160	145	126
10	200-200-212	160		226	221	218	212	202	191	176	157
11	200-200-220	160		236	230	227	220	206	193	176	152
12	200-200-255	200		271	265	262	255	242	229	212	188
13	200-200-277	200		296	289	285	277	262	246	226	199


KQDP/KQDQ200-200安装图

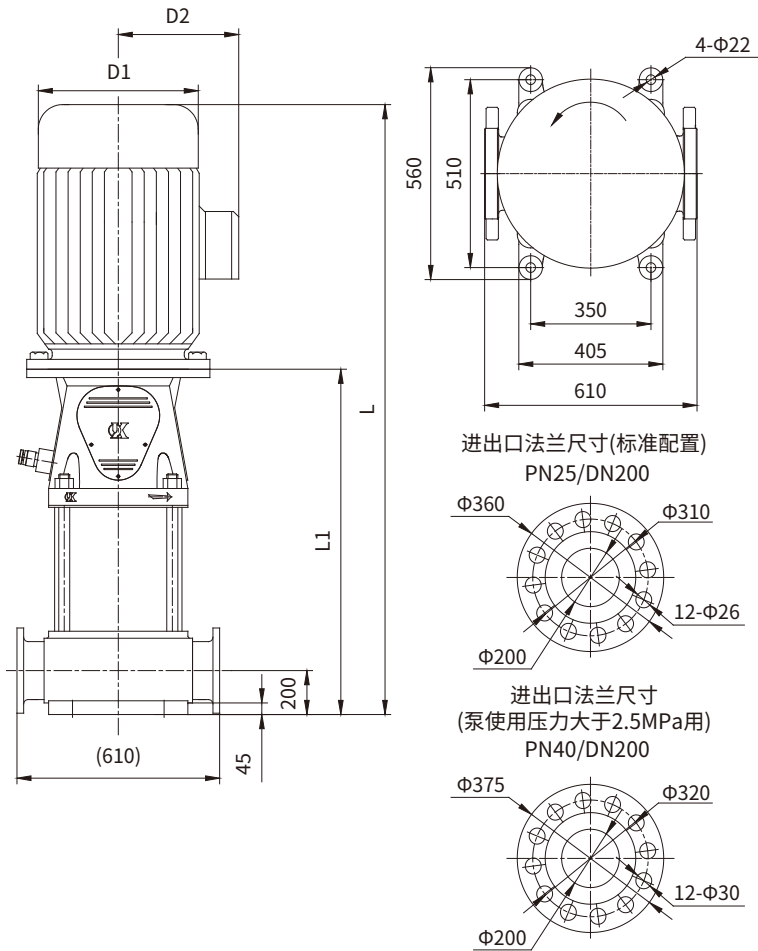

KQDP/KQDQ200-200尺寸表


序号	型号 Style	L1 (mm)	L (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	重量 (kg)
1	200-200-30	865	1443	314	251	505
2	200-200-40	865	1534	355	267	635
3	200-200-63	1005	1714	397	299	745
4	200-200-74	1035	1805	397	299	835
5	200-200-102	1175	2017	397	299	985
6	200-200-122	1175	2068	446	322	1010
7	200-200-150	1315	2369	620	527	1210
8	200-200-170	1315	2479	620	527	1360
9	200-200-182	1455	2619	620	527	1380
10	200-200-212	1455	2619	620	527	1480
11	200-200-220	1595	2759	620	527	1500
12	200-200-255	1595	2759	620	527	1670
13	200-200-277	1735	2899	620	527	1680

PERFORMANCE CURVE 性能曲线

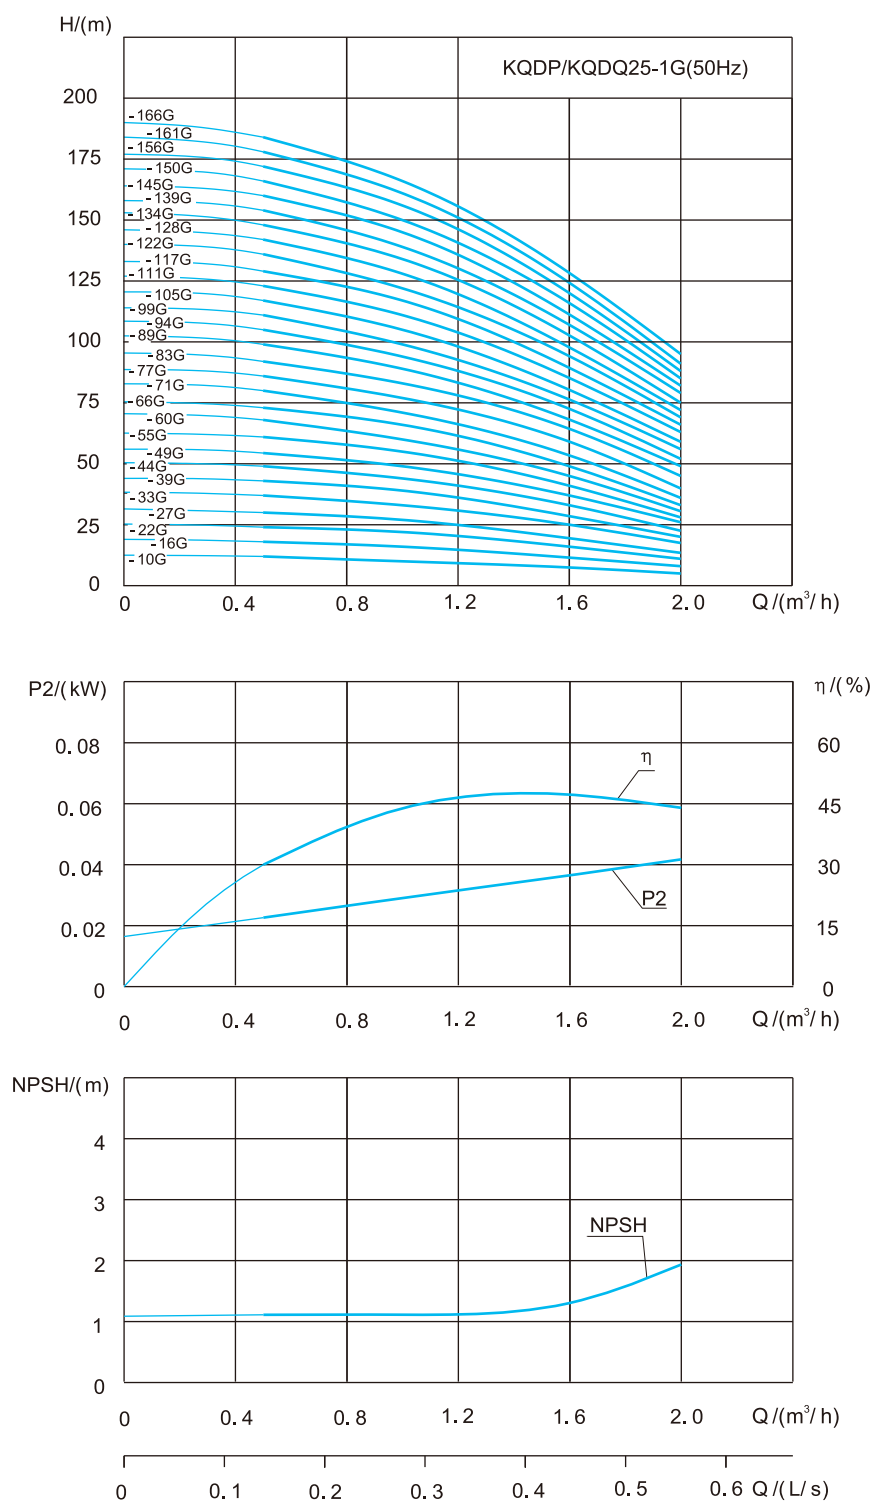




KQDP/KQDQ25-1G性能表								
序号	型号	配用电机功率 (kW)	Q (m³/h)	0.5	0.8	1	1.5	2
1	25-1-10G	0.37	H (m)	12	11	10	8	5
2	25-1-16G			18	17	16	12.5	8
3	25-1-22G			24	23	22	17	11
4	25-1-27G			30	28.5	27	21	13.5
5	25-1-33G			37	35	33	26.5	17.5
6	25-1-39G			43	41	39	30	20
7	25-1-44G			49	46.5	44	35	22.5
8	25-1-49G	0.55		54.5	52	49	39	26
9	25-1-55G			61	58	55	43.5	28
10	25-1-60G			68	64	60	48	30.5
11	25-1-66G			73	69	66	52.5	33
12	25-1-71G	0.75		80	75	71	57	36
13	25-1-77G			86	81	77	61.5	40
14	25-1-83G			92	87	83	66.5	45
15	25-1-89G			99	94	89	72	49
16	25-1-94G	1.1		105	99	94	76.5	52
17	25-1-99G			111	105	99	80.5	56
18	25-1-105G			117	111	105	85	59
19	25-1-111G			123	117	111	90	63
20	25-1-117G			129	123	117	94.5	66
21	25-1-122G			136	129	122	99.5	69
22	25-1-128G	1.5		142	135	128	103.5	72
23	25-1-134G			148	141	134	108.5	75
24	25-1-139G			154	146	139	113	79
25	25-1-145G			160	152	145	117.5	82
26	25-1-150G			166	158	150	122.5	85
27	25-1-156G			172	163	156	127	88
28	25-1-161G			178	169	161	131.5	91
29	25-1-166G			184	175	166	135.5	95

KQDP25-1G安装图

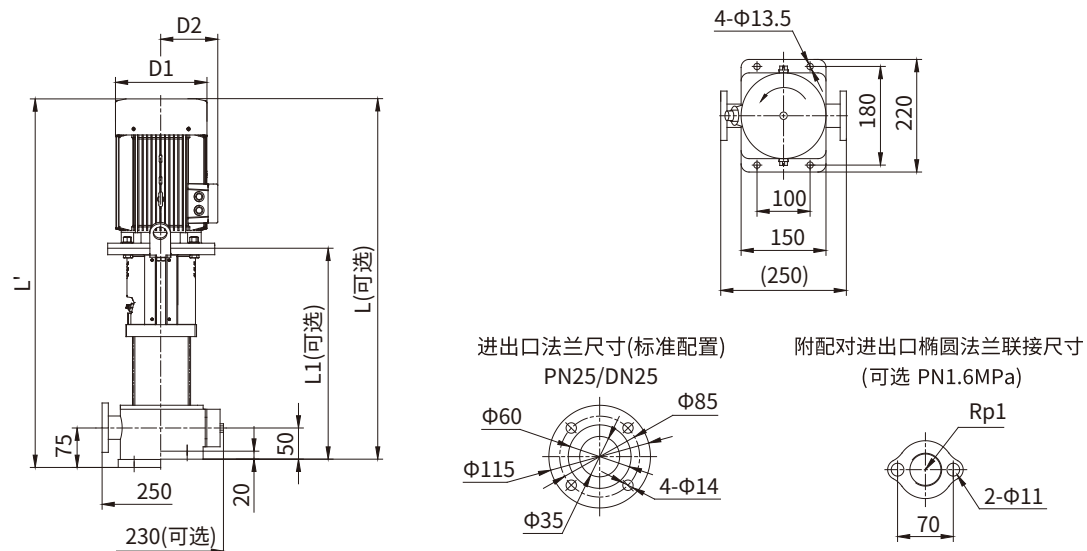


KQDP25-1G尺寸表							
序号	型号 Style	L1 (mm)	L (mm)	L' (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	重量 (kg)
1	25-1-10G	283	503	528	135	86	20
2	25-1-16G	283	503	528			20
3	25-1-22G	301	521	546			21
4	25-1-27G	319	539	564			21
5	25-1-33G	337	557	582			22
6	25-1-39G	355	575	600			22
7	25-1-44G	373	593	618			23
8	25-1-49G	391	611	636			23
9	25-1-55G	409	629	654			23
10	25-1-60G	427	647	672			33
11	25-1-66G	445	665	690			35
12	25-1-71G	463	718	743	148	96	35
13	25-1-77G	481	736	761			37
14	25-1-83G	499	754	779			40
15	25-1-89G	517	772	797			42
16	25-1-94G	535	790	815			45
17	25-1-99G	553	808	833			47
18	25-1-105G	571	826	851			49
19	25-1-111G	589	844	869			51
20	25-1-117G	607	862	887			55
21	25-1-122G	625	880	905			56
22	25-1-128G	643	943	968	166	115	57
23	25-1-134G	661	961	986			58
24	25-1-139G	679	979	1004			59
25	25-1-145G	697	997	1022			60
26	25-1-150G	715	1015	1040			61
27	25-1-156G	733	1033	1058			62
28	25-1-161G	751	1051	1076			63
29	25-1-166G	769	1069	1094			64


KQDQ25-1G安装图

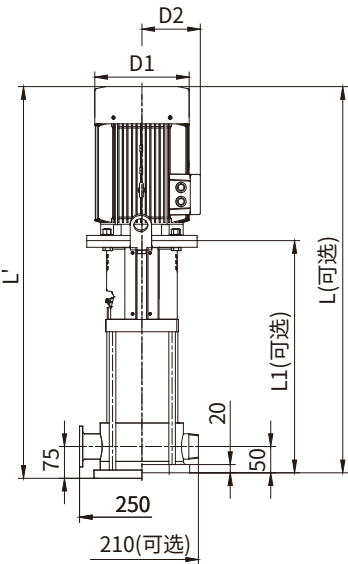

进出口螺纹联接尺寸(可选)




进出口卡口联接尺寸(可选)

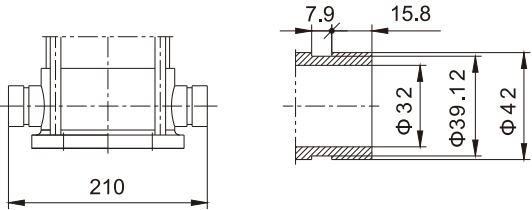

KQDQ25-1G尺寸表							
序号	型号 Style	L1 (mm)	L (mm)	L' (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	重量 (kg)
1	25-1-10G	290	510	535	135	86	20
2	25-1-16G	290	510	535			20
3	25-1-22G	308	528	553			21
4	25-1-27G	326	546	571			21
5	25-1-33G	344	564	589			22
6	25-1-39G	362	582	607			22
7	25-1-44G	380	600	625			23
8	25-1-49G	398	618	643			23
9	25-1-55G	416	636	661			23
10	25-1-60G	434	654	679			33
11	25-1-66G	452	672	697			35
12	25-1-71G	470	725	750	148	96	35
13	25-1-77G	488	743	768			37
14	25-1-83G	506	761	786			40
15	25-1-89G	524	779	804			42
16	25-1-94G	542	797	822			45
17	25-1-99G	560	815	840			47
18	25-1-105G	578	833	858			49
19	25-1-111G	596	851	876			51
20	25-1-117G	614	869	894			55
21	25-1-122G	632	887	912			56
22	25-1-128G	650	950	975	166	115	57
23	25-1-134G	668	968	993			58
24	25-1-139G	686	986	1011			59
25	25-1-145G	704	1004	1029			60
26	25-1-150G	722	1022	1047			61
27	25-1-156G	740	1040	1065			62
28	25-1-161G	758	1058	1083			63
29	25-1-166G	776	1076	1101			64


PERFORMANCE CURVE

性能曲线

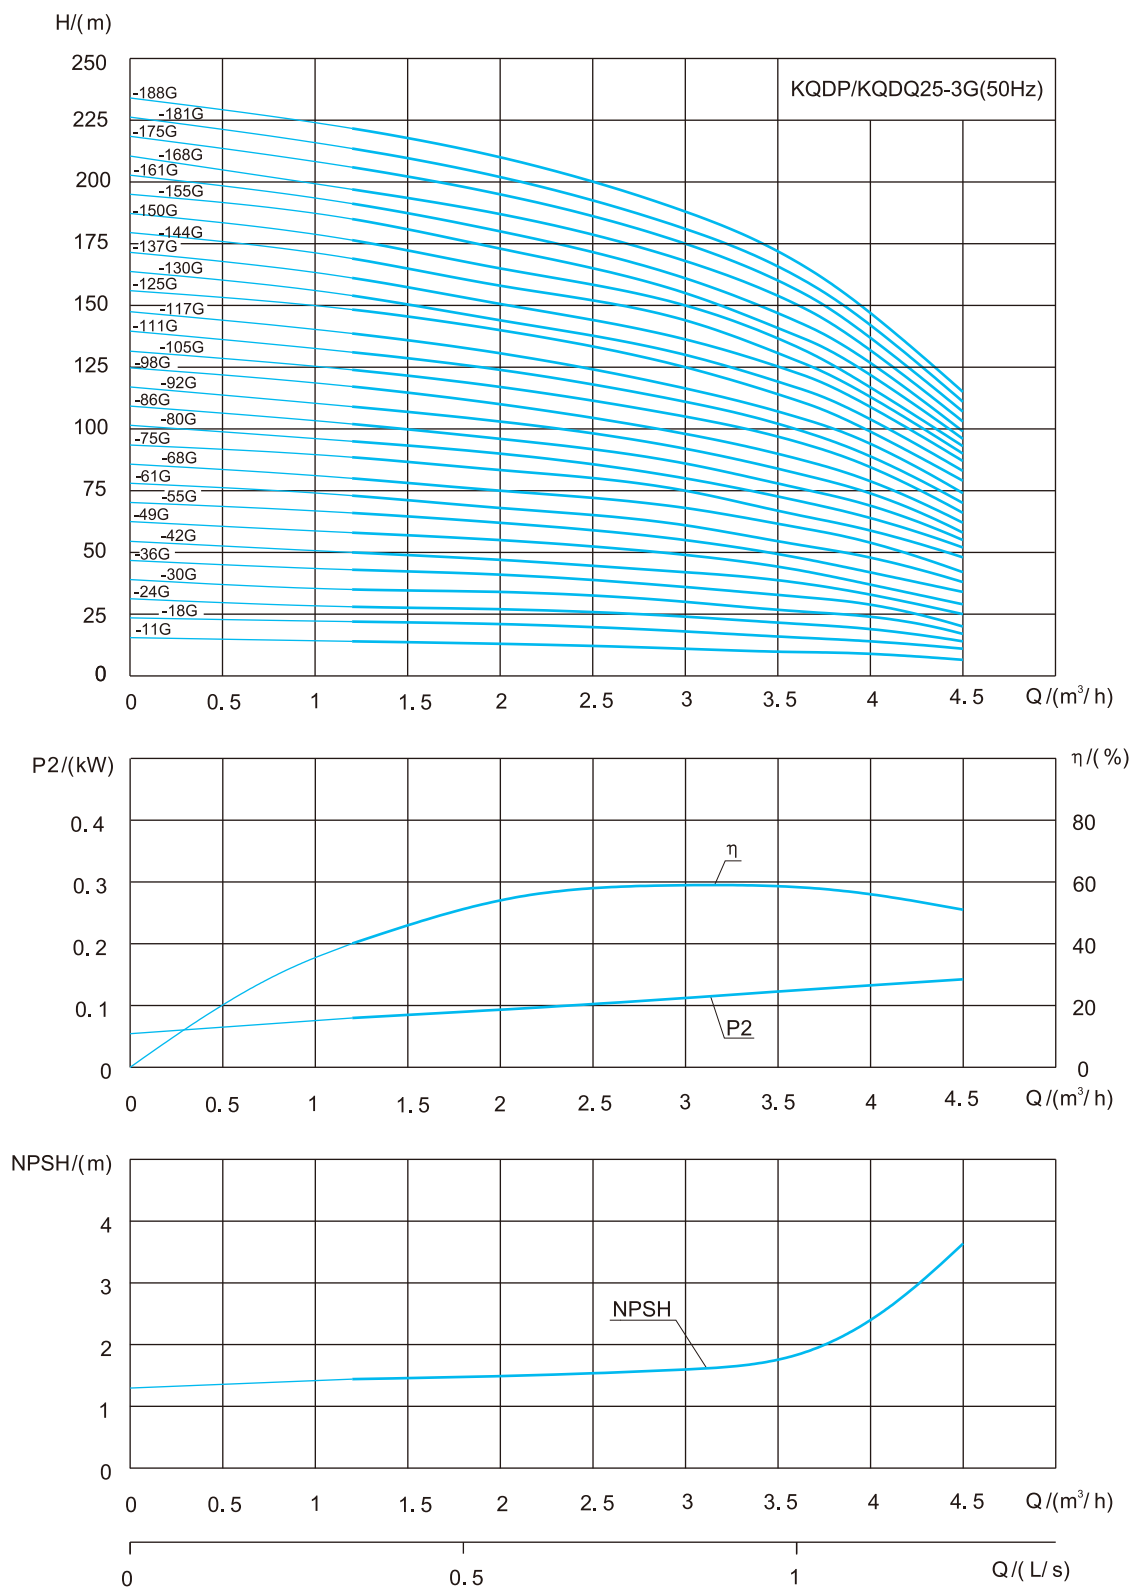

KQDP/KQDQ25-3G性能表									
序号	型号	配用电机功率 (kW)	Q (m³/h)	1.2	2	3	3.6	4	4.5
1	25-3-11G	0.37	H (m)	14	13	11	9.5	9	6.5
2	25-3-18G			22	21	18	15.5	14	11
3	25-3-24G			28	27	24	21	18.5	14
4	25-3-30G	0.55		35	34	30	26	23	17
5	25-3-36G			43	41	36	32	29	20
6	25-3-42G			50	47	42	38	33	25
7	25-3-49G	0.75		58	55	49	43	37	29
8	25-3-55G			66	62	55	48	42	34
9	25-3-61G			73	68	61	53	49	38
10	25-3-68G	1.1		80	75	68	60	54	42
11	25-3-75G			90	85	75	65	59	48
12	25-3-80G			95	90	80	71	64	52
13	25-3-86G	1.5		102	96	86	76	69	55
14	25-3-92G			108	103	92	82	74	58
15	25-3-98G			115	110	98	88	79	62
16	25-3-105G	2.2		122	117	105	95	85	66
17	25-3-111G			130	125	111	100	89	70
18	25-3-117G			138	132	117	106	94	74
19	25-3-125G			149	140	125	111	99	79
20	25-3-130G			155	144	130	116	104	83
21	25-3-137G			162	150	137	122	109	87
22	25-3-144G			3	169	158	144	127	113
23	25-3-150G	177			165	150	133	117	93
24	25-3-155G	185			173	155	135	122	96
25	25-3-161G	192			180	161	143	127	99
26	25-3-168G	197			187	168	150	132	103
27	25-3-175G	205			195	175	156	137	107
28	25-3-181G	215			202	181	162	142	111
29	25-3-188G	220			210	188	168	147	115


KQDP25-3G安装图

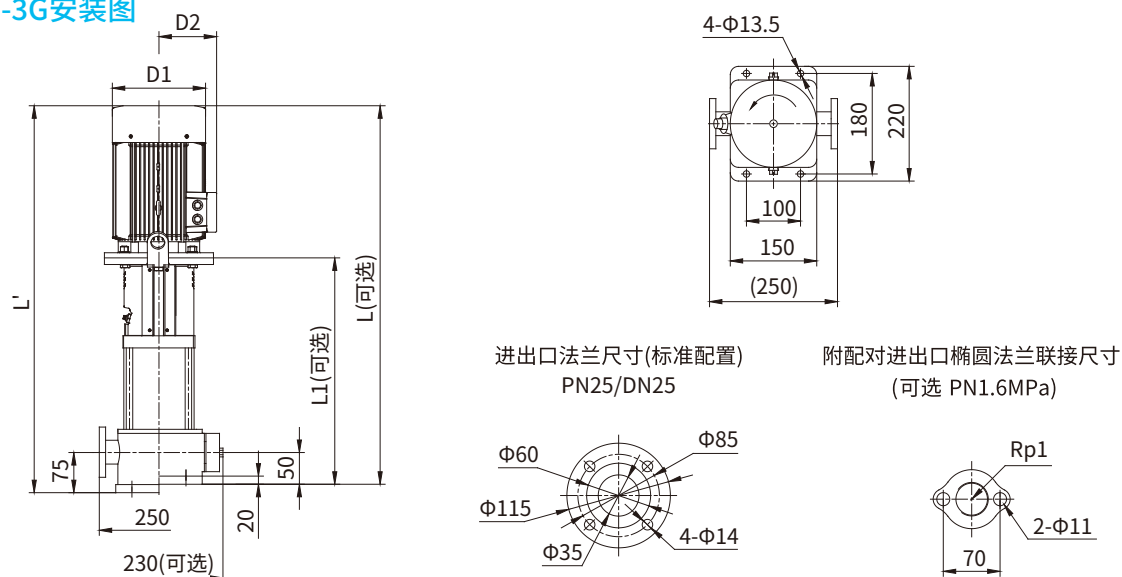

KQDP25-3G尺寸表

序号	型号 Style	L1 (mm)	L (mm)	L' (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	重量 (kg)
1	25-3-11G	283	503	528	135	86	20
2	25-3-18G	283	503	528			20
3	25-3-24G	301	521	546			21
4	25-3-30G	319	539	564			21
5	25-3-36G	337	557	582			22
6	25-3-42G	355	610	635	148	96	23
7	25-3-49G	373	628	653			25
8	25-3-55G	391	646	671			25
9	25-3-61G	409	664	689			26
10	25-3-68G	427	682	707			28
11	25-3-75G	445	745	770	166	115	28
12	25-3-80G	463	763	788			29
13	25-3-86G	481	781	806			30
14	25-3-92G	499	799	824			38
15	25-3-98G	517	817	842			39
16	25-3-105G	535	835	860			40
17	25-3-111G	553	853	878			41
18	25-3-117G	571	871	896			42
19	25-3-125G	589	889	914			43
20	25-3-130G	607	907	932			44
21	25-3-137G	625	925	950	191	128	52
22	25-3-144G	643	943	968			53
23	25-3-150G	671	996	1021			54
24	25-3-155G	689	1014	1039			55
25	25-3-161G	707	1032	1057			56
26	25-3-168G	725	1050	1075			57
27	25-3-175G	743	1068	1093			58
28	25-3-181G	761	1086	1111			59
29	25-3-188G	779	1104	1129			60


KQDQ25-3G安装图

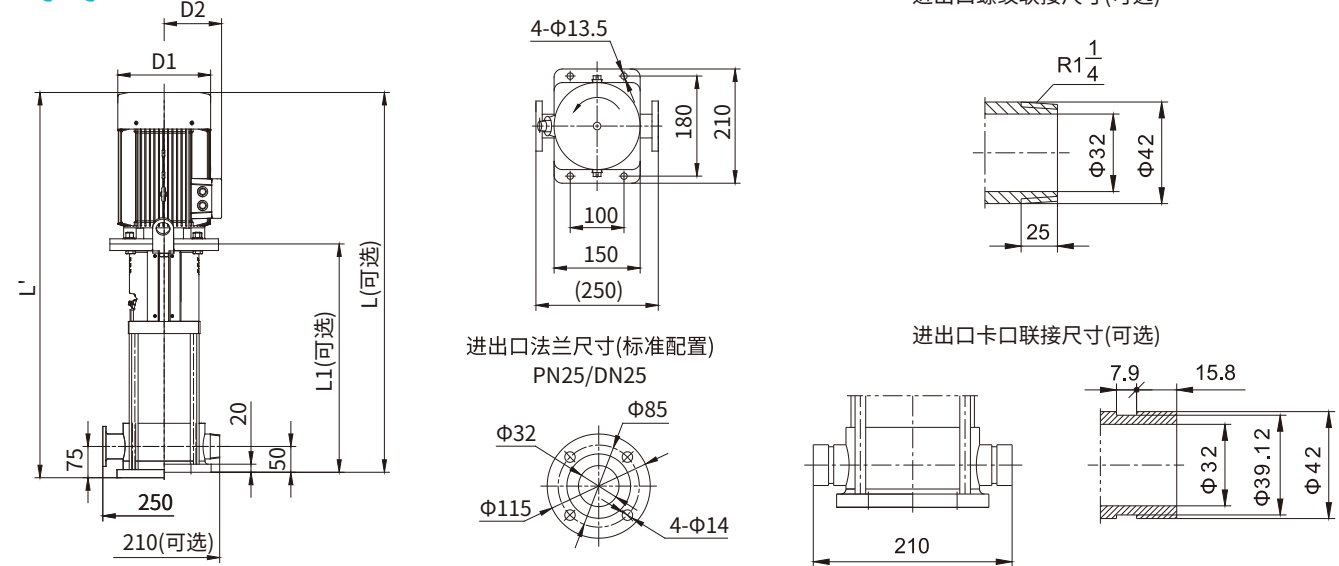

KQDQ25-3G尺寸表							
序号	型号 Style	L1 (mm)	L (mm)	L' (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	重量 (kg)
1	25-3-11G	290	510	535	135	86	20
2	25-3-18G	290	510	535			20
3	25-3-24G	308	528	553			21
4	25-3-30G	326	546	571			21
5	25-3-36G	344	564	589			22
6	25-3-42G	362	617	642	148	96	23
7	25-3-49G	380	635	660			25
8	25-3-55G	398	653	678			25
9	25-3-61G	416	671	696			26
10	25-3-68G	434	689	714			28
11	25-3-75G	452	752	777	166	115	28
12	25-3-80G	470	770	795			29
13	25-3-86G	488	788	813			30
14	25-3-92G	506	806	831			38
15	25-3-98G	524	824	849			39
16	25-3-105G	542	842	867			40
17	25-3-111G	560	860	885			41
18	25-3-117G	578	878	903			42
19	25-3-125G	596	896	921			43
20	25-3-130G	614	914	939			44
21	25-3-137G	632	932	957	191	128	52
22	25-3-144G	650	950	975			53
23	25-3-150G	678	1003	1028			54
24	25-3-155G	696	1021	1046			55
25	25-3-161G	714	1039	1064			56
26	25-3-168G	732	1057	1082			57
27	25-3-175G	750	1075	1100			58
28	25-3-181G	768	1093	1118			59
29	25-3-188G	786	1111	1136			60


PERFORMANCE CURVE

性能曲线

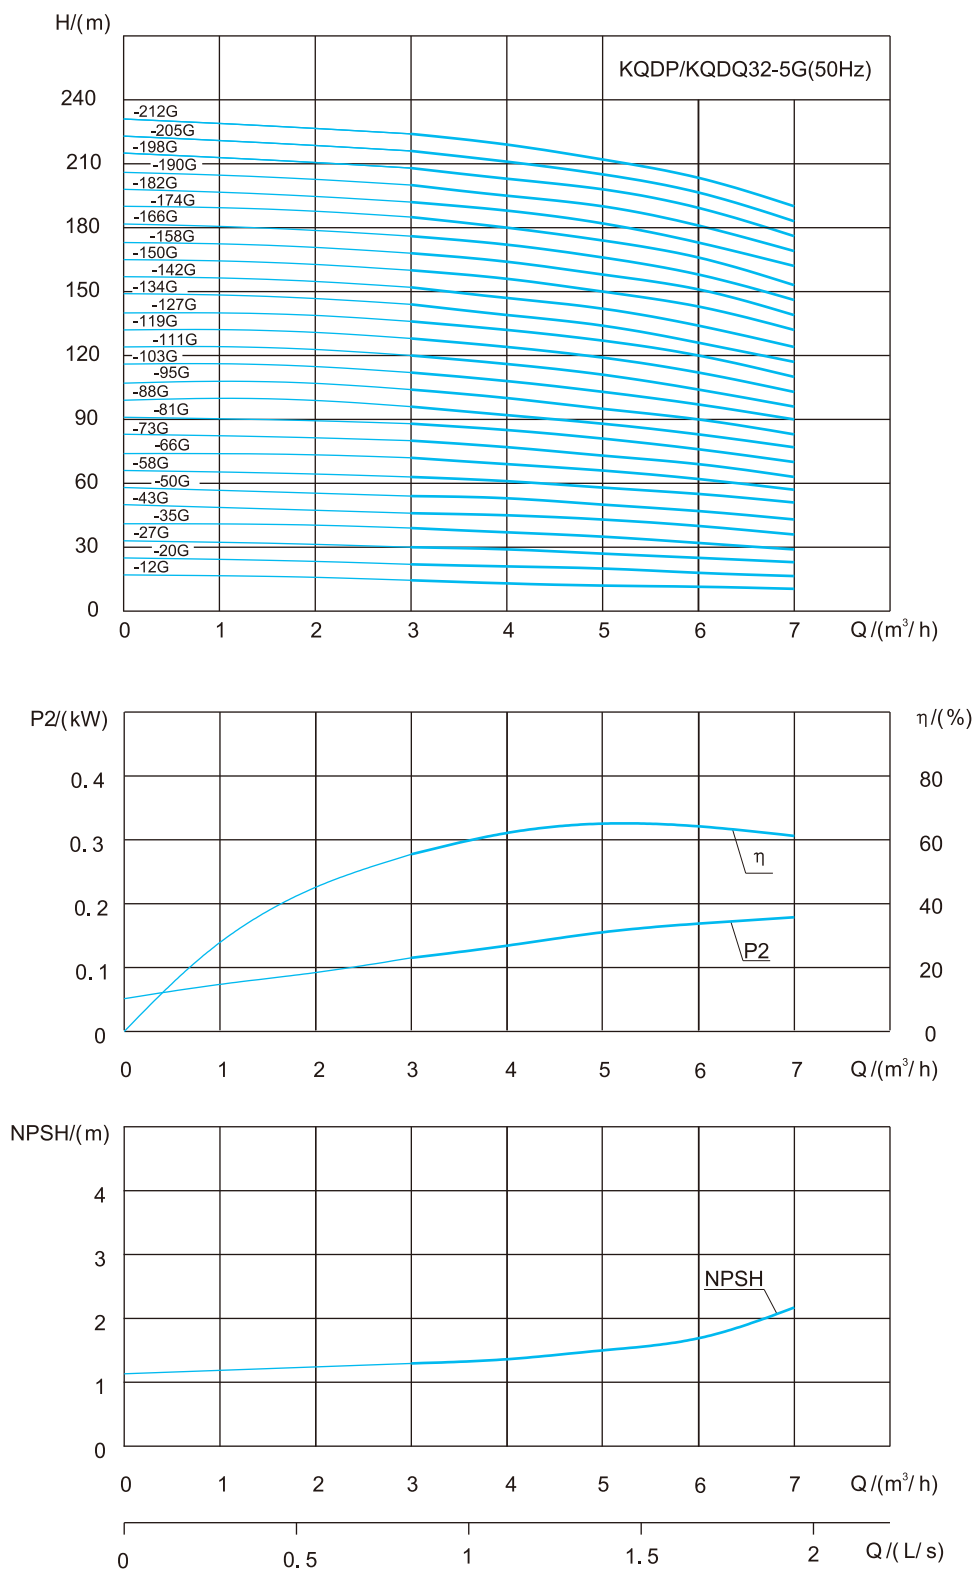



KQDP/KQDQ32-5G性能表								
序号	型号	配用电机功率 (kW)	Q (m³/h)	3	4	5	6	7
1	32-5-12G	0.37	H (m)	14.5	13	12	11.5	10.5
2	32-5-20G	0.55		22	21	20	18	15
3	32-5-27G	0.75		30	29	27	25	21
4	32-5-35G	1.1		39	37	35	32	29
5	32-5-43G			46	45	43	40	36
6	32-5-50G	1.5		54	53	50	47	43
7	32-5-58G			63	61	58	55	51
8	32-5-66G	2.2		72	69	66	62	57
9	32-5-73G			80	77	73	69	63
10	32-5-81G			88	85	81	76	70
11	32-5-88G			96	92	88	83	77
12	32-5-95G	3		104	100	95	90	83
13	32-5-103G			112	108	103	97	90
14	32-5-111G			120	116	111	104	96
15	32-5-119G			128	124	119	112	103
16	32-5-127G			136	132	127	120	110
17	32-5-134G	4		144	139	134	126	117
18	32-5-142G			152	147	142	134	121
19	32-5-150G			160	156	150	143	132
20	32-5-158G			168	164	158	151	139
21	32-5-166G			176	172	166	158	146
22	32-5-174G	5.5		185	180	174	166	153
23	32-5-182G			192	188	182	173	162
24	32-5-190G			200	195	190	181	169
25	32-5-198G			208	203	198	190	176
26	32-5-205G			216	211	205	197	183
27	32-5-212G			224	219	212	204	190

KQDP32-5G安装图

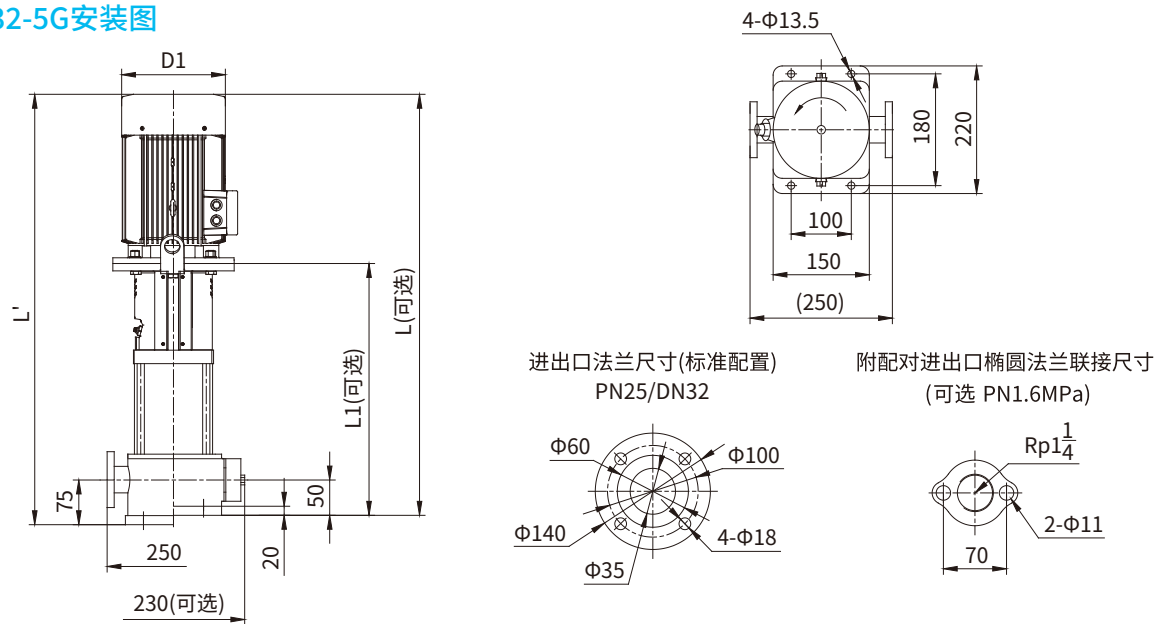


KQDP32-5G尺寸表							
序号	型号 Style	L1 (mm)	L (mm)	L' (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	重量 (kg)
1	32-5-12G	283	503	528	135	86	21
2	32-5-20G	310	530	555			22
3	32-5-27G	337	592	617	148	96	26
4	32-5-35G	364	619	644			27
5	32-5-43G	391	646	671			28
6	32-5-50G	418	718	743	166	115	33
7	32-5-58G	445	745	770			34
8	32-5-66G	472	772	797			36
9	32-5-73G	499	799	824			37
10	32-5-81G	526	826	851			38
11	32-5-88G	553	853	878			38
12	32-5-95G	590	915	940	191	128	49
13	32-5-103G	617	942	967			50
14	32-5-111G	644	969	994			50
15	32-5-119G	671	996	1021			51
16	32-5-127G	698	1023	1048			52
17	32-5-134G	725	1080	1105	212	140	55
18	32-5-142G	752	1107	1132			56
19	32-5-150G	779	1134	1159			57
20	32-5-158G	806	1161	1186			58
21	32-5-166G	833	1188	1213			59
22	32-5-174G	880	1310	1335	258	163	69
23	32-5-182G	907	1337	1362			70
24	32-5-190G	934	1364	1389			71
25	32-5-198G	961	1391	1416			72
26	32-5-205G	988	1418	1443			74
27	32-5-212G	1015	1445	1470			76


KQDQ32-5G安装图

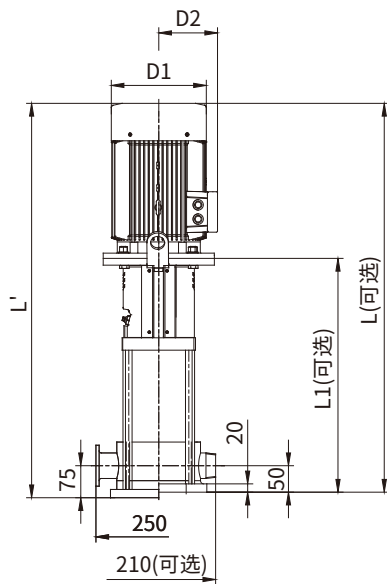


进出口法兰尺寸(标准配置)
PN25/DN32

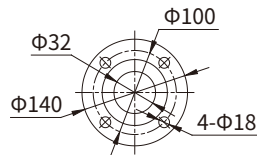

进出口螺纹联接尺寸(可选)




进出口卡口联接尺寸(可选)

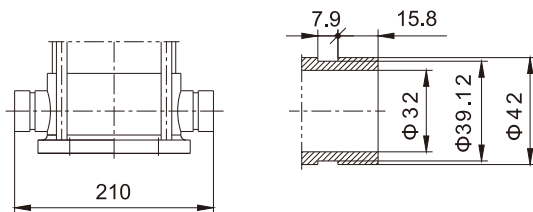

KQDQ32-5G尺寸表							
序号	型号 Style	L1 (mm)	L (mm)	L' (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	重量 (kg)
1	32-5-12G	290	510	535	135	86	21
2	32-5-20G	317	537	562			22
3	32-5-27G	344	599	624			26
4	32-5-35G	371	626	651	148	96	27
5	32-5-43G	398	653	678			28
6	32-5-50G	425	725	750			33
7	32-5-58G	452	752	777	166	115	34
8	32-5-66G	479	779	804			36
9	32-5-73G	506	806	831			37
10	32-5-81G	533	833	858			38
11	32-5-88G	560	860	885			38
12	32-5-95G	597	922	947	191	128	49
13	32-5-103G	624	949	974			50
14	32-5-111G	651	976	1001			50
15	32-5-119G	678	1003	1028			51
16	32-5-127G	705	1030	1055			52
17	32-5-134G	732	1087	1112	212	140	55
18	32-5-142G	759	1114	1139			56
19	32-5-150G	786	1141	1166			57
20	32-5-158G	813	1168	1193			58
21	32-5-166G	840	1195	1220			59
22	32-5-174G	887	1317	1342	258	163	69
23	32-5-182G	914	1344	1369			70
24	32-5-190G	941	1371	1396			71
25	32-5-198G	968	1398	1423			72
26	32-5-205G	995	1425	1450			74
27	32-5-212G	1022	1452	1477			76


INSTALLATION FOUNDATION KQDP、KQDQ安装基础

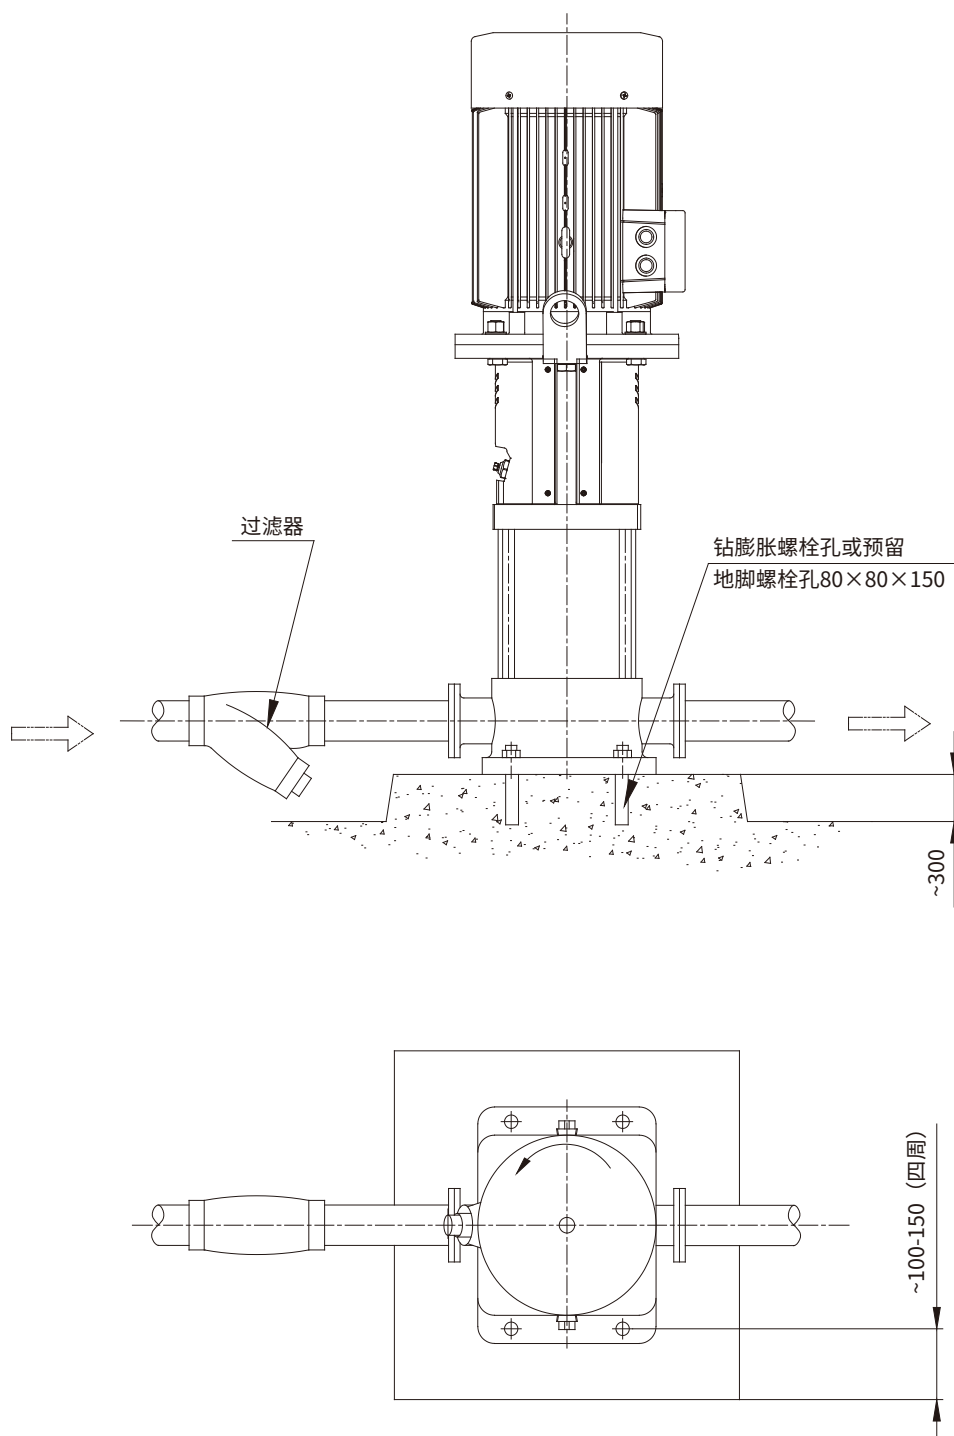

可选附件


柔性管卡

允许一定的相对错位和角度偏差，
两管端间留有间隙可适应管路的膨胀和收缩。

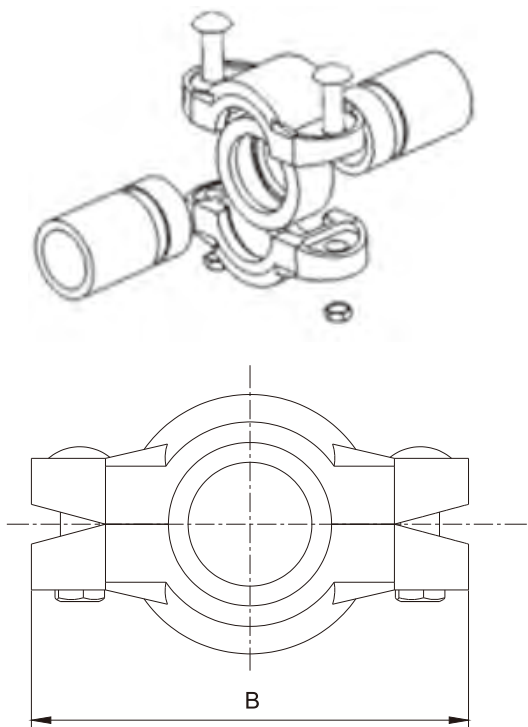


钢管		压力 MPa	允许最大偏转角度	外形尺寸 mm		
管径 DN	外径 D mm			A	B	C
1 1/4"	1 1/4"	3.5	3°	67	113	44.5
1 1/2"	1 1/2"	3.5	3°	79	114	44.5
2"	2"	3.5	3°	89	130	48

焊接管接头




管径 DN	D1	L	L1
1 1/4"	38	40	30
1 1/2"	45	40	32
2"	57	45	35

螺纹管接头



管径 DN	D1	L	L1
1 1/4"	ZG1 1/4"	53	30
1 1/2"	ZG1 1/2"	55	32
2"	ZG2"	58	35

柔性安装基础尺寸图

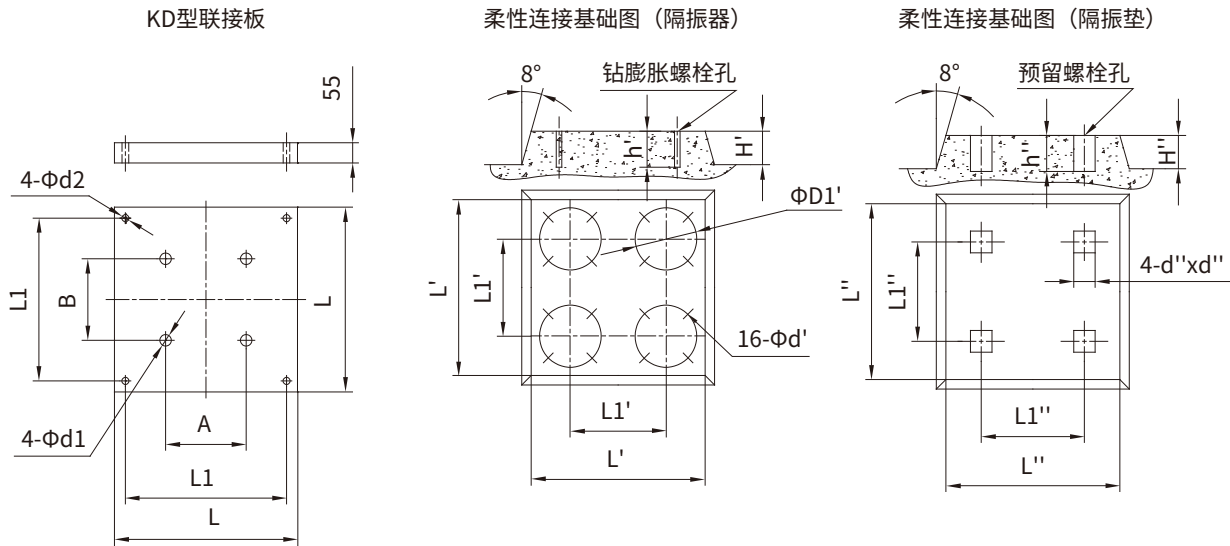


KD型联接板尺寸							柔性联接基础尺寸（隔振器）					柔性联接基础尺寸（隔振垫）					
型 号	A	B	L	L1	φd1	φd2	H'	L'	L1'	D1'	φd'	h'	H''	L''	L1''	d''xd''	h''
KD-1/KQDP32	100	180	500	440	13	14	150	750	440	同隔 振器 φD1	10	100	150	750	440	90	250
KD-1/KQDP40	130	215			14	16					14						
KD-1/KQDP65	170	240															
KD-1/KQDP80	190	266															
KD-1/KQDP100-90	199	280	700	600	22	26	200	1000	600				200	1000	600	120X120	320
KD-1/KQDP150-125	275	425															
KD-1/KQDP150-155	275	425															
KD-1/KQDP200-200	350	510															


JG 型隔振器

JG 型隔振器安装尺寸

型号	M'	D'	D1'	H'	d'
JG1-1 JG1-2	10	100	80	43	8.5
JG2-1 JG2-2	12	150	130	65	8.5
JG3-1 JG3-2	16	200	170	87	12.5
JG4-1 JG4-2	20	290	260	133	12.5

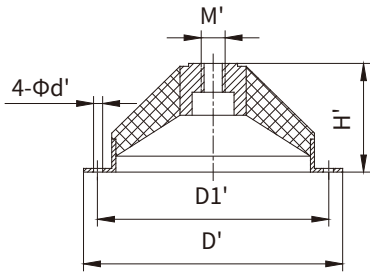


SD2 型隔振垫

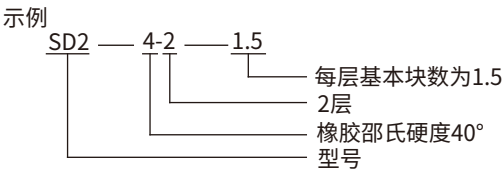


型号说明

型号中的橡胶硬度：
4为40°、6为60°、8为80°。

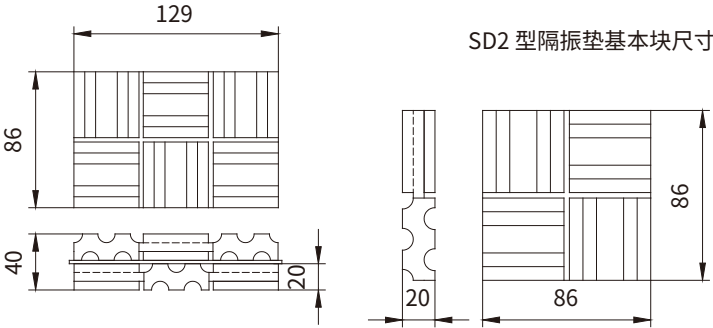


SD2 型隔振垫基本块尺寸

柔性连接(隔振器)

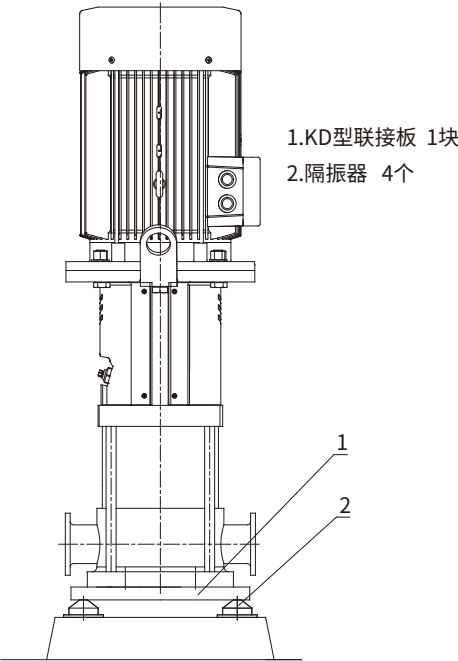

柔性连接(隔振垫)

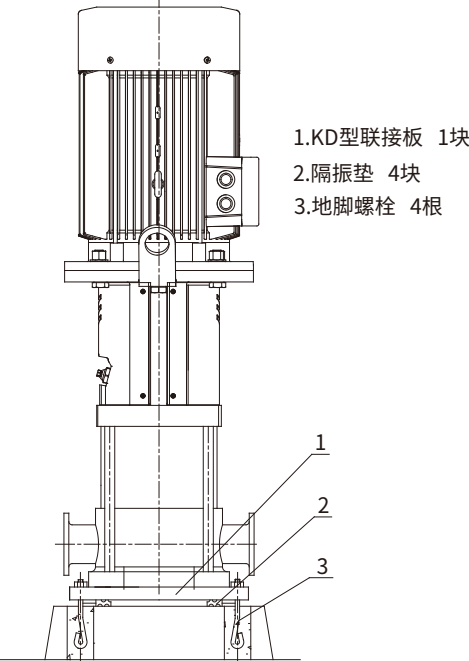

KQDP(Q)隔振器配置表						
型号	扬程	KD联接板	隔振器	隔振垫	地脚螺栓	
KQDP(Q)25-1	10~209	KD-1/KQDP32	JG2-1	SD2-4-1-0.5	M10x150 4根	
KQDP(Q)25-2	16~197			SD2-6-1-0.5		
KQDP(Q)25-3	11~133		JG2-2	SD2-6-1-0.5		
	137~188		JG2-1	SD2-4-1-0.5		
KQDP(Q)32-4	17~92		JG2-2	SD2-6-1-0.5		
	101~217		JG2-1	SD2-4-1-0.5		
KQDP(Q)32-5	12~90		JG2-2	SD2-6-1-0.5		
	95~212		JG2-1	SD2-4-1-0.5		
KQDP(Q)40-8	23~176	KD-1/KQDP40	JG2-2	SD2-6-1-0.5		M10x150 4根
KQDP(Q)40-10	21~166					
KQDP(Q)50-12	25~94					
KQDP(Q)50-15	29~102					
KQDP(Q)50-16	28~100					
KQDP(Q)50-20	28~74					
KQDP(Q)40-8	188~236		JG3-1	SD2-6-1-1		
KQDP(Q)40-10	178~226					
KQDP(Q)50-12	107~196					
KQDP(Q)50-15	117~212					
KQDP(Q)50-16	115~206					
KQDP(Q)50-20	90~210					
KQDP(Q)65-32	14~106	KD-1/KQDP65	JG3-1	SD2-6-1-1	M12x200 4根	
	123~220		JG3-2	SD2-6-1-1.5		
KQDP(Q)80-45	17~88	KD-1/KQDP80	JG3-1	SD2-6-1-1		
	98~215		JG3-2	SD2-6-1-1.5		
KQDP(Q)100-64	20~62		JG3-1	SD2-6-1-1		
	70~170		JG3-2	SD2-6-1-1.5		
KQDP(Q)100-90	20~63	KD-1/KQDP100-90	JG3-1	SD2-6-1-1		
	73~126		JG3-2	SD2-6-1-1.5		
KQDP(Q)150-125	25~160	KD-1/KQDP150-125	JG4-1	SD2-6-1-1	M20x300 4根	
	169~229	JG4-2	SD2-6-1-1.5			
KQDP(Q)150-155	18~62	KD-1/KQDP150-155	JG3-2	SD2-6-1-1		
	69~93		JG4-1	SD2-6-1-1.5		
KQDP(Q)200-200	30~74	KD-1/KQDP200-200	JG4-1	SD2-6-1-1		
	102~277		JG4-2	SD2-6-1-1.5		



上海凯泉泵业(集团)有限公司
SHANGHAI KAIQUAN PUMP (GROUP) CO., LTD.

呼叫中心:400-002-6600

集团网址:www.kaiquan.com.cn

集团地址:上海市嘉定区曹安公路4255号/4287号



YB/KQ KQDP/KQDQ-2025/03